

審 査 設 計 者

令和 7 年度 実施設計書

業務の名称 令和 8 年度天竜区道路除草（天竜・龍山地区）業務

路線河川名

業務の場所 浜松市土木部が所管する道路（天竜区天竜地区管内及び龍山町管内）

業務委託料

履行期間 令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 8 年 1 2 月 1 5 日 まで

週休 2 日補正 （補正なし）

歩掛・単価適用年度 令和 7 年 1 2 月 基本単価 令和 7 年 1 2 月

地区コード 2 2 8 地区

起 終 点 指 定



業務委託概要

道路除草 国県道	162,900	m ²
道路除草 市道	28,900	m ²

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工 事 費 内 訳 表					
区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
- 道路維持	式	1			
-- 除草工	式	1			
--- 道路除草工	式	1			
---- 道路除草 国県道 機械施工・除草・集草・積込運搬・処分（飛び石防護有り）	m ²	101,600			MO001 第 1号表 数量コードA70
---- 道路除草 国県道 機械施工・除草・集草・積込運搬・処分（飛び石防護無し）	m ²	61,300			MO002 第 2号表 数量コードA80
---- 道路除草 市道 機械施工・除草・集草・積込運搬・処分（飛び石防護無し）	m ²	26,900			MO004 第 3号表 数量コードA90
-- 交通管理工	式	1			
--- 安全費	式	1			

工 事 費 内 訳 表					
区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 安全費 国県道	式	1			MO005 第 4号表
---- 安全費 市道	式	1			MO006 第 9号表
直接工事費計					
工程区分 No.13 道路維持工事					
共通仮設費 (一般交通影響有り(2)-1)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (一般交通影響有り(2)-1)	式	1			
工事原価計					

道路除草		
数 量 調 整 表		
数量調整表優先		
名 称	コード	計 算 式
国県道(防護有)(天竜)	A 1 0 (0 2)	= 78200 = 78,200,000
国県道(防護無)(天竜)	A 2 0 (0 2)	= 52700 = 52,700,000
市道(防護無)(天竜)	A 3 0 (0 2)	= 16800 = 16,800,000
国県道(防護有)(龍山)	A 4 0 (0 2)	= 23400 = 23,400,000
国県道(防護無)(龍山)	A 5 0 (0 2)	= 8600 = 8,600,000
市道(防護無)(龍山)	A 6 0 (0 2)	= 12100 = 12,100,000
国県道(防護有)	A 7 0 (0 2)	= A10 - A40

道路除草		
数 量 調 整 表		
数量調整表優先		
名 称	コード	計 算 式
国県道(防護無)	A 8 0 (0 2)	= 78200 + 23400 = 101,600,000
		= A20 + A50 = 52700 + 8600 = 61,300,000
市道(防護無)	A 9 0 (0 2)	= A30 + A60 = 16800 + 12100 = 28,900,000

M O O O 1					
運送附帯 運送 機械施工・除草・集草・積込運搬・処分（流石石防除あり）					
第 1号表					
台 円 1000 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬（道路除草）	m2	1,000			SP 1号表
処分費 2t	台	2			天竜製サイクルセンター（処分先は指定ではない）
計					
単価	m2				

1, #等: 諸経費等対象額

M O O O 2					
運送附帯 運送 機械施工・除草・集草・積込運搬・処分（流石石防除あり）					
第 2号表					
台 円 1000 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬（道路除草）	m2	1,000			SP 2号表
処分費 2t	台	2			天竜製サイクルセンター（処分先は指定ではない）
計					
単価	m2				

1, #等: 諸経費等対象額

M0004

道路附属 市道

機械施工・除草・集草・搬送運搬・処分(飛び石防護無し)

第 3号表

台 円 1000 m2 当り

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
機械除草(肩形式)・集草・搬送運搬(道路除草)	m2	1,000			SP 2号表
処分費 2t	台	2			天竜製氷リサイクルセンター(処分先は指定ではない)
計					
単価	m2				

1, #等: 諸経費等対象額

M0005

安全費 関係道

第 4号表

台

円

1 式 当り

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員					国道(天竜)
	式	1			第 5号表
交通誘導警備員					県道(天竜)
	式	1			第 6号表
交通誘導警備員					国道(旧田)(輪山)
	式	1			第 7号表
交通誘導警備員					国道(旧田)(輪山)
	式	1			第 7号表
交通誘導警備員					県道(鹿山)
	式	1			第 8号表
計					

1, #等: 諸経費等対象額

交通誘導警備員						第 5号表
台	円	1 式 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人	20			20日, 1人	
交通誘導警備員A	人	20			20日, 1人	
計						

1, #等: 諸経費等対象額

交通誘導警備員						第 6号表
台	円	1 式 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人	82			41日, 2人	
計						

1, #等: 諸経費等対象額

交通誘導警備員						第 7号表
台	円	1 式 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人	6			63、1人	
交通誘導警備員A	人	6			63、1人	
計						

1, #等: 諸経費等対象額

交通誘導警備員						第 8号表
台	円	1 式 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人	8			43、2人	
計						

1, #等: 諸経費等対象額

M0006 安全費 市道						第 9号表
台	円	1 式 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員	式	1			市道(市電)	
交通誘導警備員	式	1			第 10号表	
計	式	1			市道(市道)	
					第 11号表	

1, #等: 諸経費等対象額

交通誘導警備員						第 10号表
台	円	1 式 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人	16			93.2人	
計						

1, #等: 諸経費等対象額

交通設備費							第 11号表
会 社 名 称			1 式 号				
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B							63、2人
			人	12			
計							

1, #等: 諸経費等対象額


積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要

1, #等: 諸経費等対象額


施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表		
名 称	内 容	
機械除草（開掛式）・兼草・積込運搬（道路除草）	飛び石防護の有無＝有り，運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2 t 積級），ダンプトラック 運搬距離＝11.5 km 以下	SP 1 号表
機械除草（開掛式）・兼草・積込運搬（道路除草）	飛び石防護の有無＝無し，運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2 t 積級），ダンプトラック 運搬距離＝11.5 km 以下	SP 2 号表

名 称	内 容	

業務委託区域図

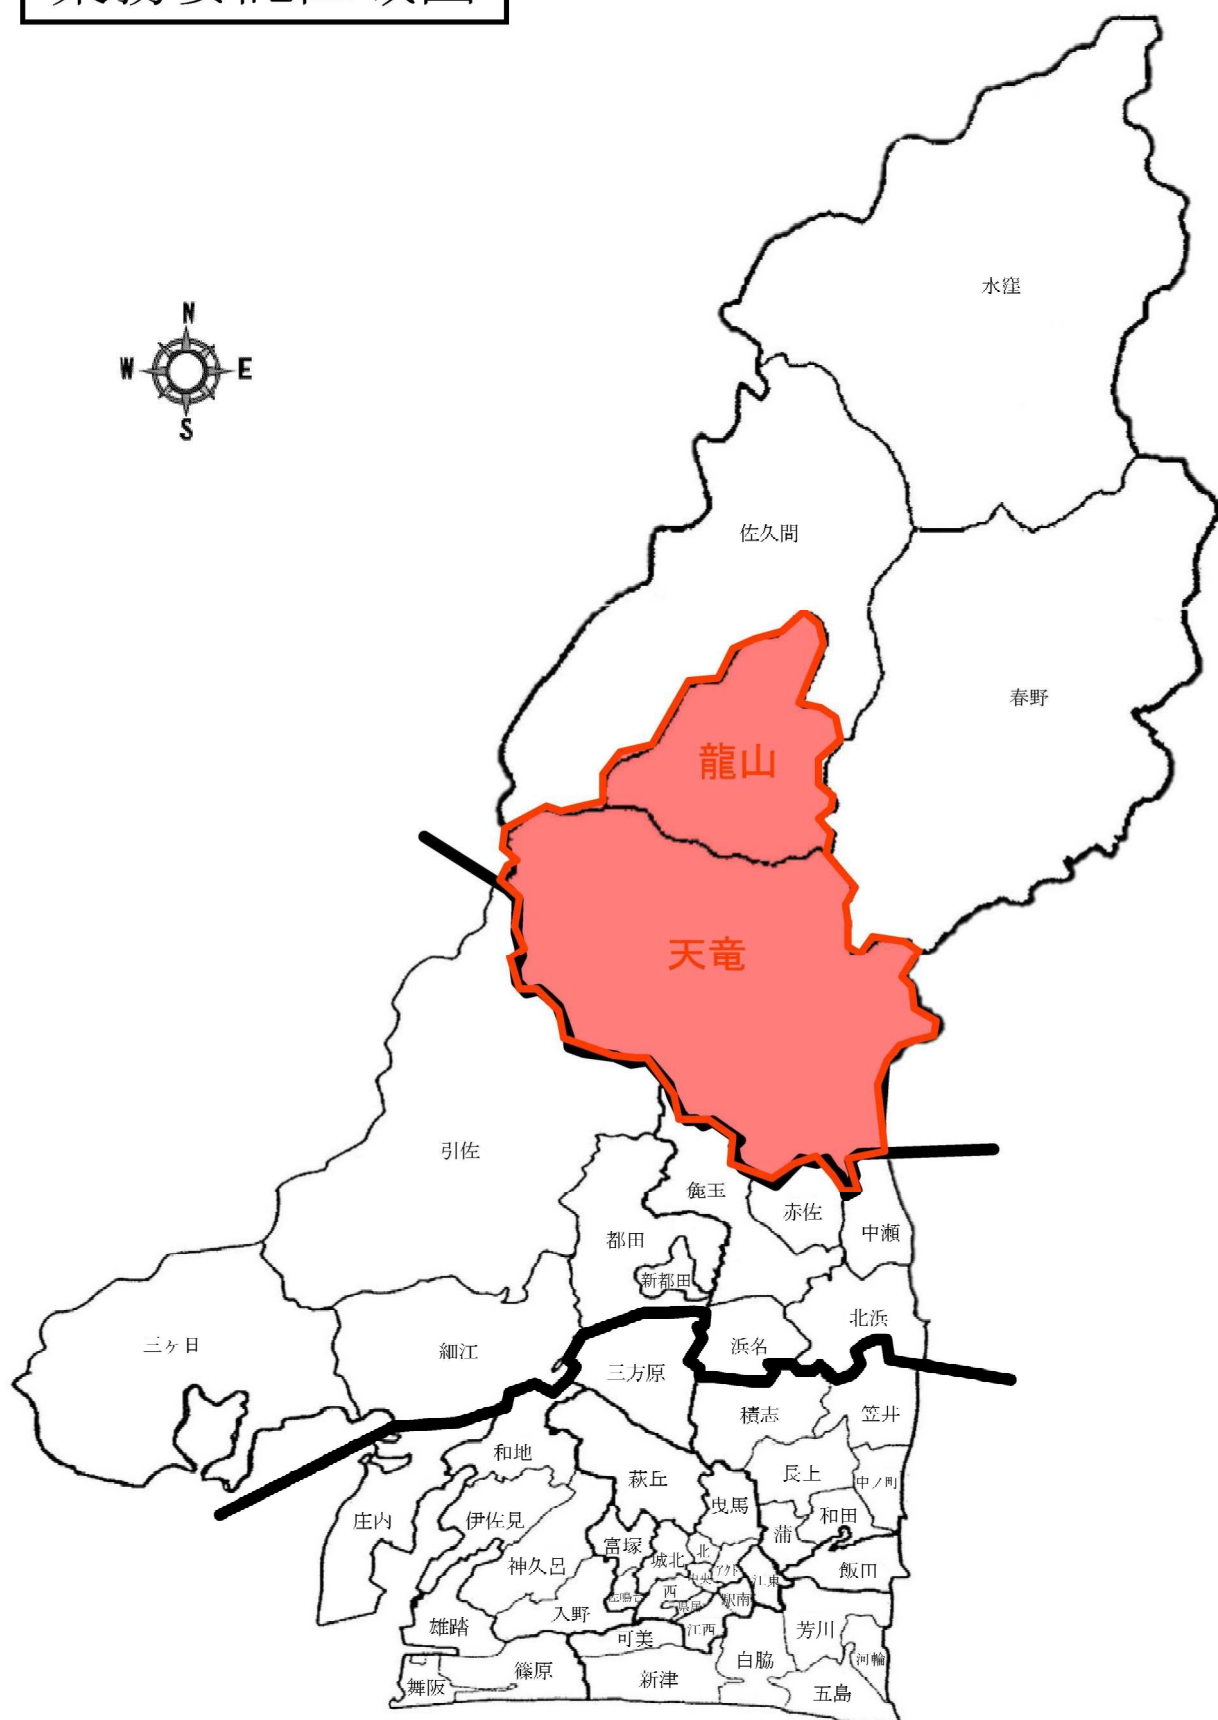

天竜区道路除草（天竜・龍山地区）業務 位置図（天竜地区）

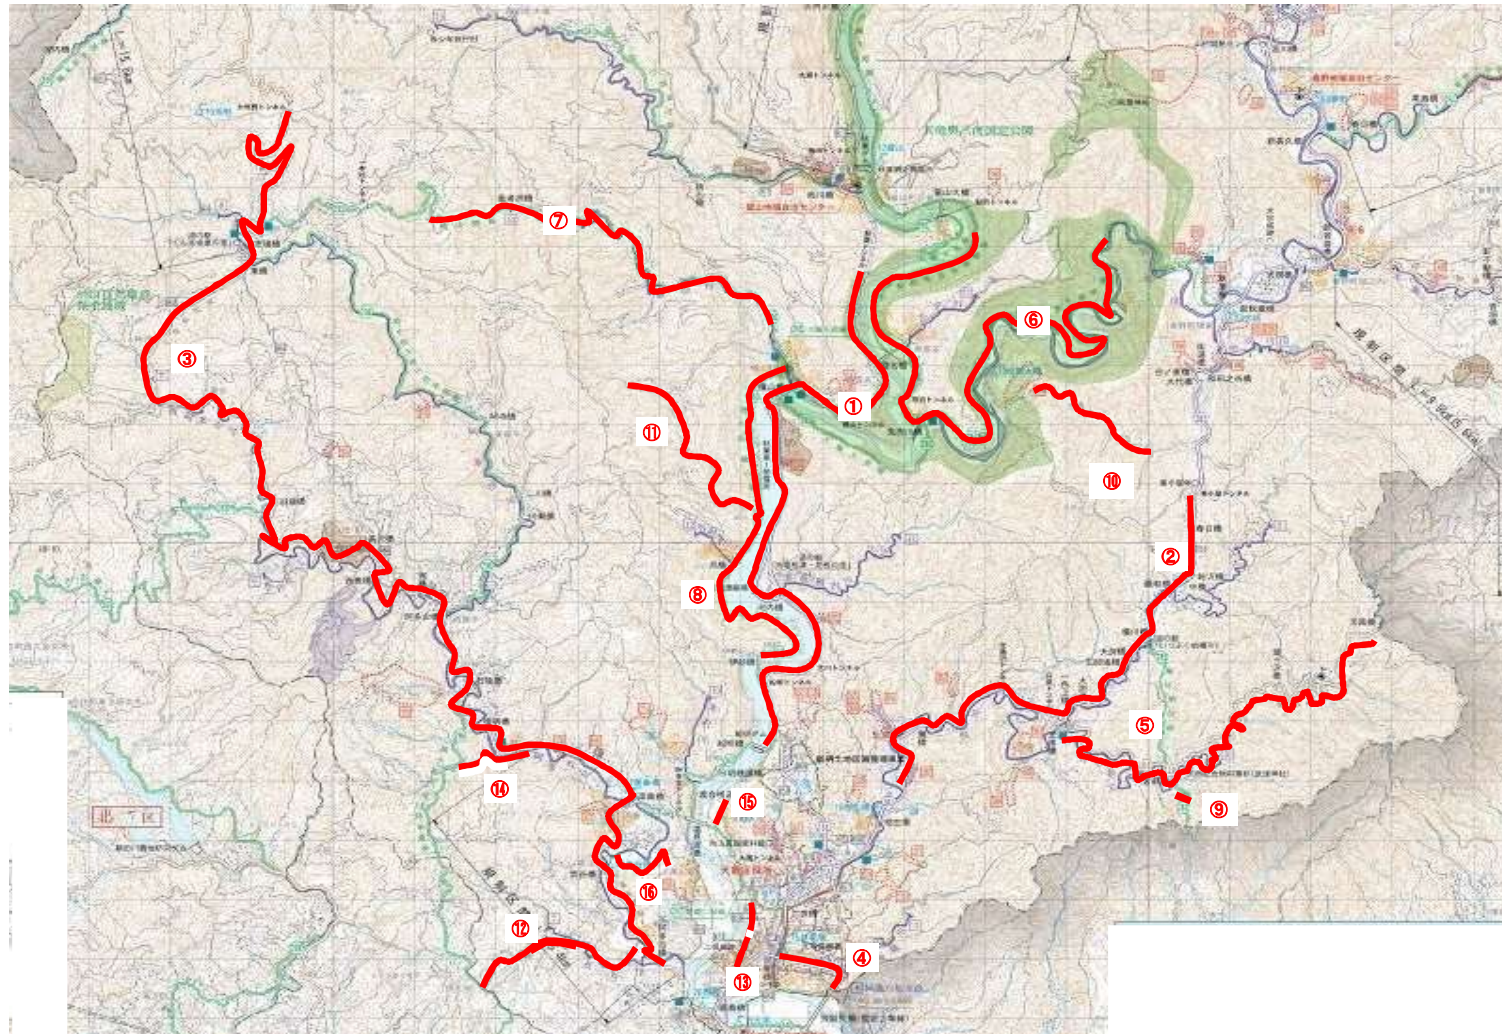


- ① 国道152号
- ② 国道362号
- ③ 主要地方道天竜東栄線
- ④ 主要地方道掛川天竜線
- ⑤ 主要地方道藤枝天竜線
- ⑥ 県道鮎釣東雲名春野線
- ⑦ 県道横山熊線
- ⑧ 県道渡ヶ島横山線
- ⑨ 県道横川磐田線
- ⑩ 市道天竜長沢松間線
- ⑪ 市道天竜大白木線
- ⑫ 市道天竜長石線
- ⑬ 市道天竜城下皆原線
- ⑭ 市道天竜両島高金線
- ⑮ 市道天竜大園堤防線
- ⑯ 市道天竜青谷緑恵台線

天竜区道路除草(天竜・龍山地区)業務
位置図(龍山地区国道)



天竜区道路除草業務（天竜・龍山地区）業務
位置図（龍山地区市道）

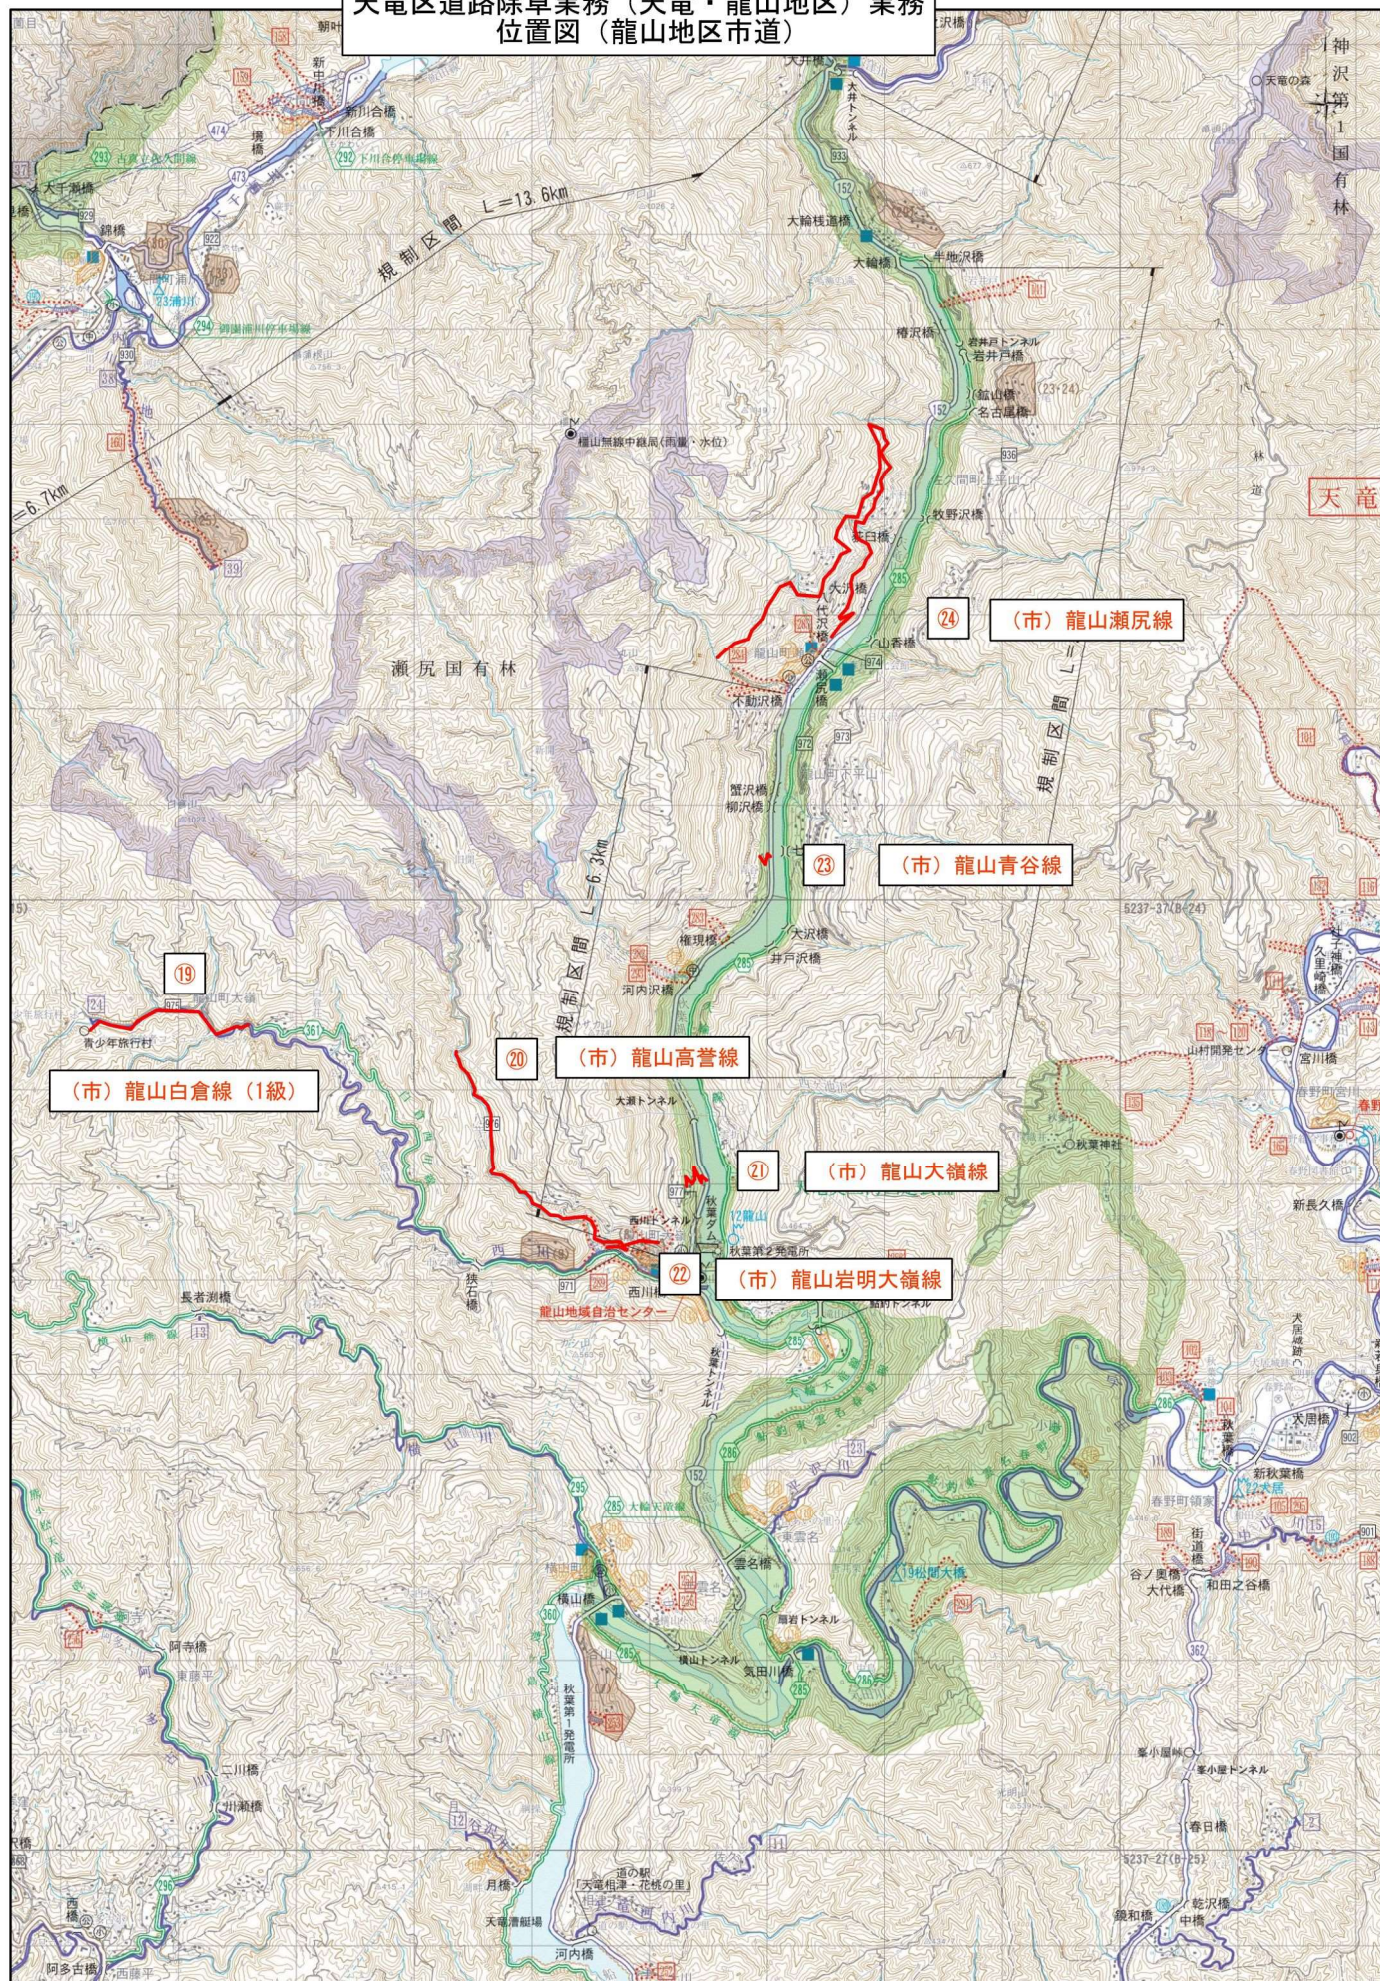

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 km
1:50000

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用したものである。」（承認番号 平18 部発、第 50 号）」

道路除草業務 路線別数量明細表（天竜地区）

区間 番号	路線名	施工区間	施工面積 m ²	施行回数	延面積 m ²
1	〈国〉152号	横山～船明	11,100	2	22,200
2	〈国〉362号	麓～横川	9,600	2	19,200
3	〈主〉天竜東栄線	阿多古～六郎沢	17,700	2	35,400
4	〈主〉掛川天竜線	阿蔵	700	2	1,400
5	〈主〉藤枝天竜線	上百古里～横川	12,900	1	12,900
6	〈一〉鮎釣東雲名春野線	鮎釣～笹合	19,000	1	19,000
7	〈一〉横山熊線	横山～熊	8,700	1	8,700
8	〈一〉渡ヶ島横山線	伊砂～横山	11,600	1	11,600
9	〈一〉横川磐田線	横川	500	1	500
10	〈市〉天竜長沢松間線	松間～長沢	4,800	1	4,800
11	〈市〉天竜大白木線	綱操～大白木	2,200	1	2,200
12	〈市〉天竜長石線	長石	5,500	1	5,500
13	〈市〉天竜城下皆原線	二俣	570	1	570
14	〈市〉天竜両島高金線	上野	760	1	760
15	〈市〉天竜大園堤防線	大園	400	1	400
16	〈市〉天竜青谷緑恵台線	緑恵台	2,600	1	2,600
合計					147,730

【除草範囲】

※ 路肩部(谷側) ➡ W=0.0m～W=2.0mを基本とする。
法面部(山側) ➡ W=0.0m～W=2.0mを基本とする。

交通誘導警備員算出表（天竜地区）

【国道】	1回目	2回目	合計
面積	20,700	20,700	41,400
標準作業量 m ² /日	2,250	2,250	-
作業日数	10	10	20
国道 交通誘導警備員A 1名/日 交通誘導警備員B 1名/日			

【県道】	1回目	2回目	合計
面積	71,100	18,400	89,500
標準作業量 m ² /日	2,250	2,250	-
作業日数	32	9	41
県道 交通誘導警備員B 2名/日			

【市道】	1回目	2回目	合計
面積	16,830	-	16,830
標準作業量 m ² /日	2,250	-	-
作業日数	8	-	8
市道 交通誘導警備員B 2名/日			

道路除草業務 路線別数量明細表（龍山地区）

区間 番号	路線名	施工区間	施工面積 m2	施行回数	延面積 m2
17	(国) 152号	大輪～大嶺	11,700	2	23,400
18	(一) 白倉西川線	大嶺	8,600	1	8,600
19	(市) 龍山白倉線（1級）	大嶺	2,300	1	2,300
20	(市) 龍山高菅線※2	大嶺	3,100	1	3,100
21	(市) 龍山大嶺線	大嶺	600	1	600
22	(市) 龍山岩明大嶺線	大嶺	500	1	500
23	(市) 龍山青谷線	瀬尻	100	1	100
24	(市) 龍山瀬尻線	瀬尻	5,500	1	5,500
合計					44,100

交通誘導警備員算出表（龍山地区）

【国道】	1回目	2回目	合計
面積	11,700	11,700	23,400
標準作業量 m2/日	2,250	2,250	-
作業日数	6	6	12
国道 交通誘導警備員 A 1名/日 交通誘導警備員 B 1名/日			

【県道】	1回目	2回目	合計
面積	8,600	-	8,600
標準作業量 m2/日	2,250	-	-
作業日数	4	-	4
県道 交通誘導警備員 B 2名/日			

【市道】	1回目	2回目	合計
面積	12,100	-	12,100
標準作業量 m2/日	2,250	-	-
作業日数	6	-	6
市道 交通誘導警備員 B 2名/日			

【除草範囲】

※ 路肩部(谷側) ➡W=0m～W=2.0mを基本とする。
法面部(山側) ➡W=0m～W=2.0mを基本とする。