

審査 設計者

## 令和 7 年度 実施設計書

業務の名称 令和 8 年度中央区（南地域）道路除草業務委託

路線河川名

業務箇所 浜松市土木部が所管する道路（南地域管内）

業務金額

業務期間 令和 8 年 1 1 月 3 0 日限り

週休 2 日補正 （補正なし）

歩掛・単価適用年度 令和 7 年 1 2 月 基本単価 令和 7 年 1 2 月

地区コード 2 3 1 地区

起 終 点 指 定



## 建設工事概要

道路除草工

161700 m2

## 工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
- 道路除草工	m2	161,700			コメント行
- 道路維持	式	1			
-- 除草工	式	1			
--- 国県道	式	1			
---- 機械除草(肩削式)・集草・積込運搬(道路除草)	m2	49,000			SP 1号表 数量コードA40
---- 処分費	台	61			数量コードA60
--- 市道	式	1			
---- 機械除草(肩削式)・集草・積込運搬(道路除草)	m2	112,700			SP 1号表 数量コードB40

. . . . .

## 工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 処分費	台	141			数量コードB60
-- 仮設工	式	1			
--- 交通管理工(国県道)	式	1			
---- 交通誘導警備員(国県道)	式	1			M0110 第 1号表
--- 交通管理工(市道)	式	1			
---- 交通誘導警備員(市道)	式	1			M0120 第 2号表
直接工事費計					
工種区分 No. 13 道路維持工事					
共通仮設費 (一般交通影響有り(2)-1)	式	1			

. . . . .

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (一般交通影響有り (2) - 1)	式	1			
工事原価計					
一般管理費等	式	1			
工事価格計					
消費税相当額	式	1			
請負工事費 (設計金額)					


• • • • •

[illegible]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# 南地域道路除草業務 位置図


No.1

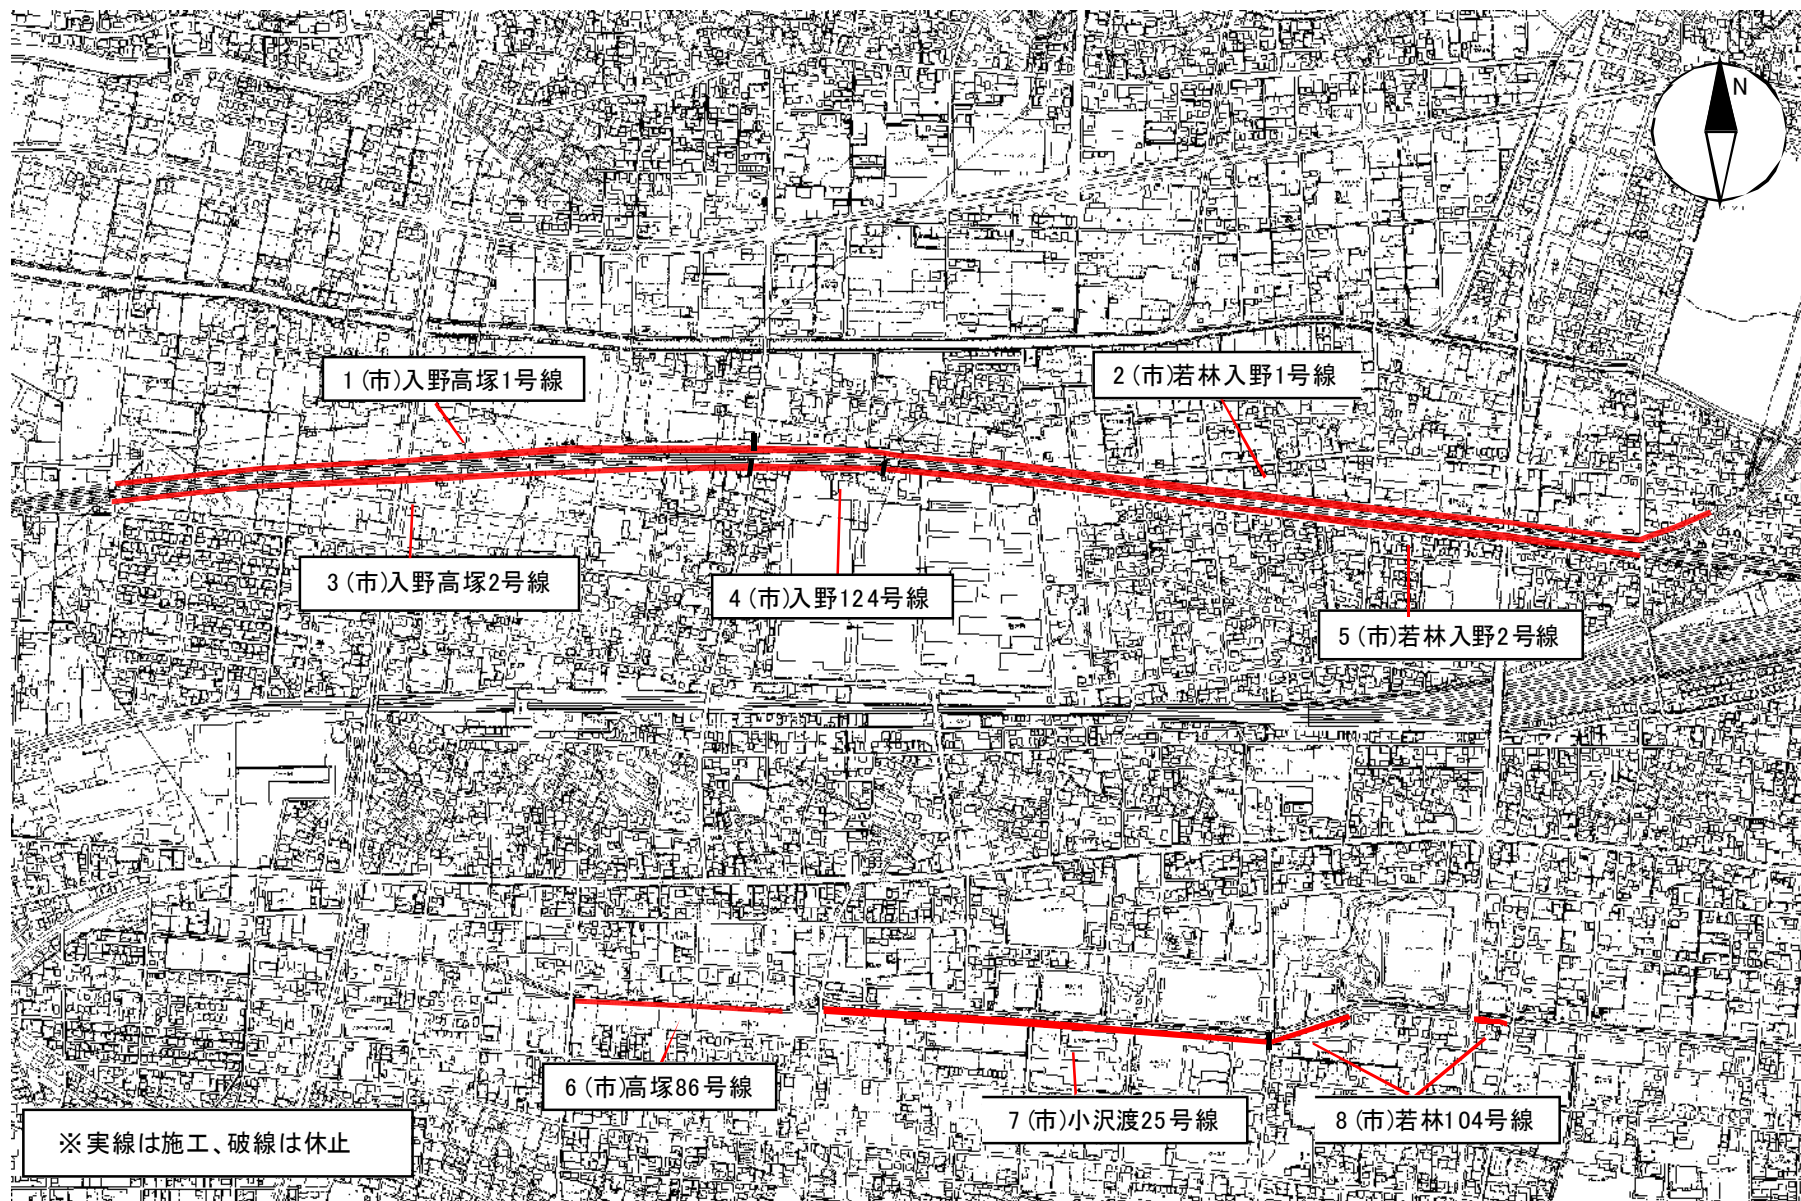



南地域道路除草業務 位置図


No.2

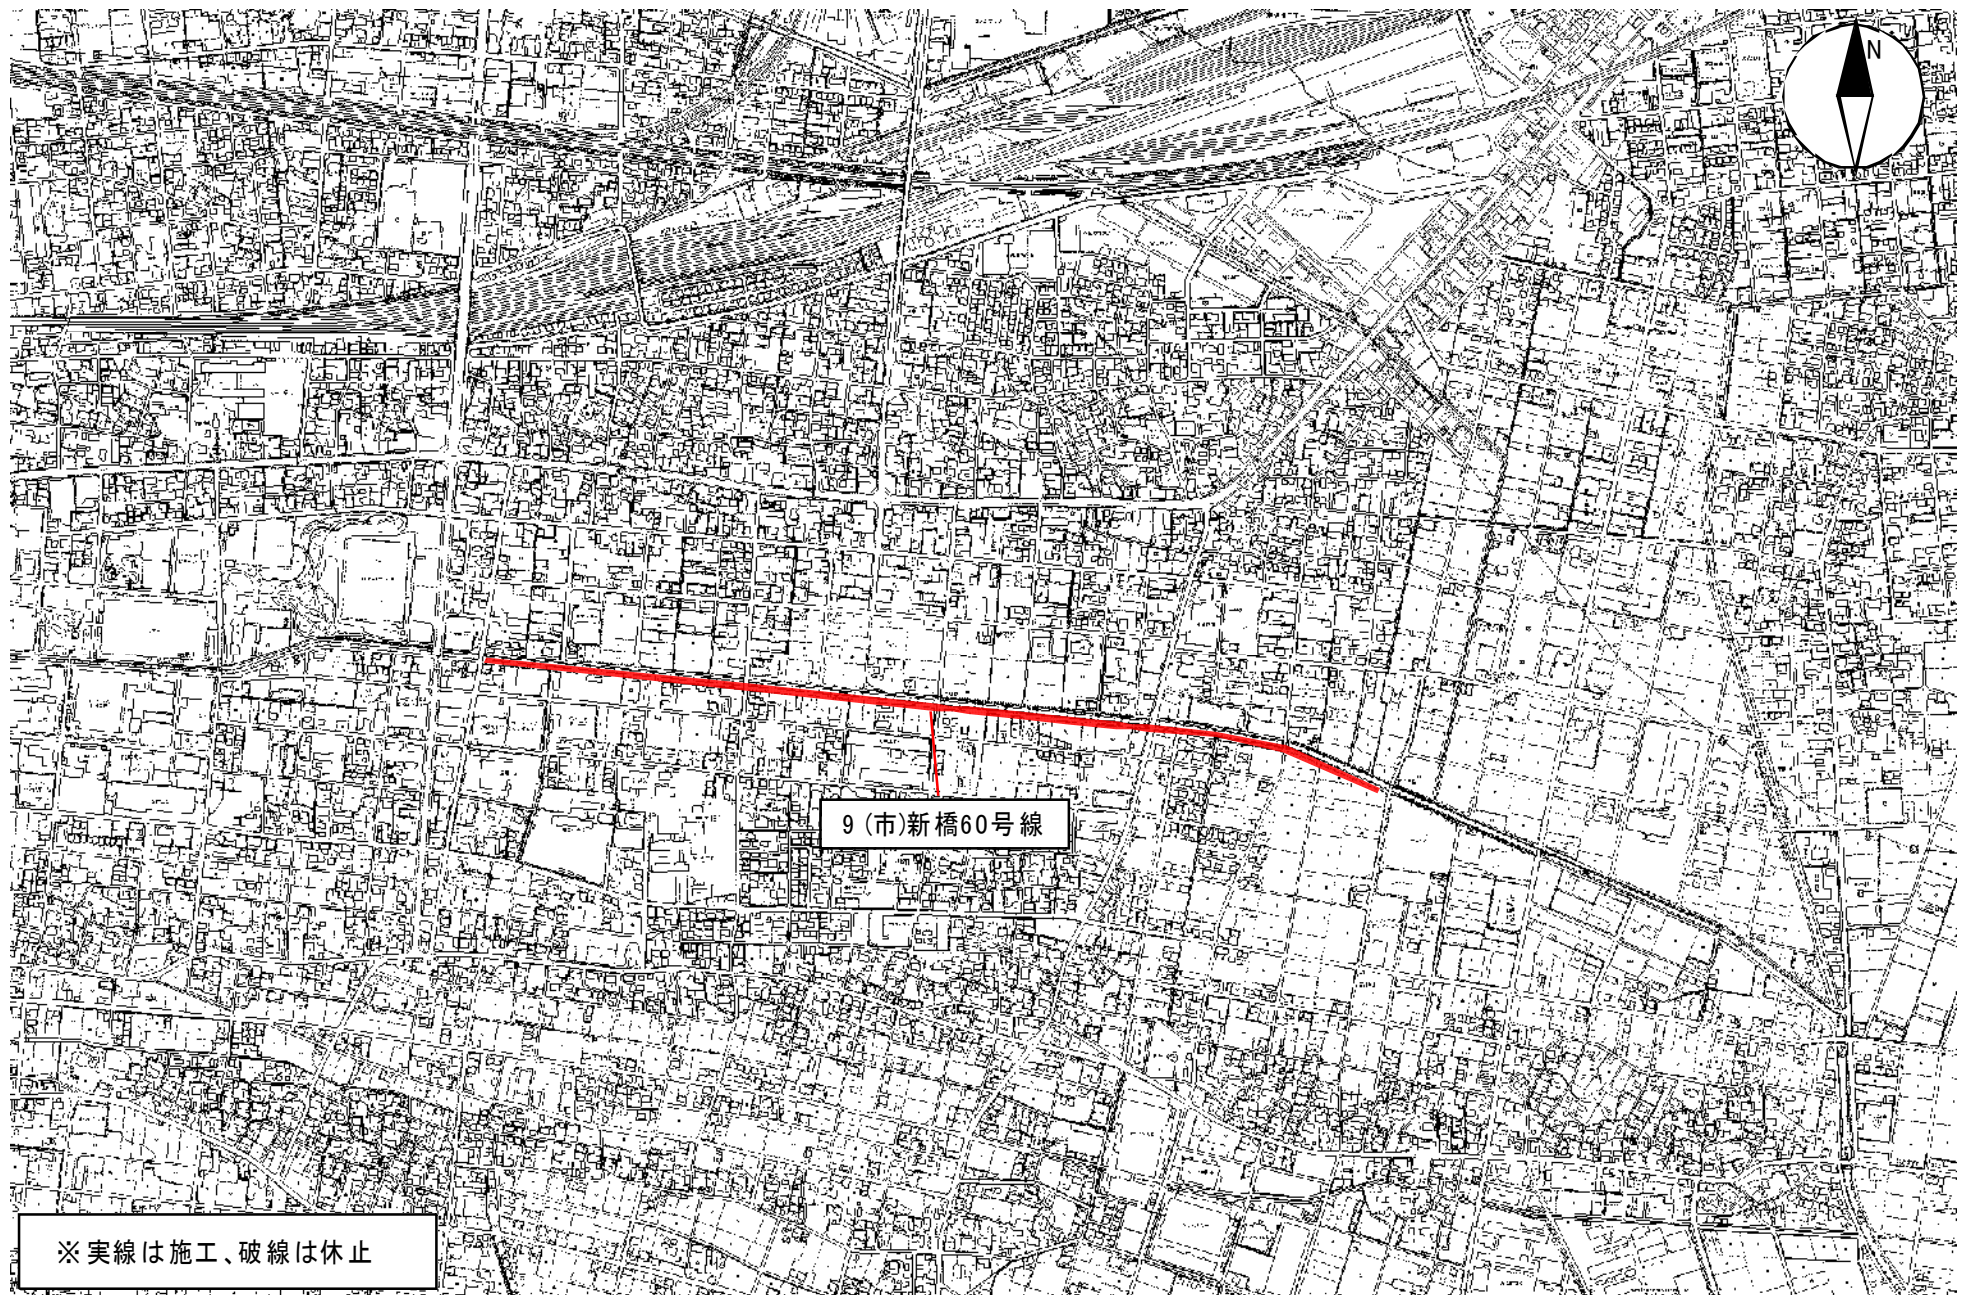



# 南地域道路除草業務 位置図


No.3

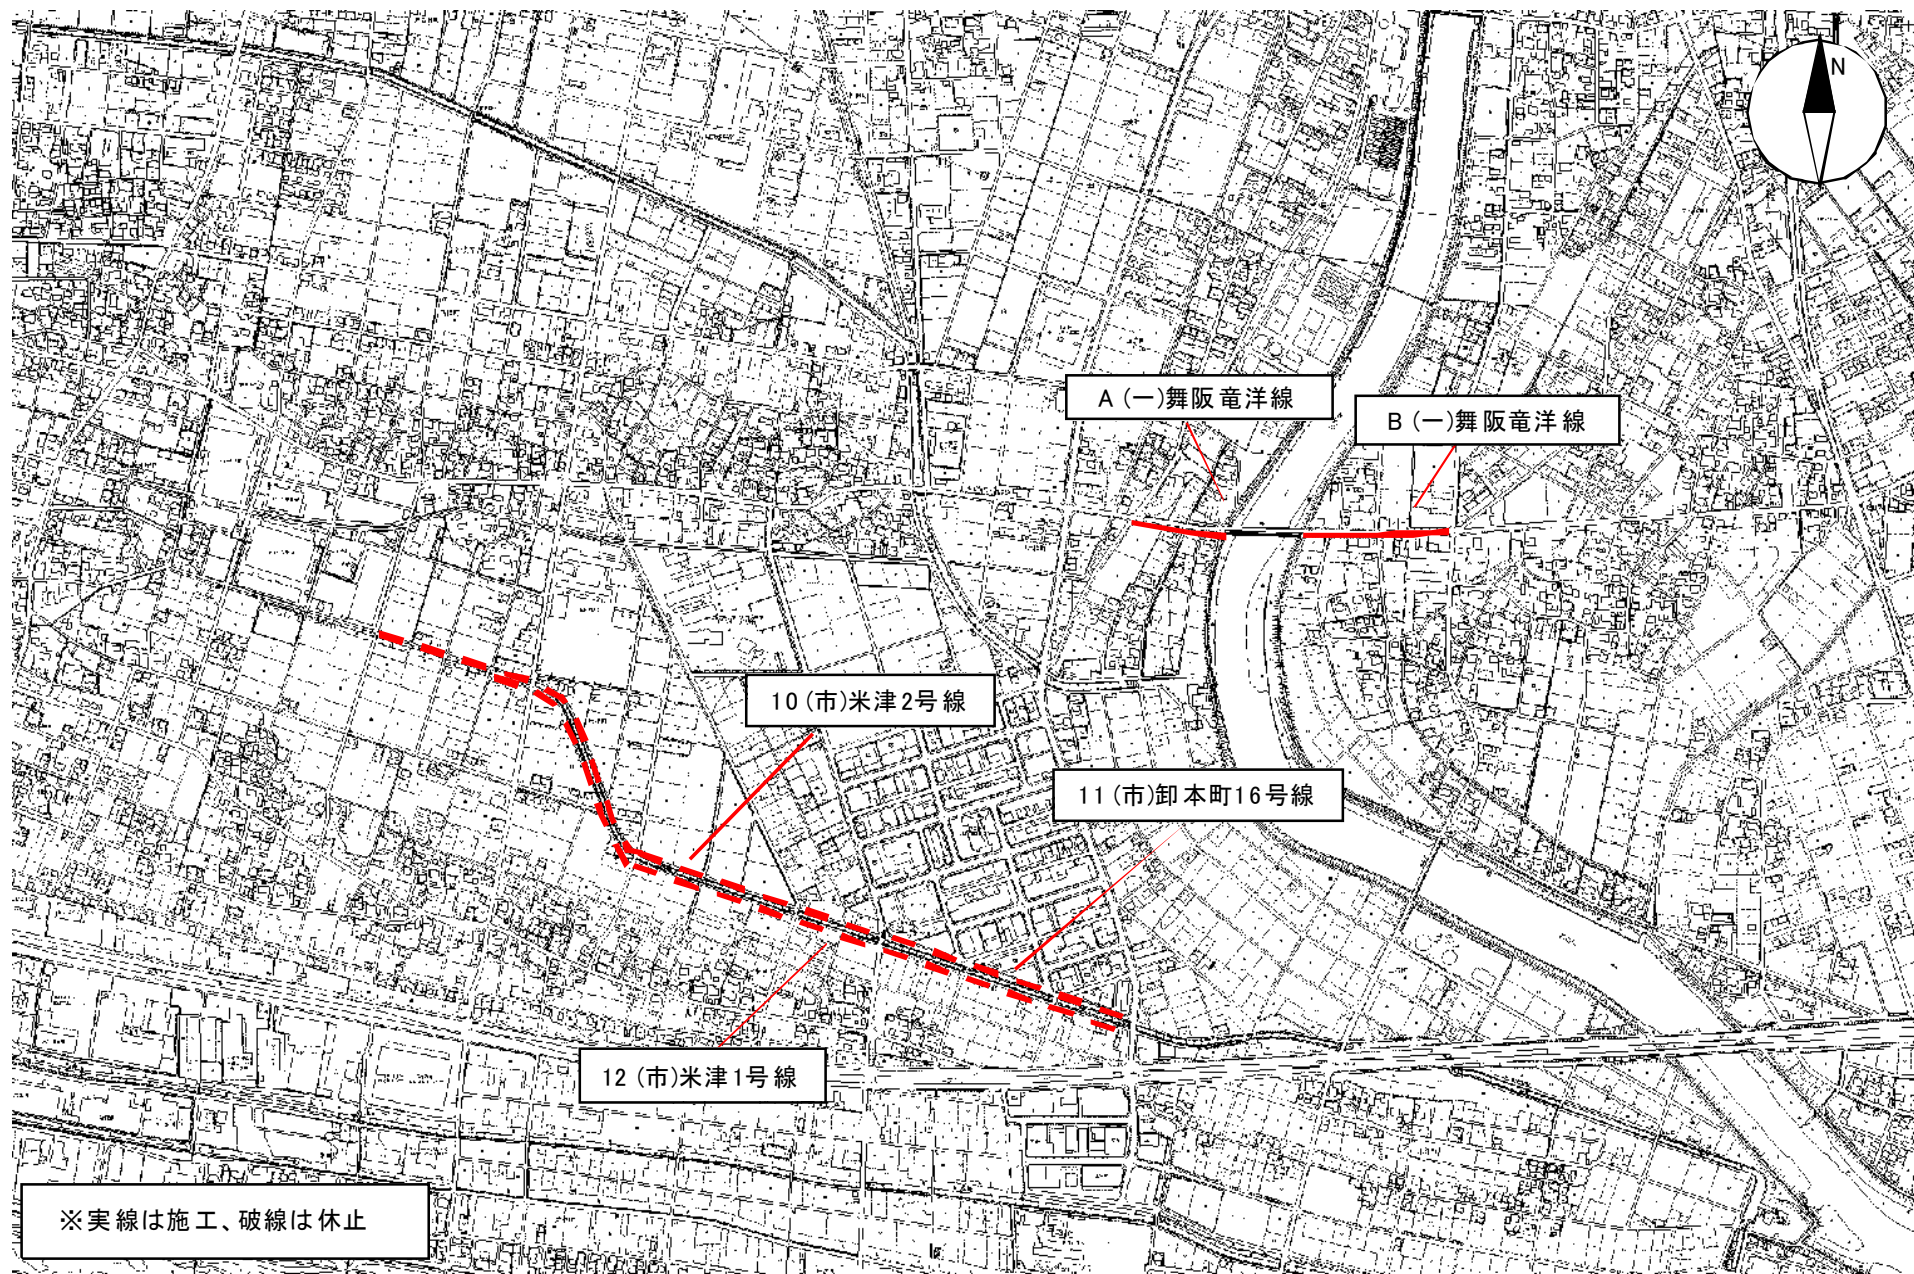




# 南地域道路除草業務 位置図


No.4

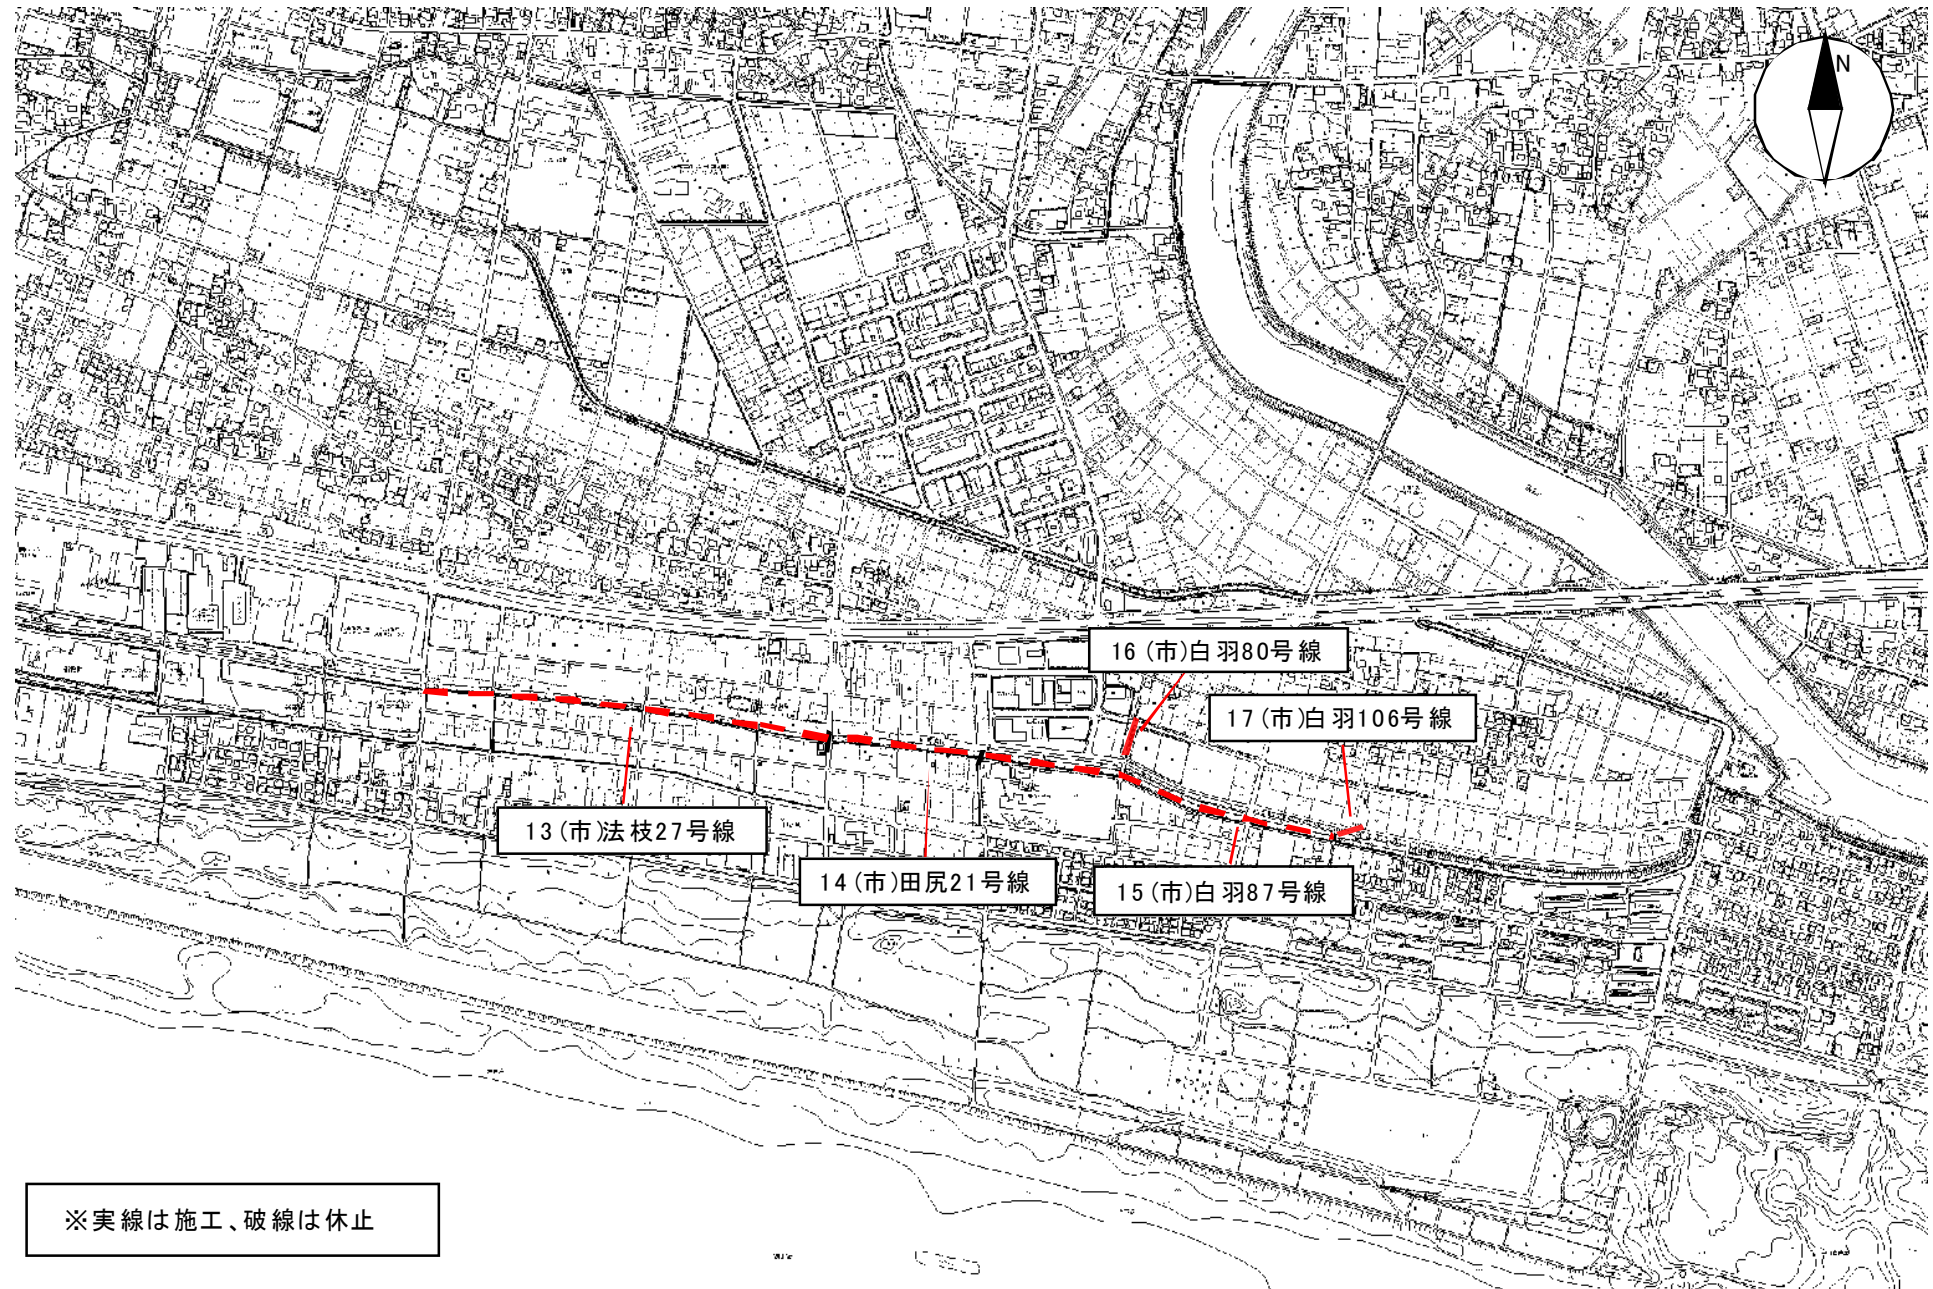




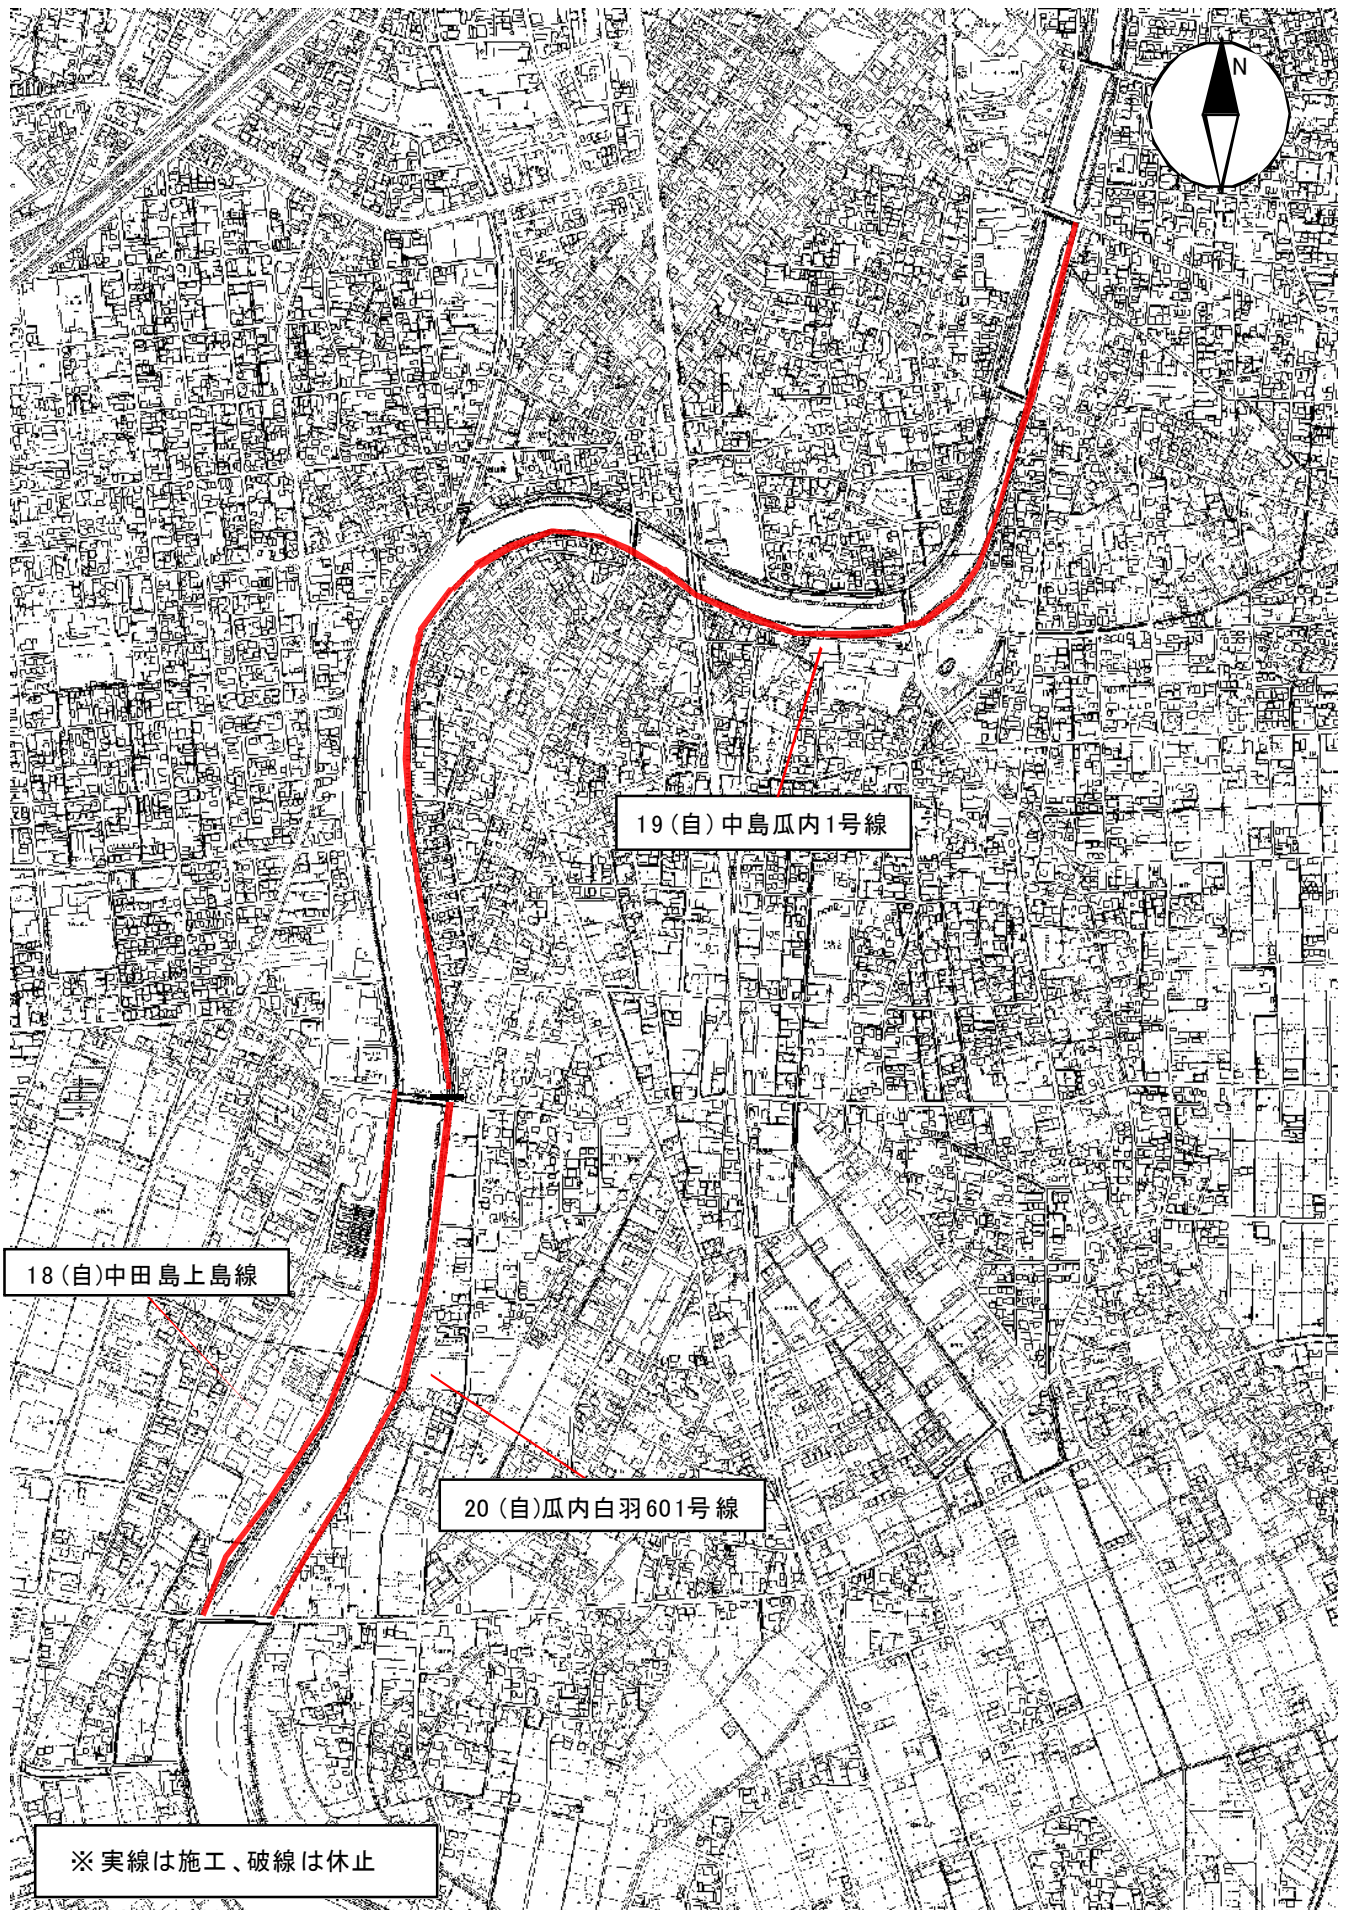



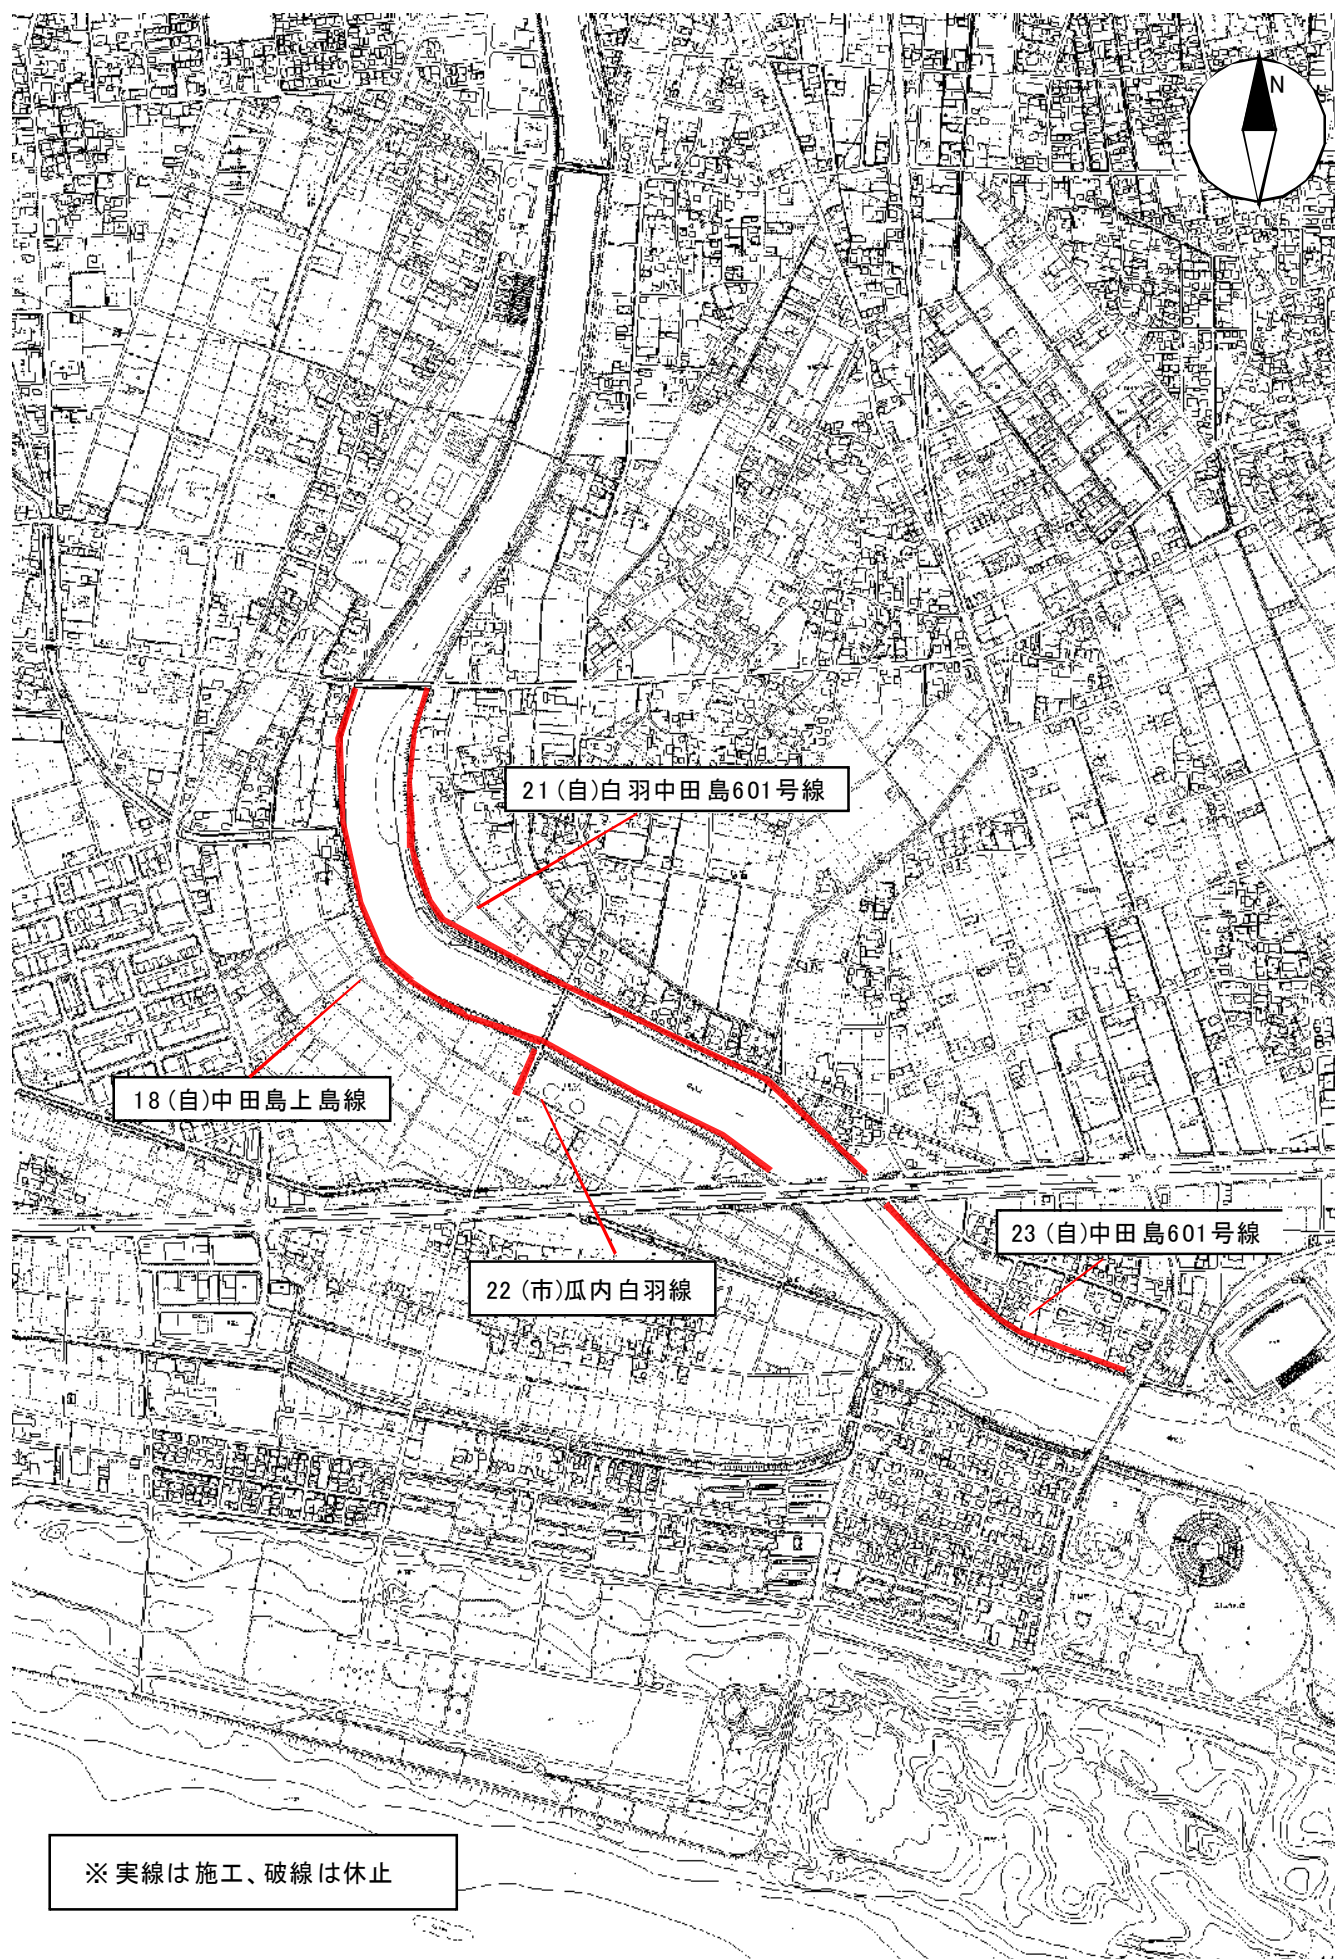




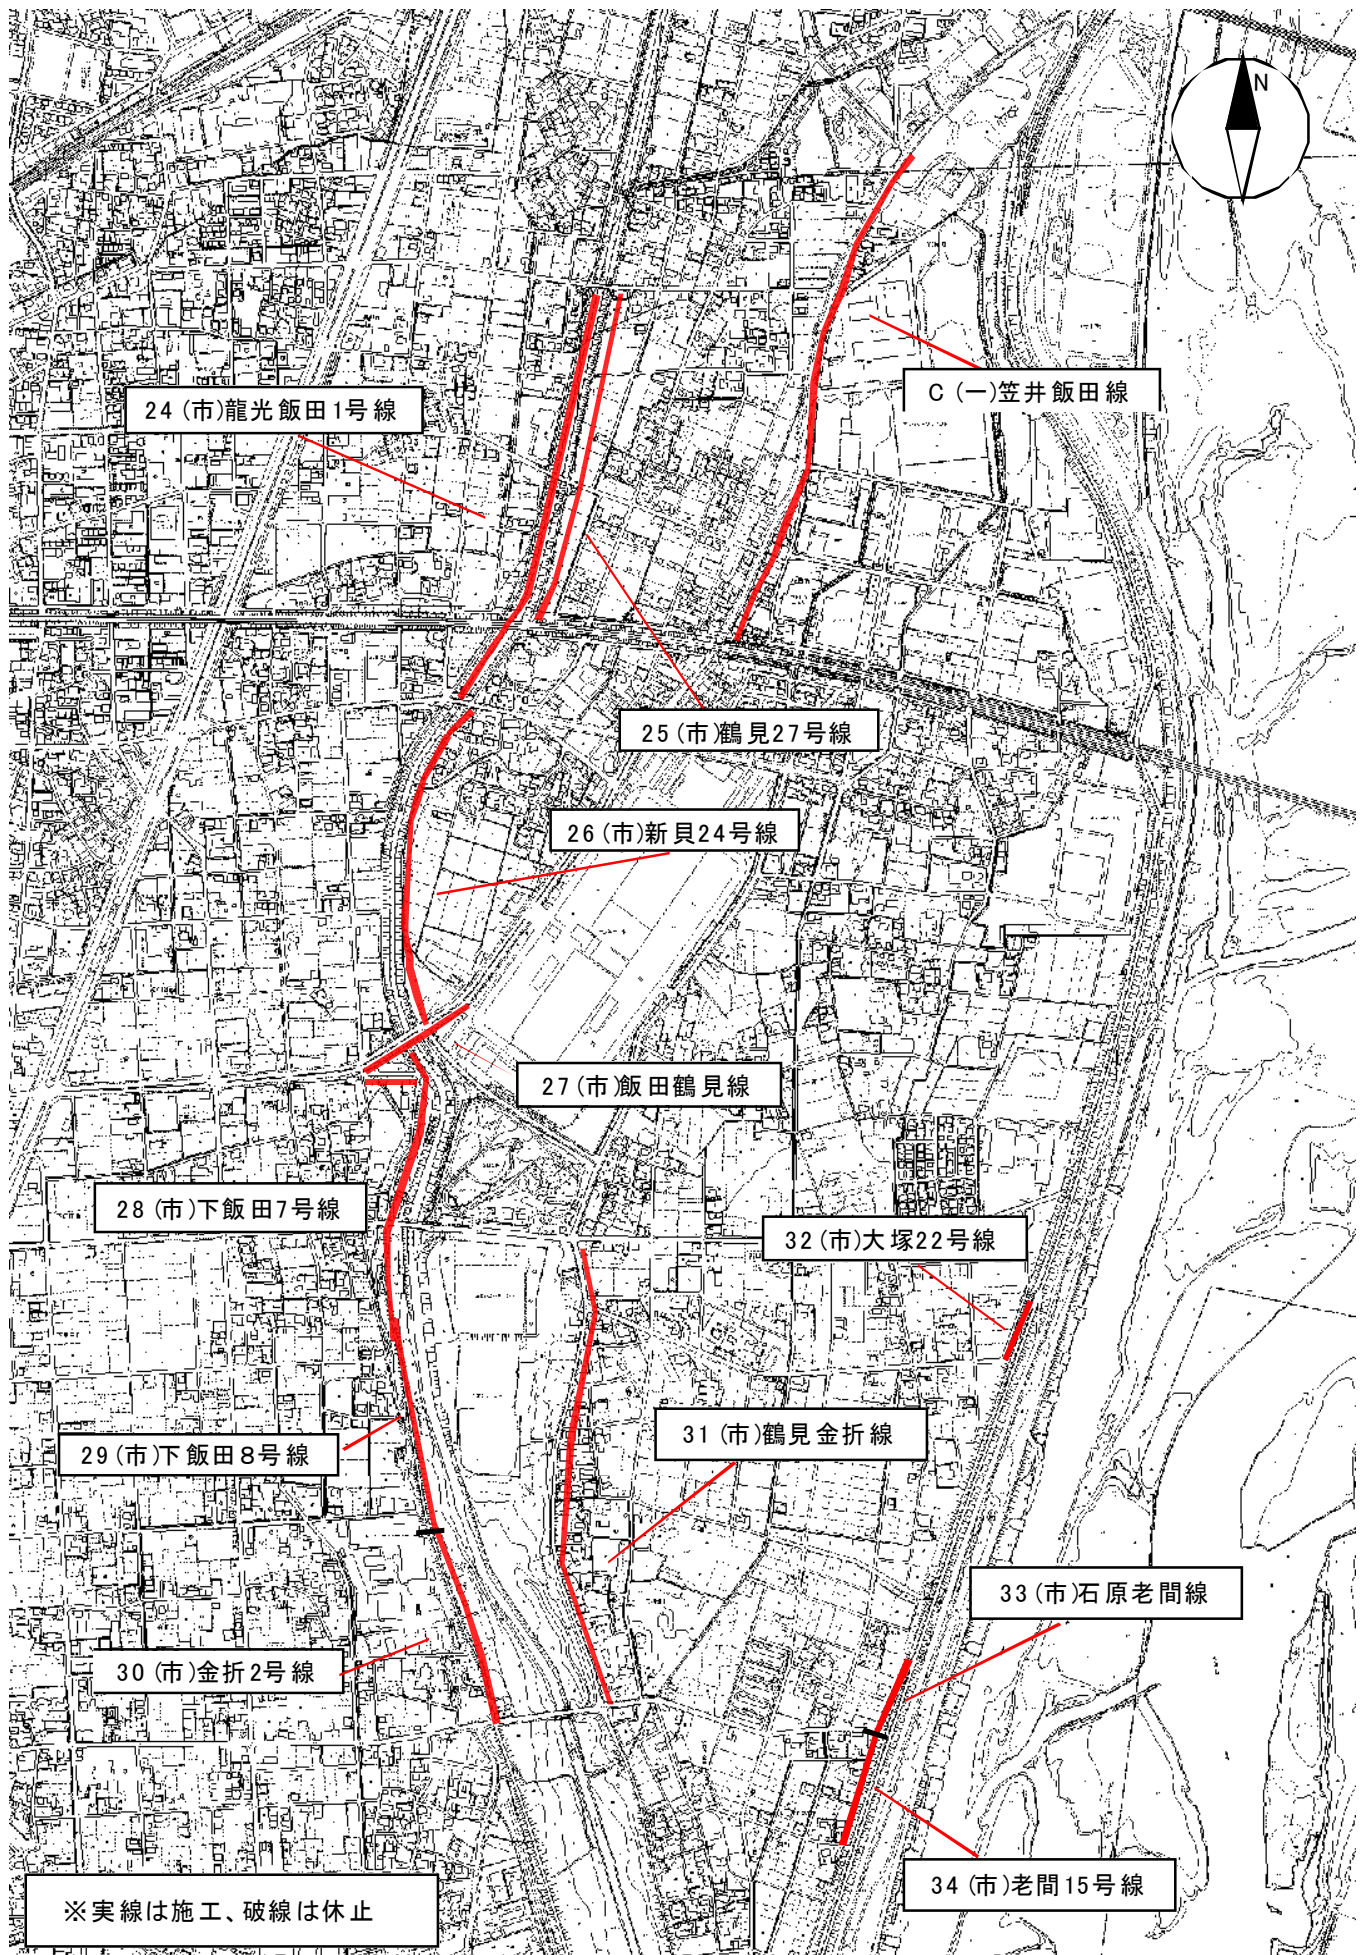



# 南地域道路除草業務 位置図


No.8

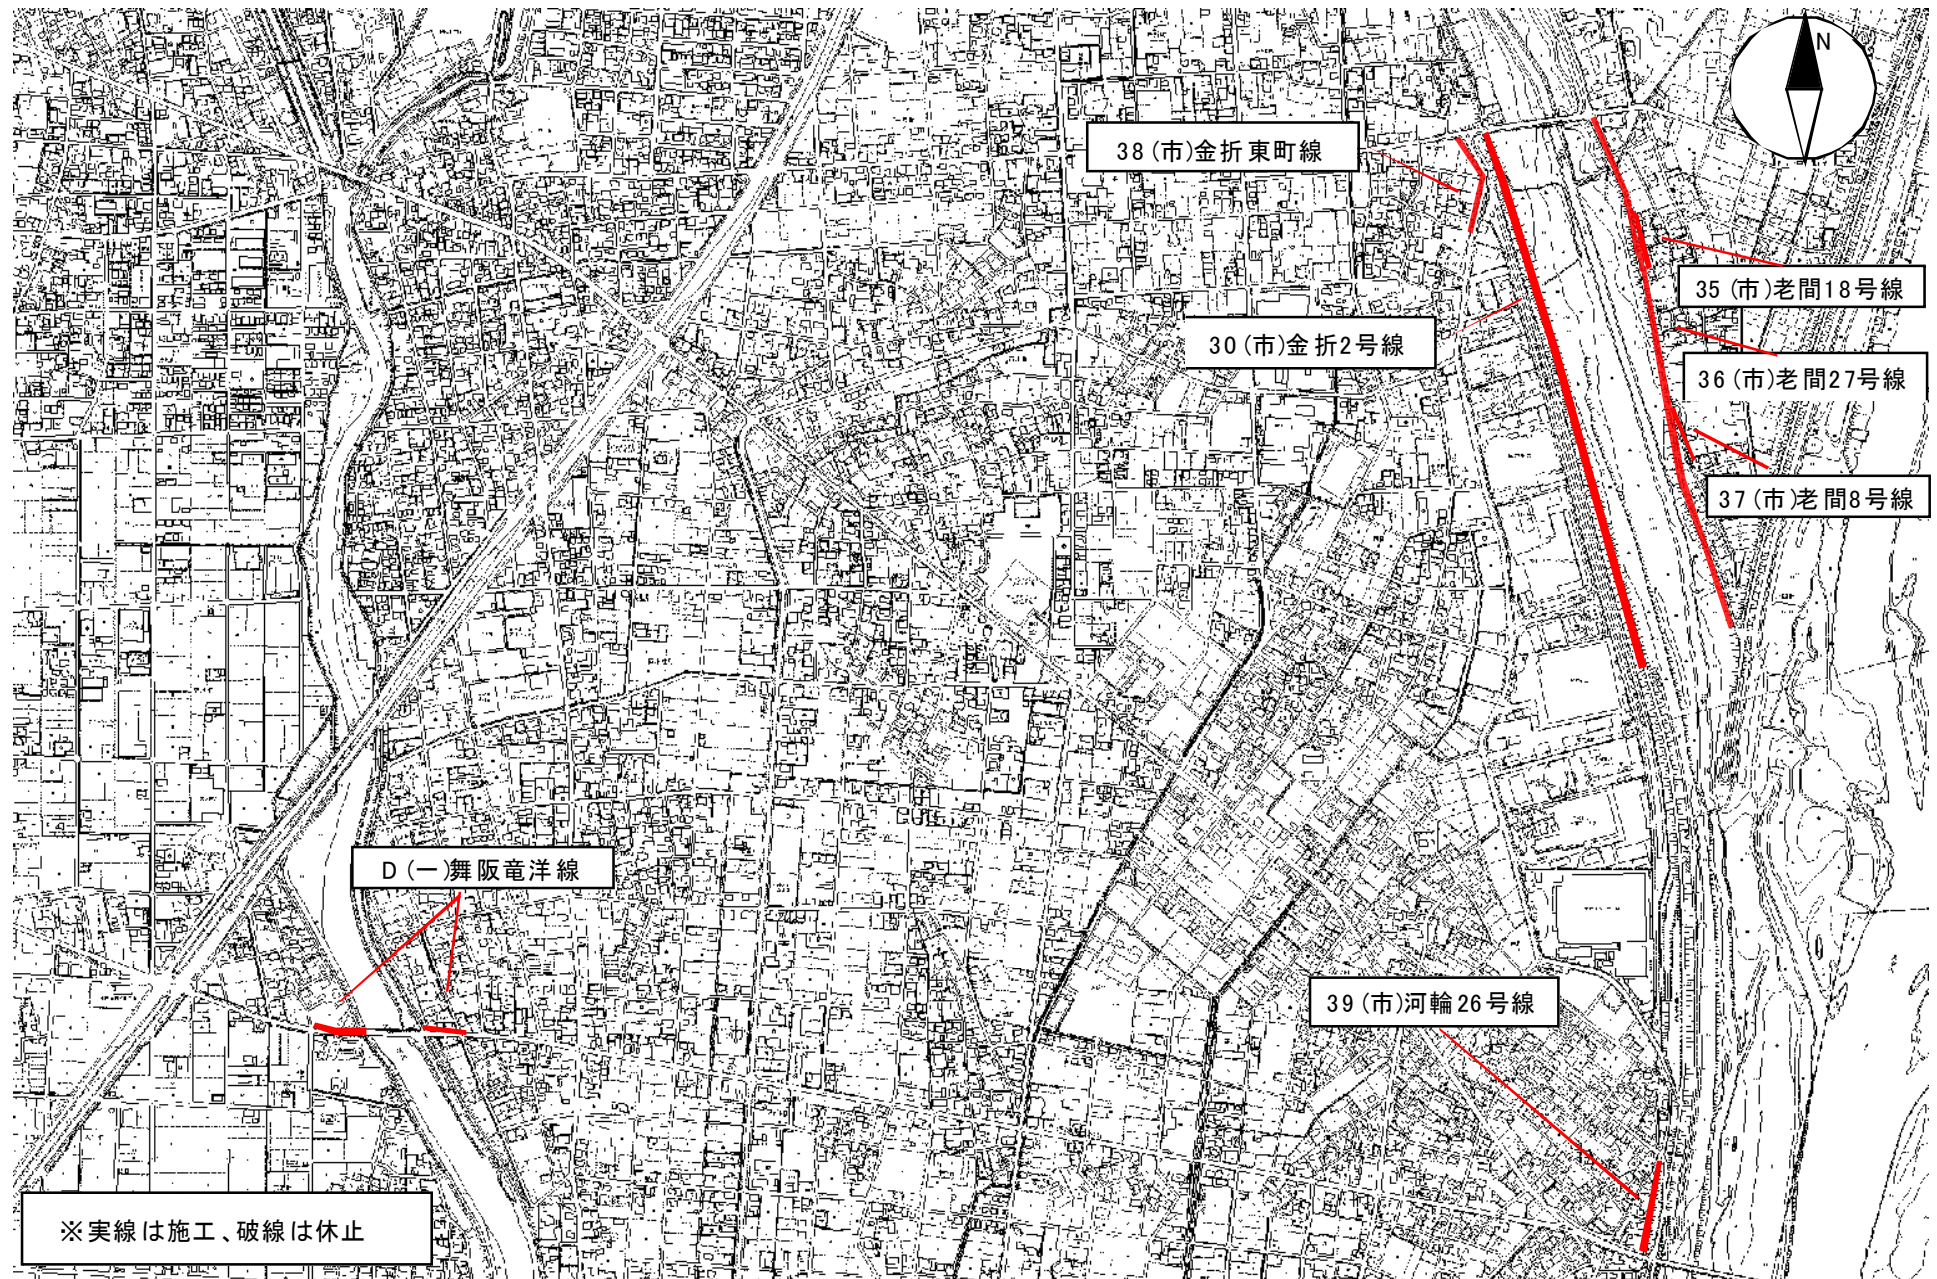



# 南地域道路除草業務 位置図


No.9

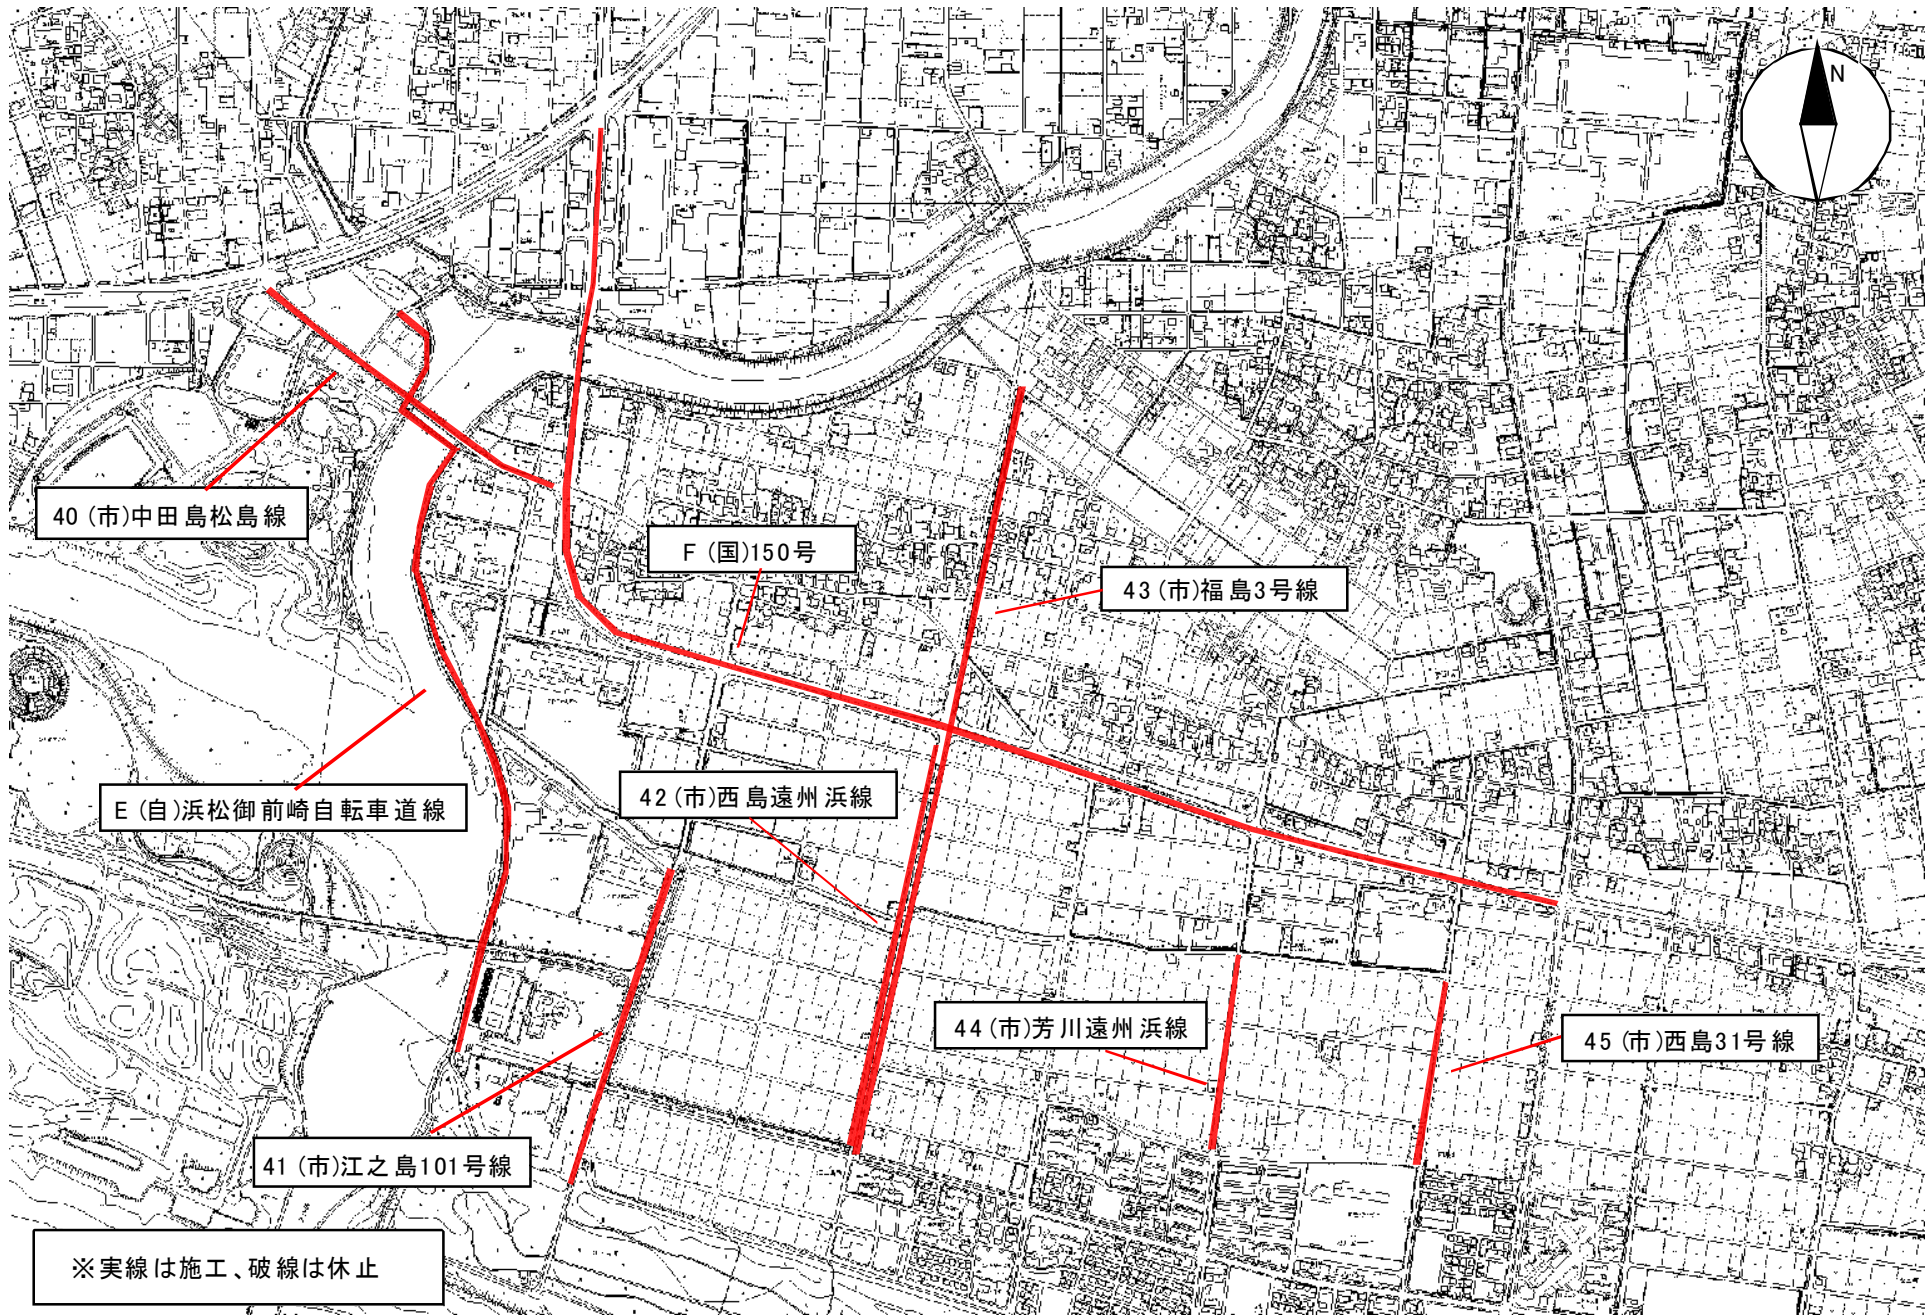



# 南地域道路除草業務 位置図

No.10

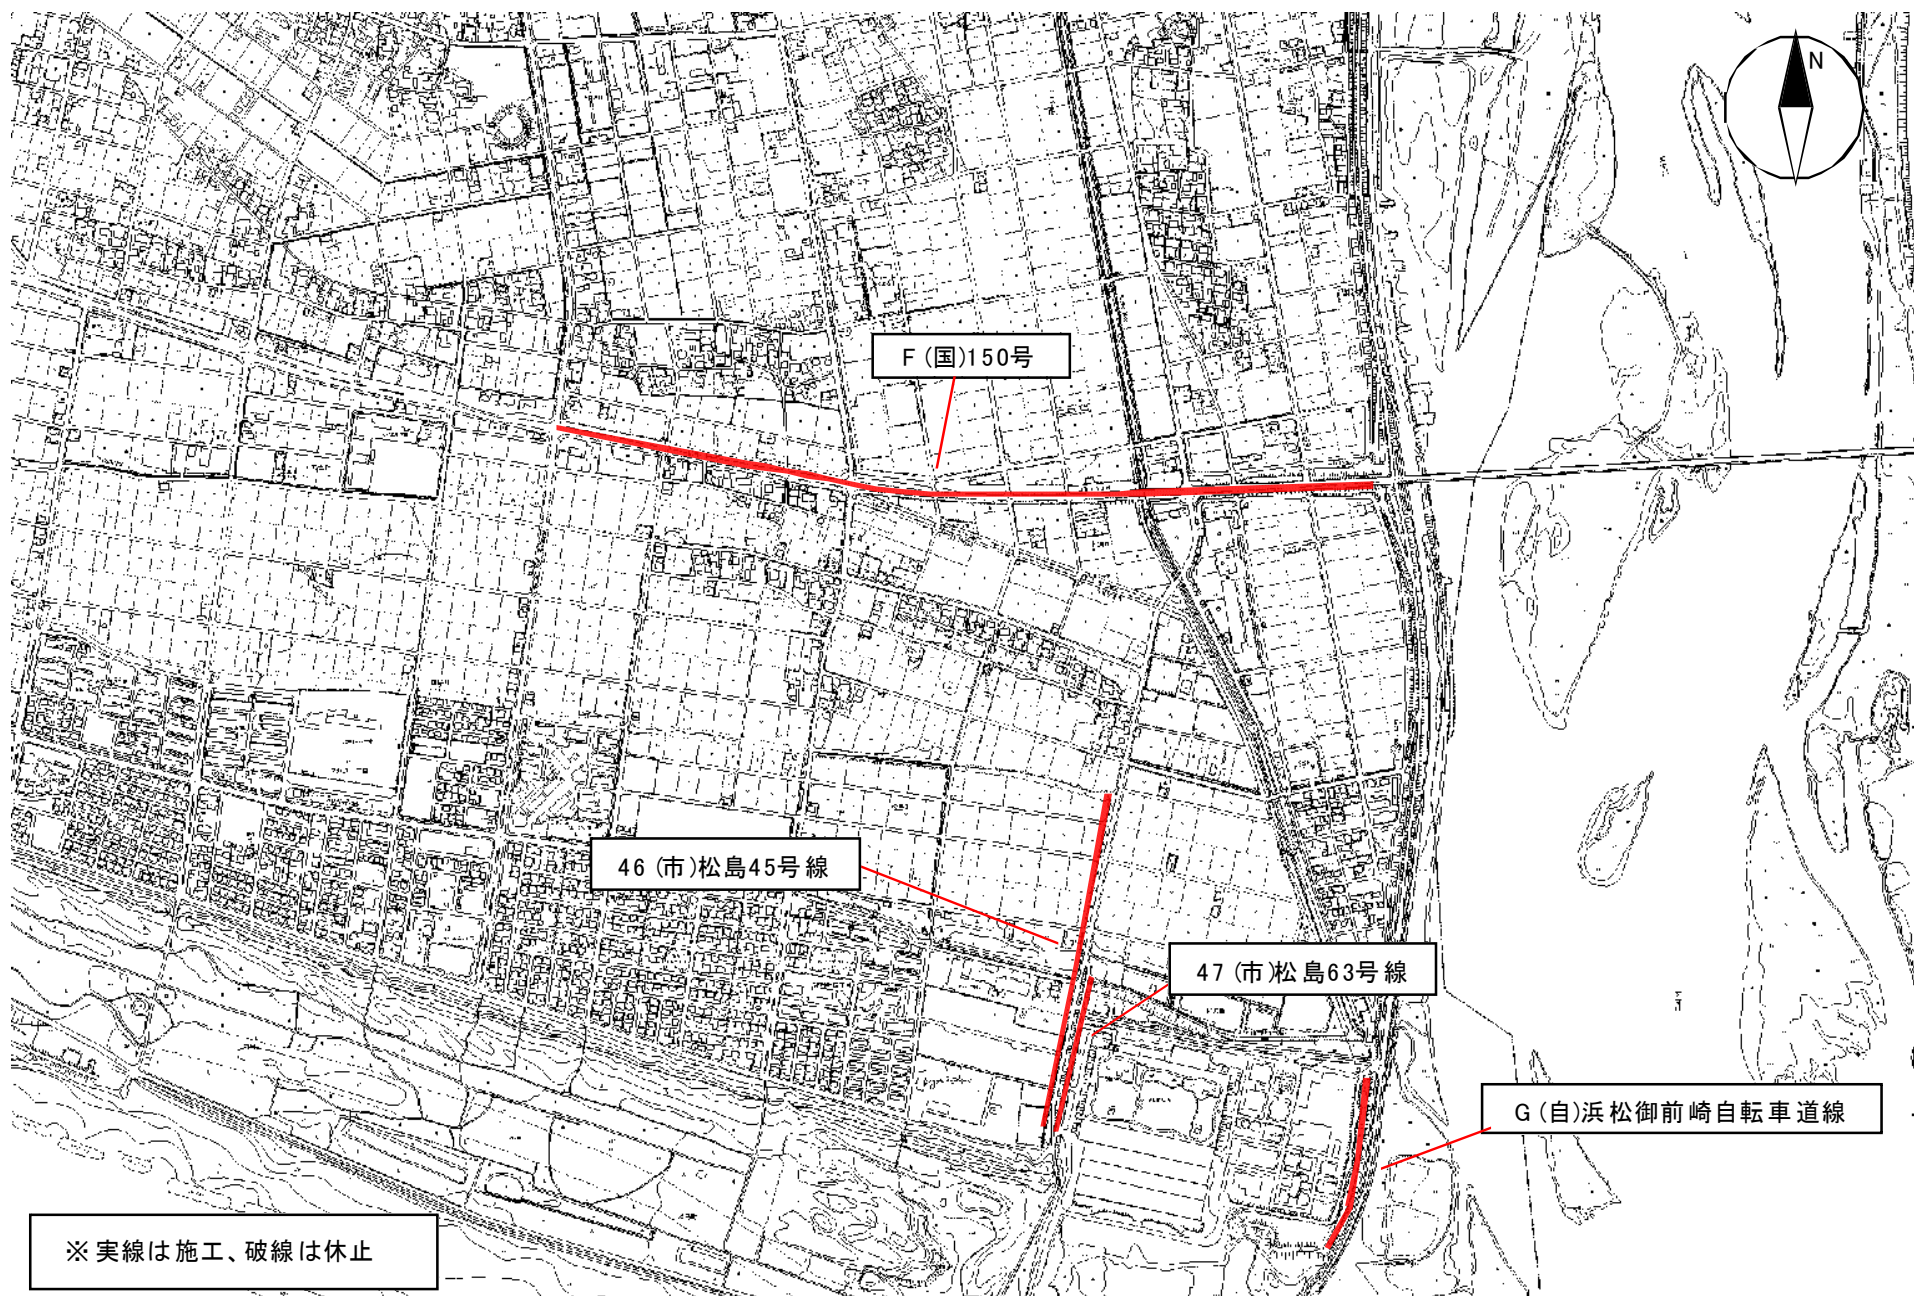

## 令和8年度中央区(南地域)道路除草業務 除草面積

区間 番号	種別	路線名	施工箇所	除草面積			施工 回数	標準数量	工種			備考
			町名	作業延長(m)	平均幅(m)	作業面積(m2)		延面積(m <sup>2</sup> )	人力	A	B	
A	(一)	舞阪竜洋線	田尻 白羽	215.0		140	2	280			○	
B	(一)	舞阪竜洋線	白羽 白羽	340.0		170	2	340			○	
C	(一)	笠井飯田線	鶴見 鶴見	1,310.0		2,680	2	5,360			○	
D	(一)	舞阪竜洋線	大柳 下江	395.0		160	2	320			○	
E	(自)	浜松御前崎自転車道線	中田島 江之島	2,620.0		3,300	2	6,600			○	
F	(国)	150号	江之島 三新	3,920.0		1,700 33,160	1	34,860			○	1回目 2回目
G	(自)	浜松御前崎自転車道線	松島 松島	620.0		620	2	1,240			○	
		その他(緊急対応等)										
国県道合計				9,420.0				49,000				
1	(市)	入野高塚1号線	高塚 高塚	1,545.0		1,180	2	2,360			○	
2	(市)	若林入野1号線	若林 若林	1,620.0		890	2	1,780			○	
3	(市)	入野高塚2号線	高塚 高塚	1,195.0		480	2	960			○	
4	(市)	入野124号線	高塚 増楽	375.0		30	2	60			○	
5	(市)	若林入野2号線	高塚 若林	825.0		520	2	1,040			○	
6	(市)	高塚86号線	高塚 高塚	770.0		860	2	1,720			○	
7	(市)	小沢渡25号線	小沢渡 小沢渡	1,335.0		1,560	2	3,120			○	
8	(市)	若林104号線	増楽 若林	195.0		980	2	1,960			○	
9	(市)	新橋60号線	新橋 新橋	1,665.0		4,930	2	9,860			○	



令和8年度中央区(南地域)道路除草業務 除草面積

区間 番号	種別	路線名	施工箇所	除草面積			施工 回数	標準数量 延面積(m <sup>2</sup> )	工種		備考
			町名	作業延長(m)	平均幅(m)	作業面積(m <sup>2</sup> )			人力	A B	
10	(市)	米津2号線	米津	400.0		400	0	0		○	
11	(市)	卸本町16号線	卸本町	400.0		1,200	0	0		○	
12	(市)	米津1号線	米津	700.0		700	0	0		○	
13	(市)	法枝27号線	法枝	530.0		2,200	0	0		○	
14	(市)	田尻21号線	田尻	45.0		180	0	0		○	
15	(市)	白羽87号線	白羽	560.0		560	0	0		○	
16	(市)	白羽80号線	白羽	265.0		1,350	2	2,700		○	
17	(市)	白羽106号線	白羽	70.0		160	2	320		○	
18	(自)	中田島上島線	白羽	4,105.0		6,500	2	13,000		○	自治会と時期を調整
19	(自)	中島瓜内1号線	楊子	3,045.0		4,290	2	8,580		○	自治会と時期を調整
20	(自)	瓜内白羽601号線	瓜内	1,765.0		2,780	2	5,560		○	自治会と時期を調整
21	(自)	白羽中田島601号線	白羽	2,285.0		3,170	2	6,340		○	自治会と時期を調整
22	(市)	瓜内白羽線	白羽	120.0		180	2	360		○	
23	(自)	中田島601号線	中田島	500.0		1,000	2	2,000		○	自治会と時期を調整
24	(市)	龍光飯田1号線	鶴見	1,390.0		1,950	2	3,900		○	
25	(市)	鶴見27号線	飯田	680.0		1,100	2	2,200		○	
26	(市)	新貝24号線	新貝	1,055.0		1,490	2	2,980		○	
27	(市)	飯田鶴見線	下飯田	95.0		290	2	580		○	

令和8年度中央区(南地域)道路除草業務 除草面積

区間 番号	種別	路線名	施工箇所	除草面積			施工 回数	標準数量 延面積(m <sup>2</sup> )	工種		備考
			町名	作業延長(m)	平均幅(m)	作業面積(m <sup>2</sup> )			人力	A B	
28	(市)	下飯田7号線	下飯田	75.0		10	2	20		○	自治会と時期を調整
29	(市)	下飯田8号線	下飯田	1,510.0		2,190	2	4,380		○	自治会と時期を調整
30	(市)	金折2号線	金折	2,430.0		3,670	2	7,340		○	
31	(市)	鶴見金折線	飯田	1,235.0		1,040	2	2,080		○	
32	(市)	大塚22号線	老間	200.0		1,430	2	2,860		○	
33	(市)	石原老間線	大塚	220.0		1,770	2	3,540		○	
34	(市)	老間15号線	老間	195.0		290	2	580		○	
35	(市)	老間18号線	老間	160.0		170	2	340		○	
36	(市)	老間27号線	老間	1,590.0		2,860	2	5,720		○	
37	(市)	老間8号線	老間	200.0		280	2	560		○	
38	(市)	金折東町線	老間	135.0		650	2	1,300		○	
39	(市)	河輪26号線	金折	125.0		190	2	380		○	
40	(市)	中田島松島線	河輪	95.0		130	2	260		○	
41	(市)	江之島101号線	中田島	475.0		850	2	1,700		○	
42	(市)	西島遠州浜線	松島	1,270.0		910	2	1,820		○	
43	(市)	福島3号線	江之島	1,595.0		600	2	1,200		○	
44	(市)	芳川遠州浜線	江之島	280.0		470	2	940		○	
45	(市)	西島31号線	西島	260.0		430	2	860		○	



令和8年度中央区(南地域)道路除草業務 除草面積

区間 番号	種別	路線名	施工箇所	除草面積			施工 回数	標準数量	工種			備考
			町名	作業延長(m)	平均幅(m)	作業面積(m2)		延面積(m <sup>2</sup> )	人力	A	B	
46	(市)	松島45号線	松島	445.0		570	2	1,140			○	
47	(市)	松島63号線	松島	275.0		1,930	2	3,860			○	
		その他(緊急対応等)	松島			480	1	480			○	
市道合計(機械施工)				40,305.0				112,740				
除草面積総計								161,740				

国県道		
数 量 調 整 表		
数量調整表優先		
名 称	コード	計 算 式
総面積	A 1 0 ( 1 0 )	$= 49000$ $= 49,000.000$ -----
機械除草面積	A 2 0 ( 1 0 )	$= 49000$ $= 49,000.000$ -----
面積（機械防護有り）	A 3 0 ( 1 0 )	$= 0$ $= 0.000$ -----
面積（機械防護無し）	A 4 0 ( 1 0 )	$= A20 - A30$ $= 49000 - 0$ $= 49,000.000$ -----
人力除草面積	A 5 0 ( 1 0 )	$= 0$ $= 0.000$ -----
処分費	A 6 0 ( 1 1 )	$= A10 / 800$ $= 49000 / 800$ $= 61.000$

市道		
数 量 調 整 表		
数量調整表優先		
名 称	コード	計 算 式
総面積	B 1 0 ( 1 0 )	$= 112740$ $= 112,740.000$ -----
機械除草総面積	B 2 0 ( 1 0 )	$= 112740$ $= 112,740.000$ -----
面積（機械防護有り）	B 3 0 ( 1 0 )	$= 0$ $= 0.000$ -----
面積（機械防護無し）	B 4 0 ( 1 0 )	$= B20 - B30$ $= 112740 - 0$ $= 112,740.000$ -----
人力除草面積	B 5 0 ( 1 0 )	$= 0$ $= 0.000$ -----
処分費	B 6 0 ( 1 1 )	$= B10 / 800$ $= 112740 / 800$ $= 141.000$



交通誘導警備員(国県道)			数量調整表	数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式		
国道150号(控除)	C10 (10)	$= 34860 \times 0.8$ $= 27,888.000$ -----		
河川自歩道(控除)	C20 (10)	$= (6600 + 1240) \times 0.80$ $= 6,272.000$ -----		
交通誘導警備員A	C30 (11)	$= 0 / 2250$ $= 0.000$ -----		
交通誘導警備員B	C40 (11)	$= (A10 - C10 - C20) / 2250 \times 2$ $= (49000 - 27888 - 6272) / 2250 \times 2$ $= 13.000$		

交通誘導警備員(市道)			数量調整表	数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式		
河川自歩道(控除)	D20 (10)	$= (13000 + 8580 + 5560 + 6340 + 2000) \times 0.5$ $= 17,740.000$ -----		
交通誘導警備員A	D30 (11)	$= 0$ $= 0.000$ -----		
交通誘導警備員B	D40 (11)	$= (B10 - D20) / 2250 \times 2$ $= (112740 - 17740) / 2250 \times 2$ $= 84.000$		

MO110交通誘導警備員(県道)						第 1号表
金 円 1 式 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B						
	人	13			数量ユ-KC40	
計						

1, #等:諸経費等対象額

MO120交通誘導警備員(市道)						第 2号表
金 円 1 式 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B						
	人	84			数量ユ-KD40	
計						

1, #等:諸経費等対象額



# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬（道路除草）	飛び石防護の有無＝無し，運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2 t 積級），ダンプトラック 運搬距離＝11.5 km以下	SP 1号表

名 称	内 容	