審　査　　設計者

令和7 年度　　単価契約設計書

建設工事名　　令和８・９年度中央区（西地域）道路等維持補修（南工区）業務

路線河川名

建設工事箇所　　浜松市土木部が所管する道路、河川（西地域管内南工区）

建設工事金額

工　　期　　令和１０年　３月３１日限り

建設工事概要　　道路等維持補修業務

歩掛・単価適用年度　令和　７年　１２月　　基本単価　令和　７年　１２月　　地区コード ２３１　地区

起　終　点　指　定

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

令和8･9年度中央区（西地域）道路等維持補修（南工区）業務　位置図

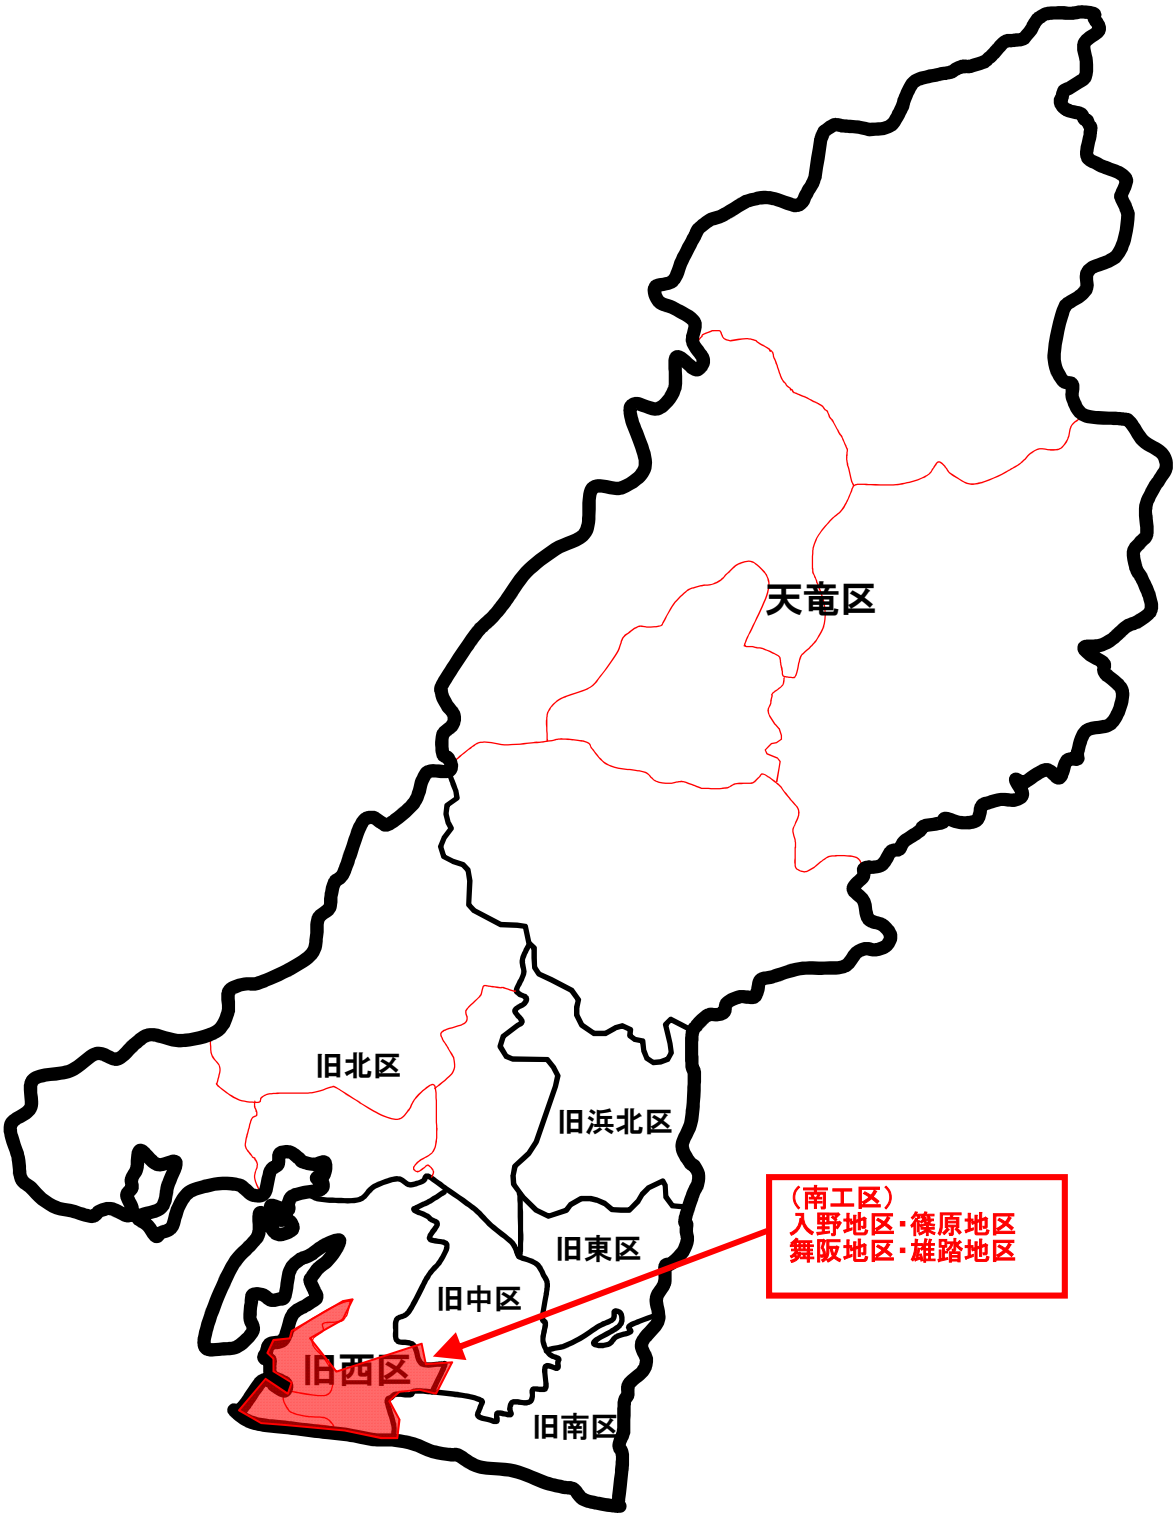

業 務 委 託 単 価 表

(08-H2335-79-82-12-10-00)

名称／規格	工種番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
目地填充工	0100	kg	0.0400		0.1kg	工種番号No.100
亀裂填充工	0101	kg	0.1318		0.1kg	工種番号No.101
局部打換工 普通 21-8-20(25)	0102	m3	1.3475		0.01m3	工種番号No.102
路面補修工 常温硬化型路面補修材	0105	kg	0.0621		0.1kg	工種番号No.105
応急処理工(A) 平均厚3.5cm	0110	袋	0.2028		1袋	工種番号No.110
表面処理工(A) 密粒度AS厚4-6cm	0111	t	0.9722		0.1t	工種番号No.111
表面処理工(A) 粗粒度AS厚4-6cm	0112	t	0.9568		0.1t	工種番号No.112
表面処理工(A) 密粒度AS摺付4cm未満	0113	t	1.2353		0.1t	工種番号No.113
応急処理工(B) 薄層用2-3cmハンドガイドローラー転圧	0114	t	1.9117		0.1t	工種番号No.114
表面処理工(B) 密粒度AS厚4-6cm振動ローラー転圧	0115	t	0.8096		0.1t	工種番号No.115
表面処理工(B) 粗粒度AS厚4-6cm振動ローラー転圧	0116	t	0.7938		0.1t	工種番号No.116
表面処理工(B) 密粒度AS摺付4cm未満振動ローラー転圧	0117	t	1.0070		0.1t	工種番号No.117
表面処理工(B) 密粒度AS摺付2-3cm振動ローラー転圧	0118	t	2.1082		0.1t	工種番号No.118
表面処理工(C) 密粒度AS厚4-6cmAF使用	0119	t	0.6664		0.1t	工種番号No.119
表面処理工(C) 粗粒度AS厚4-6cmAF使用	0120	t	0.6507		0.1t	工種番号No.120
表面処理工(C) 細粒度AS摺付4cm未満AF使用	0121	t	0.7501		0.1t	工種番号No.121
路盤工 M30 t=10cm	0122	m2	0.0353		0.1m2	工種番号No.122
路盤工 再生下層路盤材 厚さt=20cm	0123	m2	0.0445		0.1m2	工種番号No.123
路盤工 M30 t=15cm	0124	m2	0.0464		0.1m2	工種番号No.124
不陸整正工 C30 t=29 - 34mm	0125	m2	0.0131		0.1m2	工種番号No.126
切削オーバレイ工 ホイール式 2m級 廃材積込装置付	0130	m2	0.1306		0.1m2	工事番号No.130
路面切削工 小型切削機使用	0131	m2	0.1349		0.1m2	工事番号No.131
アスファルト殻積込 小型切削機(積込装置なし)発生殻	0132	m3	0.2882		0.1m3	工事番号No.132
区画線設置工 ペイント式白・黄色	0141	m	0.0053		0.1m	工種番号No.141
区画線設置工 溶解式	0143	m	0.0151		0.1m	工種番号No.143
アスカーブ工 シートアスコン使用	0144	m	0.0567		0.1m	工種番号No.144

業 務 委 託 単 価 表

(08-H2335-79-82-12-10-00)

名称／規格	工種番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
キャッツアイ設置工 発生材使用	0145	個	0.0464		1個	工種番号No.145
チャッターバー設置工 発生材使用	0146	個	0.1082		1個	工種番号No.146
アスファルト切断工 15cmまで	0147	m	0.0280		0.1m	工種番号No.147
アスファルト切断工 走行式15cmを超え30cm以下	0150	m	0.0597		0.1m	工種番号No.150
アスファルト切断工 走行式30cmを超え40cm以下	0151	m	0.0987		0.1m	工種番号No.151
掘削工（人力） 運搬・処理を含む	0156	m3	0.4167		0.1m3	工種番号No.156
掘削工（バック・ホウ） 運搬・処理を含む	0157	m3	0.2730		0.1m3	工種番号No.157
安全管理 交通整理人A	0160	時間	0.1041		0.5時間	工種番号No.160
安全管理 交通整理人B	0161	時間	0.0861		0.5時間	工種番号No.161
応急対応（A） 昼間時間帯	0162	時間	0.5755		0.5時間	工種番号No.162
応急対応（B） 夜間時間帯	0163	時間	0.9350		0.5時間	工種番号No.163
調査及び立ち会い	0164	時間	0.3298		0.5時間	工種番号No.164
調査及び立ち会い 夜間時間帯	0165	時間	0.5640		0.5時間	工種番号No.165
道路巡視 巡回	0166	km	0.0144		1km	工種番号No.166
道路巡視 巡回（夜間）	0167	km	0.0210		1km	工種番号No.167
場所打U型側溝工 H-250-350	0301	m	1.3904		0.1m	工種番号No.301
場所打U型側溝工 H-350-450	0302	m	1.7448		0.1m	工種番号No.302
場所打U型側溝工 H-450-550	0303	m	2.0323		0.1m	工種番号No.303
場所打U型側溝工 部分補修	0304	m3	8.6024		0.01m3	工種番号No.304
プレキャストU型側溝工 PU-B240-H240	0305	m	0.5023		0.1m	工種番号No.305
プレキャストU型側溝工 H-300A,B,C	0306	m	0.7052		0.1m	工種番号No.306
L型側溝工 L1型	0307	m	0.9027		0.1m	工種番号No.307
L型側溝工 PL-3-1型	0308	m	0.7689		0.1m	工種番号No.308
L型側溝工 PL-3-2型	0309	m	0.8631		0.1m	工種番号No.309
コンクリート溝蓋工 10-40kg	0311	枚	0.0906		1枚	工種番号No.311
コンクリート溝蓋工 40-70kg	0312	枚	0.1905		1枚	工種番号No.312

業 務 委 託 単 価 表

(08-H2335-79-82-12-10-00)

名称／規格	工種番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
コンクリート溝蓋工 70-100kg	0313	枚	0.2677		1枚	工種番号No.313
コンクリート溝蓋工 100-170kg	0314	枚	0.3959		1枚	工種番号No.314
グレーチング溝蓋工 細目・ノンスリ・T-25	0315	kg	0.0214		1kg	工種番号No.315
溝蓋撤去&設置工 10-40kg未満	0316	枚	0.0269		1枚	工種番号No.316
溝蓋撤去&設置工 40-70kg未満	0317	枚	0.0628		1枚	工種番号No.317
溝蓋撤去&設置工 70-100kg未満	0318	枚	0.0628		1枚	工種番号No.318
溝蓋撤去&設置工 100-170kg未満	0319	枚	0.0628		1枚	工種番号No.319
溝蓋設置工(設置手間) 10-40kg未満 支給品	0320	枚	0.0166		1枚	工種番号No.320
溝蓋設置工(設置手間) 40-100kg未満 支給品	0321	枚	0.0388		1枚	工種番号No.321
歩車道境界ブロック工 A境界用	0331	m	0.4193		0.1m	工種番号No.331
歩車道境界ブロック工 A乗り入れ用	0332	m	0.5171		0.1m	工種番号No.332
歩車道境界ブロック工 B境界用	0333	m	0.4772		0.1m	工種番号No.333
歩車道境界ブロック工 B乗り入れ用	0334	m	0.5554		0.1m	工種番号No.334
歩車道境界ブロック工 C境界用	0335	m	0.5122		0.1m	工種番号No.335
歩車道境界ブロック工 C乗り入れ用	0336	m	0.5773		0.1m	工種番号No.336
歩車道境界ブロック工 発生材A,B,C	0337	m	0.3238		0.1m	工種番号No.337
歩車道境界ブロック工 撤去工	0338	m	0.1153		0.1m	工種番号No.338
ガードレール修繕(土中用 レール) B型塗装品	0341	枚	1.1648		1枚	工種番号No.341
ガードレール修繕(土中用 レール) B型メッキ品	0342	枚	1.2285		1枚	工種番号No.342
ガードレール修繕(構造物用 レール) B型塗装品	0343	枚	1.1988		1枚	工種番号No.343
ガードレール修繕(構造物用 レール) B型メッキ品	0344	枚	1.2631		1枚	工種番号No.344
ガードレール修繕(土中用 レール) C型塗装品	0345	枚	0.9388		1枚	工種番号No.345
ガードレール修繕(構造物用 レール) C型塗装品	0346	枚	0.9729		1枚	工種番号No.346
ガードレール修繕(袖レール) B・C型塗装品	0347	枚	0.2390		1枚	工種番号No.347
ガードレール修繕(袖レール) B型メッキ品	0348	枚	0.3246		1枚	工種番号No.348
ガードレール修繕(土中用 支柱) B型塗装品	0349	本	0.8125		1本	工種番号No.349

業 務 委 託 単 価 表

(08-H2335-79-82-12-10-00)

名称／規格	工種番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
ガードレール修繕（土中用　支柱） B型メッキ品	0350	本	0.8709		1本	工種番号No.350
ガードレール修繕（土中用　支柱） C型塗装品	0351	本	0.8117		1本	工種番号No.351
ガードレール修繕（構造物用　支柱） B・C型塗装品	0352	本	0.6973		1本	工種番号No.352
ガードレール修繕（構造物用　支柱） B・C型メッキ品	0353	本	0.6283		1本	工種番号No.353
視線誘導標工 土中用	0361	本	0.3278		1本	工種番号No.361
視線誘導標工 土中用　支給品	0362	本	0.0309		1本	工種番号No.362
視線誘導標工 ガードレール用	0363	本	0.2065		1本	工種番号No.363
視線誘導標工 大型反射鏡	0364	本	0.8365		1本	工種番号No.364
車線分離標工 ラバーポール	0365	本	0.8960		1本	工種番号No.365
車線分離標撤去工 ラバーポール	0366	本	0.0511		1本	工種番号No.366
道路反射鏡 ステンレスD1000	0371	面	2.9574		1面	工種番号No.371
道路反射鏡 ステンレスD800	0372	面	2.4421		1面	工種番号No.372
道路反射鏡 アクリルD1000	0373	面	2.6324		1面	工種番号No.373
道路反射鏡 アクリルD800	0374	面	2.1646		1面	工種番号No.374
道路反射鏡 反射鏡方向調整	0375	面	0.3092		1面	工種番号No.375
道路反射鏡 ステンレスD600	0376	面	2.0020		1面	工種番号No.376
道路反射鏡 アクリルD600	0377	面	1.6849		1面	工種番号No.377
路肩整正工 人力	0381	m2	0.0450		1m2	工種番号No.381
路肩整正工 機械施工	0382	m2	0.0095		1m2	工種番号No.382
U側溝清掃工	0391	m	0.0360		0.1m	工種番号No.391
L型側溝清掃工	0392	m	0.0076		0.1m	工種番号No.392
集水桝清掃工 人力　蓋有り	0393	箇所	0.1649		1箇所	工種番号No.393
集水桝清掃工 人力　蓋無し	0394	箇所	0.1274		1箇所	工種番号No.394
流水阻害物撤去工【河川維持】 2tダンプ含む	0600	時間	0.3127		0.5時間	工種番号No.600
流水阻害物撤去工【河川維持】 ユニック使用	0601	時間	0.3441		0.5時間	工種番号No.601
人力路面清掃工A 路面	0401	m2	0.0030		1m2	工種番号No.401

業 務 委 託 単 価 表

(08-H2335-79-82-12-10-00)

名称／規格	工種番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
人力路面清掃工B 路肩	0402	km	1.1057		0.01km	工種番号No.402
人力路面清掃工C 歩道	0403	m2	0.0007		1m2	工種番号No.403
標識等清掃工 路側標識・道路反射鏡	0411	枚	0.0467		1枚	工種番号No.411
機械除草工 ハンドガイド式	0421	m2	0.0019		1m2	工種番号No.421
機械除草工 肩掛け式	0422	m2	0.0042		1m2	工種番号No.422
人力除草工	0423	m2	0.0080		1m2	工種番号No.423
積込運搬・草木類処分	0424	m2	0.0017		0.1m2	工事番号No.424
人力床掘	0431	m3	0.3628		0.1m3	工種番号No.431
人力埋戻し	0432	m3	0.1628		0.1m3	工種番号No.432
残土処分	0433	m3	0.2725		0.1m3	工種番号No.433
人力盛土	0434	m3	0.3866		0.1m3	工種番号No.434
崩土除去 機械施工	0441	m3	0.2824		0.1m3	工種番号No.441
アスファルト舗装取壊し 人力施工　平均厚8cm	0453	m3	2.9823		0.1m3	工種番号No.453
アスファルト舗装取壊し 機械施工　15cm以下	0454	m3	0.3202		0.1m3	工種番号No.454
コンクリート取壊し コンクリートブレーカー	0455	m3	1.6608		0.1m3	工種番号No.455
人力はつり工 平均厚5-6cm	0456	m2	0.3788		0.01m2	工種番号No.456
砕石基礎工	0461	m2	0.3962		0.1m2	工種番号No.461
均しコンクリート工	0462	m3	1.8469		0.01m3	工種番号No.462
鉄筋加工組立 D13以下	0463	Kg	0.0070		1kg	工種番号No.463
鉄筋加工組立 D16-25	0464	Kg	0.0069		1kg	工種番号No.464
差し筋工	0465	箇所	0.0089		1箇所	工種番号No.465
接着工	0471	m2	0.2006		0.1m2	工種番号No.471
コンクリート工 無筋型枠無し	0481	m3	1.5639		0.01m3	工種番号No.481
コンクリート工 無筋(1)型枠有	0482	m3	3.3925		0.01m3	工種番号No.482
コンクリート工 無筋(2)型枠有	0483	m3	5.2211		0.01m3	工種番号No.483
コンクリート工 鉄筋型枠有	0484	m3	5.6291		0.01m3	工種番号No.484

業 務 委 託 単 価 表

(08-H2335-79-82-12-10-00)

名称／規格	工種番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
砂散布工(A) 昼間作業	0491	m2	0.0137		1m2	工種番号No.491
砂散布工(B) 夜間作業	0492	m2	0.0219		1m2	工種番号No.492
表層工 再生密粒度As(13) 厚さ5cm	0503	m2	0.1225		0.1m2	工種番号No.503
表層工 再生細粒度As(13) 厚さ3cm	0504	m2	0.0909		0.1m2	工種番号No.504
インターロッキング工 発生材使用 厚さ6cm	0505	m2	0.2108		0.1m2	工種番号No.505
インターロッキング工 発生材使用 厚さ8cm	0506	m2	0.2124		0.1m2	工種番号No.506
インターロッキング工 新品使用 厚さ6cm	0507	m2	0.3347		0.1m2	工種番号No.507
インターロッキング工 新品使用 厚さ8cm	0508	m2	0.3521		0.1m2	工種番号No.508
支障木等撤去工 2tダンプ含む	0511	時間	0.4235		0.5時間	工種番号No.511
支障木等撤去工 ユニック使用	0512	時間	0.4661		0.5時間	工種番号No.512
バリケード設置撤去工	0513	基	0.0491		1基	工種番号No.513
標識(311-F)設置工	0514	基	0.0825		1基	工種番号No.514
雪氷状況調査	0700	回	0.3851		1回	工種番号No.700
雪氷状況調査 (夜間)	0702	回	0.5426		1回	工種番号No.702
標識設置工	0704	枚	0.0566		1枚	工種番号No.704
標識撤去工	0706	枚	0.0566		1枚	工種番号No.706
砂袋設置工	0708	袋	0.0088		1袋	工種番号No.708
止杭工(杉丸太) L=1.2m φ=6cm	0710	本	0.0586		1本	工種番号No.710
凍結防止材散布工 人力施工 100m2当り	0711	式	0.0290		1式	工種番号No.711
凍結防止材散布工 人力施工 (夜間)100m2当り	0713	式	0.0430		1式	工種番号No.713
バリケード設置工	1400	基	0.0812		1基	工種番号No.1400
バリケード撤去工	1410	基	0.0619		1基	工種番号No.1410
人力除雪工 1,000m2当り	1420	式	0.2577		1式	工種番号No.1420
人力除雪工 (夜間)1,000m2当り	1430	式	0.3865		1式	工種番号No.1430
調整工(A)	1440	時間	0.1340		0.5時間	工種番号No.1440
調整工(B) (夜間)	1450	時間	0.2010		0.5時間	工種番号No.1450

業 務 委 託 単 価 表

(08-H2335-79-82-12-10-00)

名称／規格	工種番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
工事価格計			100.0000			
消費税額						
合計						

ＭＯ１００　目地填充工

第　1号表

金　円　1 kg当り　工種番号No. 100

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
填充材	kg	420			1
石粉 填充材の10%	t	0.04			1
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　PK-4	L	40			1
プロパンガス 工業用業務用　ボンベ	kg	19			1
土木一般世話役	人				1
普通作業員	人				1
ジョイントシーラ［可搬式］ タンク容量１００Ｌ	時、日				1 支給供用日（損料表15欄）
ダンプトラック　運転 ２ｔ積級　損料割増しなし　タイヤ損耗費：良好	時間				1

1,#等：諸経費等対象額

ＭＯ１００

第　1号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		420			
計					

1,#等：諸経費等対象額

ＭＯ１０１　　亀裂填充工

第　2号表

金　　円　　1 ｋｇ当り　　工種番号No. 101

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
填充材	ｋｇ	100			1
石粉 填充材の１０％	t	0.01			1
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　PK-4	L	10			1
プロパンガス 工業用業務用　ボンベ	ｋｇ	16			1
土木一般世話役	人				1
普通作業員	人				1
ジョイントシーラ［可搬式］ タンク容量１００Ｌ	時、日				1 支給供用日（損料表15欄）
ダンプトラック　運転 ２ｔ積級　損料割増しなし　タイヤ損耗費：良好	時間				1

1,#等：諸経費等対象額

ＭＯ１０１

第　2号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等：諸経費等対象額

M0102 局部打換工
普通 21-8-20(25) 第 3号表

金 円 1 m3 当り 工種番号No. 102

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	m3	10			1 SP 1号表
小計					1
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0105 路面補修工
常温硬化型路面補修材 第 4号表

金 円 1 kg 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				1
常温硬化型路面補修材 スマートパッチ同等品以上	kg	30			
諸雑費	%				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		30			
計					

1,#等:諸経費等対象額

ＭＯ１１０　　応急処理工（A）
平均厚3．5ｃｍ　　第　5号表

金　　円　　1 袋当り　　工種番号No．110

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
常温合材（30ｋｇ）	袋	33．3			1
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
タンパ運転 60-80ｋｇ	日				
トラック運転 2ｔ積	時間				
小計					
諸経費					

1,#等：諸経費等対象額

ＭＯ１１０　　第　5号表

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
上記金額を割る		33．3			
計					

1,#等：諸経費等対象額

M0111 表面処理工(A)
密粒度AS厚4-6cm 第 6号表

金 円 1 t当り 工種番号No. 111

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	m2	100			1 SP 2号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		12.6			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0112 表面処理工(A)
粗粒度AS厚4-6cm 第 7号表

金 円 1 t当り 工種番号No. 112

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	m2	100			1 SP 3号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		12.6			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0113 表面処理工(A)
密粒度AS摺付4cm未満 第 8号表

金 円 1 t当り 工種番号No. 113

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	m2	100			1 SP 4号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		7.5			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0114 応急処理工(B)
薄層用2-3cmハンドガイドローラー転圧 第 9号表

金 円 1 t当り 工種番号No. 114

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	m2	100			SP 5号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		6.3			
計					

1,#等:諸経費等対象額

ＭＯ１１５　　表面処理工（B）
密粒度ＡＳ厚4－6ｃｍ振動ローラー転圧　　第　10号表

金　　円　　1 t当り　　工種番号No. 115

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工 密粒度ＡＳ（13） 厚さ 5ｃｍ 振動ローラー転圧	m2	100			M1114 1 第 11号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		12.6			
計					

1,#等:諸経費等対象額

Ｍ１１１４　　表層工 密粒度ＡＳ（13）
厚さ 5ｃｍ 振動ローラー転圧　　第　11号表

金　　円　　100 m2当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
振動ローラ 運転 搭乗式・コンバインド型 3－4ｔ 排出ガス対策型（第1次基準値）	日				
再生密粒度アスコン(13) 再生合材	t	12.6			飽和密度2.35t/m3
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 PK-4	L	43			
諸雑費	%				
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1114

第 11号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
単価	m2				

1,#等:諸経費等対象額

MO116

表面処理工(B)
粗粒度AS厚4-6cm振動ローラー転圧

第 12号表

金 円 1 t当り

工種番号No. 116

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工 粗粒度AS(20) 厚さ 5cm 振動ローラー転圧	m2	100			M1115 1 第 13号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		12.6			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1115 表層工 粗粒度AS (20)
厚さ 5cm 振動ローラー転圧 第 13号表

金 円 100 m2 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
振動ローラ 運転 搭乗式・コンバインド型 3-4t 排出ガス対策型 (第1次基準値)	日				
再生粗粒度アスコン(20) 再生合材	t	12.6			
アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PN-4	L	43			
諸雑費	%				
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1115 第 13号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
単価	m2				

1,#等:諸経費等対象額

MO117 表面処理工(B)
密粒度AS摺付4cm未満振動ローラー転圧 第 14号表

金 円 1 t当り 工種番号No. 117

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工 密粒度AS(13) 厚さ 3cm 振動ローラー転圧	m2	100			M1116 1 第 15号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		7.5			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1116 表層工 密粒度AS(13)
厚さ 3cm 振動ローラー転圧 第 15号表

金 円 100 m2当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
振動ローラ 運転 搭乗式・コンバインド型 3-4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				
再生密粒度アスコン(13) 再生合材	t	7.5			
アスファルト乳剤(JIS規格品) 浸透用 PK-4	L	43			
諸雑費	%				
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1116

第 15号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
単価	m2				

1,#等:諸経費等対象額

M0118

表面処理工(B)
密粒度AS摺付2-3cm振動ローラー転圧

第 16号表

金 円 1 t当り

工種番号No. 118

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工 薄層用AS(5) 厚さ 2.5cm 振動ローラー転圧	m2	100			M1117 1 第 17号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		6.7			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1117 表層工 薄層用AS (5)
厚さ 2.5cm 振動ローラー転圧 第 17号表

金 円 100 m2 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
振動ローラ 運転 搭乗式・コンバインド型 3-4t 排出ガス対策型 (第1次基準値)	日				
薄層用アスコン 改質2型	t	6.7			
アスファルト乳剤 タックコート 高性能改質アスファルト乳剤	L	43			
諸雑費	%				
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1117 第 17号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
単価	m2				

1,#等:諸経費等対象額

M0119 表面処理工(C)
密粒度AS厚4-6cmAF使用 第 18号表

金 円 1 t当り 工種番号No. 119

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	m2	100			1 SP 6号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		12.6			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0120 表面処理工(C)
粗粒度AS厚4-6cmAF使用 第 19号表

金 円 1 t当り 工種番号No. 120

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	m2	100			1 SP 7号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		12.6			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0121 表面処理工(C)
細粒度AS摺付4cm未満AF使用 第 20号表

金 円 1 t当り 工種番号No. 121

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	m2	100			1 SP 8号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		7.5			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0122 路盤工
M30 t=10cm 第 21号表

金 円 1 m2当り 工種番号No. 122

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	m2	100			1 SP 9号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0123 路盤工
再生下層路盤材 厚さt=20cm 第 22号表

金 円 1 m2当り 工種番号No. 123

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	m2	100			1 SP 10号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0124 路盤工
M30 t=15cm 第 23号表

金 円 1 m2当り 工種番号No. 124

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	m2	100			SP 11号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0125 不陸整正工
C30 t=29-34mm 第 24号表

金 円 1 m2当り 工種番号No. 126

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	m2	100			SP 12号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0130 切削オーバレイ工
ホイール式 2m級 廃材積込装置付 第 25号表

金 円 1 m2当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	m2	100			第 26号表
アスファルト殻中間処分	m3	5			M1153 第 27号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

切削オーバーレイ
7ｃｍ以下 一層 段差すりつけ無 第 26号表
再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（13）
金 円 100 m2 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
再生密粒度アスコン(13) 再生合材	t	12.573			
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 PK-4	l	43			
路面切削機 運転 ホイール式・廃材積込装置付 切断幅2.0m級 排出ガス対策型（第3次基準値）	日				1
路面清掃車 運転 ブラシ式 1.5m3 四輪式 路面切削工事用	日				1
アスファルトフィニッシャ 運転 ホイール型 2.3-6.0m 排出ガス対策型（2014年規制）	日				1

1,#等:諸経費等対象額

第 26号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ 運転 マカダム 10t 排出ガス対策型（2014年規制）	日				1
タイヤローラ 運転 13-14t 排出ガス対策型（2014年規制）	日				1
諸雑費	%				
計					
単価	m2				

1,#等:諸経費等対象額

M1153 アスファルト殻中間処分

第 27号表

金 円 10 m3当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	m3	10			SP 13号表
処分費 As切削	t	23.5			西遠アスファルト工業(株) 浜松市南区倉松町4048-1
計					
単価	m3				

1,#等:諸経費等対象額

M0131 路面切削工
小型切削機使用

第 28号表

金 円 1 m2当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
路面切削機運転 ホイール式 切削幅1.0m 廃材積込装置なし	日				M1131 1 第 29号表
給水車運転 2t車級	日				M1132 1 第 30号表
各消耗費	式	1			M1133 1 3 第 31号表
諸雑費	%				
小計					

1,#等:諸経費等対象額

M0131

第 28号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費					
上記金額を割る		150			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1131

路面切削機運転
ホイール式 切削幅1.0m 廃材積込装置なし

第 29号表

金 円 1 日当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	人				
機械損料(路面切削機) [ホイール式 切削幅1.0m・廃材積込装置なし]	供用日				
諸雑費	式				
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1132 給水車運転
2t車級 第 30号表

金 円 1 日当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	人				
燃油 パトロール給油	L	22			
機械損料（給水車） 2t車級	供用日				
諸雑費	式				
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1133 各消耗費
第 31号表

金 円 1 式当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ビット・ホルダー消耗費	m2	150			
燃油 パトロール給油	L	83			
諸雑費	式				
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0132

アスファルト殻積込
小型切削機（積込装置なし）発生殻

第 32号表

金 円 1 m3 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
運転手（特殊）	人				
普通作業員	人				
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通・排対型（2次基準）］ 標準バケット容量（山積0．4m3）	時、日				労用運料（損料表11掘）
軽油 パトロール給油	L	13			
諸雑費	式				
小計					
諸経費					

1,#等：諸経費等対象額

M0132

第 32号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
上記金額を割る		10			
計					

1,#等：諸経費等対象額

ＭＯ１４１

区画線設置工
ペイント式白・黄色

第　33号表

金　　円　　1 m当り　　工種番号No. 141

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置［ペイント式（車載式）］ 溶剤型 実線 15cm 常温式 白	m	100			第　34号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

区画線設置［ペイント式（車載式）］
溶剤型 実線 15cm 常温式 白

第　34号表

金　　円　　1000 m当り

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
区画線工（区画線設置工 ［ペイント式（車載式）］） 昼間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単工（基本級）［合計金額対象外］
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l	50			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	39			2
軽油 パトロール給油	l	33			2
諸雑費	%				
計（合計金額対象外は除く）					
単価	m				

1,#等:諸経費等対象額

ＭＯ１４３

区画線設置工
溶解式

第　35号表

金　　円　　1 m当り　　工種番号No. 143

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置［溶融式手動］ 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	m	100			第　36号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

区画線設置［溶融式手動］ 実線 15cm
塗布厚1.5mm 白

第　36号表

金　　円　　1000 m当り

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
区画線工（区画線設置工 ［溶融式（手動）］） 歩掛単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価（基本額）［合計金額対象外］
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 白 比重2.0	kg	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	25			2
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25			2
軽油 パトロール給油	l	40			2
諸雑費	%				
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等:諸経費等対象額

第 36号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
単価	m				

1,#等:諸経費等対象額

M0144 アスカーブI
シートアスコン使用 第 37号表

金 円 1 m当り 工種番号No. 144

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	m	100			SP 14号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

ＭＯ１４５ キャッツアイ設置工
発生材使用 第 38号表

金 円 1 個当り 工種番号No. 145

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

ＭＯ１４６ チャッターバー設置工
発生材使用 第 39号表

金 円 1 個当り 工種番号No. 146

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

ＭＯ１４７　　アスファルト切断工　15ｃｍまで　　第　40号表

金　　円　　1 ｍ当り　　工種番号No. 147

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	m	100			SP　15号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

ＭＯ１５０　　アスファルト切断工　走行式15ｃｍを超え30ｃｍ以下　　第　41号表

金　　円　　1 ｍ当り　　工種番号No. 150

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	m	100			SP　16号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0151 アスファルト切断工
走行式30cmを超え40cm以下 第 42号表

金 円 1 m当り 工種番号No. 151

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	m	100			SP 17号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0156 掘削工(人力)
運搬・処理を含む 第 43号表

金 円 1 m3当り 工種番号No. 156

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	m3	1			1 SP 18号表
建設発生土処分 2トン車	m3	1			M1156 第 44号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1156 建設発生土処分 2トン車 第 44号表

金 円 10 m3 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	m3	10			SP 19号表
発生土受入費 浜松市指定建設発生土受入地	m3	12			中央区有玉町吹上地区
計					
単価	m3				

1,#等:諸経費等対象額

M0157 掘削工(バック・ホウ) 運搬・処理を含む 第 45号表

金 円 1 m3 当り 工種番号No. 157

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	m3	1			1 SP 20号表
建設発生土処分 4トン車	m3	1			M1157 第 46号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1157 建設発生土処分
4トン車 第 46号表

金 円 10 m3 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	m3	10			SP 21号表
発生土受入費 浜松市指定建設発生土受入地	m3	12			中央区有玉町吹上地区
計					
単価	m3				

1,#等:諸経費等対象額

M0160 安全管理
交通整理人A 第 47号表

金 円 1 時間 当り 工種番号No. 160

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0161 安全管理
交通整理人B 第 48号表

金 円 1 時間 当り 工種番号No. 161

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0162 応急対応 (A)
昼間時間帯 第 49号表

金 円 1 時間 当り 工種番号No. 162

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0163 応急対応 (B)
夜間時間帯 第 50号表 (労務費補正表参照)

金 円 1 時間 当り 工種番号No. 163

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0164 調査及び立ち会い
第 51号表

金 円 1 時間 当り 工種番号No. 164

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0165 調査及び立ち会い 夜間時間帯 第 52号表 (労務費補正表参照)

金 円 1 時間 当り 工種番号No. 165

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0166 道路巡視 巡回 第 53号表

金 円 1 km 当り 工種番号No. 166

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転費 排気量1500cc	時間				M1166 第 54号表
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		30			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1166 ライトバン運転費
排気量1500cc 第 54号表

金 円 1 時間 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)	人				1
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L				1
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員5名排気量1．5L	時、日				1 受渡料 (損料表13補)
諸雑費	式	1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0167 道路巡視
巡回 (夜間) 第 55号表 (労務費補正表参照)

金 円 1 km 当り 工種番号No．167

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転費 排気量1500cc	時間				M1167 第 56号表
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		30			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1167 ライトバン運転費
排気量1500cc 第 56号表 (労務費補正表参照)

金 円 1 時間 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)	人				1
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L				1
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名排気量1.5L	時、日				1 受渡料 (損料表13掲)
諸雑費	式	1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0301 場所打U型側溝工
H-250-350 第 57号表

金 円 1 m当り 工種番号No.301

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	m3	5			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m3	3			M1156 第 44号表
埋戻し	m3	2			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し	m3	2			M0050 第 58号表
基礎砕石	m2	7			SP 24号表
型枠	m2	22.4			SP 25号表
コンクリート	m3	1.98			SP 26号表
小計					

1,#等:諸経費等対象額

M0301

第 57号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0050 クラッシャーラン埋戻し

第 58号表

金 円 1 m3当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
路床材 再生盛土材	m3	1.27			
埋戻し	m3	1			SP 23号表
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0302 場所打U型側溝工
H-350-450 第 59号表

金 円 1 m当り 工種番号No. 302

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	m3	7			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m3	4			M1156 第 44号表
埋戻し	m3	3			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し	m3	3			M0050 第 58号表
基礎砕石	m2	8			SP 27号表
型枠	m2	26.8			SP 25号表
コンクリート	m3	2.56			SP 26号表
小計					

1,#等:諸経費等対象額

M0302 第 59号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0303 場所打U型側溝工
H-450-550 第 60号表

金 円 1 m当り 工種番号No. 303

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	m3	8			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m3	4			M1156 第 44号表
埋戻し	m3	4			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し	m3	3			M0050 第 58号表
基礎砕石	m2	9			SP 27号表
型枠	m2	31.2			SP 25号表
コンクリート	m3	3.17			SP 26号表
小計					

1,#等:諸経費等対象額

M0303 第 60号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0304 場所打U型側溝工 部分補修 第 61号表

金 円 1 m3当り 工種番号No. 304

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	m3	2			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m3	2			M1156 第 44号表
クラッシャーラン埋戻し	m3	2			M0050 第 58号表
型枠	m2	11			SP 25号表
コンクリート	m3	0.73			SP 26号表
床掘り	m3	2			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m3	1			M1156 第 44号表
埋戻し	m3	1			SP 23号表

1,#等:諸経費等対象額

M0304 第 61号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	m2	13.2			SP 25号表
コンクリート	m3	0.81			SP 26号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1.54			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0305 プレキャストU型側溝工
PU-B240-H240 第 62号表

金 円 1 m当り 工種番号No. 305

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	m3	2			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m3	1			M1156 第 44号表
埋戻し	m3	1			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し	m3	1			M0050 第 58号表
排水構造物 U型側溝 再利用撤去 PU1-240	m	10			第 63号表
排水構造物 U型側溝 据付け PU1-240	m	10			第 64号表
コンクリート殻中間処分 有筋	m3	0.53			M1155 第 65号表
小計					

1,#等:諸経費等対象額

M0305 第 62号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

排水構造物 U型側溝 再利用撤去
PU1-240 第 63号表

金 円 10 m当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工（U型側溝） 昼間単価 時間的制約 無 L=600mm 60kg 個以下 機・労	m	10			1 標準単価（基本額）［合計金額対象外］
〔補正係数：K6〕 再利用撤去の場合	X				
補正後標準単価	m	10			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					
単価	m				

1,#等：諸経費等対象額

排水構造物 U型側溝 据付け
PU1-240 第 64号表

金 円 10 m当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工（U型側溝） 昼間単価 時間的制約 無 L=600mm 60kg 個以下 機・労	m	10			1 標準単価（基本額）［合計金額対象外］
補正後標準単価	m	10			
鉄筋コンクリートU形 240 長600mm	個	16.5			
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	m3	0.5			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					
単価	m				

1,#等：諸経費等対象額

M1155 コンクリート殻中間処分
有筋 第 65号表

金 円 10 m3当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	m3	10			SP 29号表
処分費 Co有筋	m3	10			(株)リサイクルプラザ磐田工場 磐田市大久保字安井谷729-1
計					
単価	m3				

1,#等:諸経費等対象額

M0306 プレキャストU型側溝I
H-300A, B, C 第 66号表

金 円 1 m当り 工種番号No. 306

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	m3	3			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m3	1			M1156 第 44号表
埋戻し	m3	2			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し	m3	1			M0050 第 58号表
排水構造物 U型側溝 再利用撤去 PU1-300B	m	10			第 67号表
排水構造物 U型側溝 据付け PU1-300B	m	10			第 68号表
コンクリート殻中間処分 有筋	m3	0.8			M1155 第 65号表
小計					

1,#等:諸経費等対象額

M0306

第 66号表

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

排水構造物　U型側溝　再利用撤去
PU1-300B

第 67号表

金　　円　　10 m当り

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工（U型側溝）　昼間単価 時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労	m	10			1 標準単価（基本額）［合計金額対象外］
〔補正係数：K6〕 再利用撤去の場合	X				
補正後標準単価	m	10			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					
単価	m				

1,#等:諸経費等対象額

排水構造物 U型側溝 据付け
PU1-300B 第 68号表

金 円 10 m当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工（U型側溝） 昼間単価 時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労	m	10			1 標準単価（基本額）［合計金額対象外］
補正後標準単価	m	10			
鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	個	16.5			
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	m3	0.6			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					
単価	m				

1,#等:諸経費等対象額

M0307 L型側溝工
L1型 第 69号表

金 円 1 m当り 工種番号No. 307

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	m3	3			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m3	3			M1156 第 44号表
クラッシャーラン埋戻し	m3	3			M0050 第 58号表
基礎砕石	m2	6			SP 27号表
型枠	m2	12			SP 25号表
コンクリート	m3	1.43			SP 26号表
小計					
諸経費					

1,#等:諸経費等対象額

M0307

第 69号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0308

L型側溝工
PL-3-1型

第 70号表

金 円 1 m当り

工種番号No. 308

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	m3	1			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m3	1			M1156 第 44号表
クラッシャーラン埋戻し	m3	1			M0050 第 58号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	1			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 32号表
型枠	m2	3.2			SP 25号表
コンクリート	m3	1.02			SP 26号表

1,#等:諸経費等対象額

M0308

第 70号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1308

コンクリート取壊し処理工（人力）
運搬・中間処理を含む

第 71号表

金 円 1 m3 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	m3	1			1 第 72号表
コンクリート殻中間処分 無筋	m3	1			M1154 第 73号表
計					
計					

1,#等:諸経費等対象額

構造物とりこわし

第 72号表

金 円 1 m3 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工（無筋構造物） 昼間単価 制約無 人力 機分	m3	1			1 標準単価（基本額）［合計金額対象外］
補正後標準単価	m3	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

M1154

コンクリート殻中間処分
無筋

第 73号表

金 円 10 m3 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	m3	10			SP 31号表
処分費 Co無筋	m3	10			(株)ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ磐田工場 磐田市大久保字安井谷729-1
計					
単価	m3				

1,#等：諸経費等対象額

M0309

L型側溝工
PL-3-2型

第 74号表

金 円 1 m当り

工種番号No. 309

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	m3	2			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m3	2			M1156 第 44号表
クラッシャーラン埋戻し	m3	1			M0050 第 58号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	1			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 33号表
型枠	m2	3.2			SP 25号表
コンクリート	m3	1.02			SP 26号表

1,#等:諸経費等対象額

M0309

第 74号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

ＭＯ３１１　コンクリート溝蓋工　10-40kg　第　75号表

金　円　1 枚当り　工種番号No. 311

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版（各種）	枚	100			第　76号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版（各種）	枚	100			第　77号表
コンクリート殻中間処分 無筋	m3	1			M1154 第　73号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 据付け　蓋版（各種）　第　76号表

金　円　1 枚当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工（蓋版） 昼間単価 時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価（基本額）［合計金額対象外］
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等:諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 再利用撤去
蓋版（各種） 第 77号表

金 円 1 枚当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工（蓋版） 昼間単価 時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価（基本額）［合計金額対象外］
〔補正係数：K7〕 再利用撤去の場合	X				
補正後標準単価	枚	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

MO312 コンクリート溝蓋工
40-70kg 第 78号表

金 円 1 枚当り 工種番号No. 312

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版（各種）	枚	100			第 79号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版（各種）	枚	100			第 80号表
コンクリート殻中間処分 無筋	m3	2			M1154 第 73号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等：諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 据付け
蓋版（各種）

第 79号表

金 円 1 枚 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工（蓋版） 昼間単価 時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価（基本額）［合計金額対象外］
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 再利用撤去
蓋版（各種）

第 80号表

金 円 1 枚 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工（蓋版） 昼間単価 時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価（基本額）［合計金額対象外］
〔補正係数：K7〕 再利用撤去の場合	X				
補正後標準単価	枚	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

ＭＯ３１３

コンクリート溝蓋工
70-100kg

第 81号表

金 円 1 枚当り

工種番号No. 313

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版（各種）	枚	100			第 82号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版（各種）	枚	100			第 80号表
コンクリート殻中間処分 無筋	m3	3			M1154 第 73号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 据付け
蓋版（各種）

第 82号表

金 円 1 枚当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工（蓋版） 昼間単価 時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価（基本版）［合計金額対象外］
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等:諸経費等対象額

ＭＯ３１４

コンクリート溝蓋工
100-170kg

第 83号表

金 円 1 枚当り

工種番号No. 314

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版（各種）	枚	100			第 84号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版（各種）	枚	100			第 80号表
コンクリート殻中間処分 無筋	m3	7			M1154 第 73号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 据付け
蓋版（各種）

第 84号表

金 円 1 枚当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工（蓋版） 昼間単価 時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価（基本版）［合計金額対象外］
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等:諸経費等対象額

MO315 グレーチング溝蓋工
細目・ノンスリ・T-25 第 85号表

金 円 1 kg当り 工種番号No. 315

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
PU300用 18.4kg					
C2-B300用 25.6kg					
A+B単価/A+B重量		622			
T-25細目・ノンスリ・T-25	kg	4,400			
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版(各種)	枚	200			第 86号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		4,720			

1,#等:諸経費等対象額

MO315 第 85号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
計					

1,#等:諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 据付け
蓋版（各種）
第 86号表

金 円 1 枚当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工（蓋版） 昼間単価 時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価（基本額）［合計金額対象外］
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

MO316
溝蓋撤去&設置工
10-40kg未満
第 87号表

金 円 1 枚当り
工種番号No. 316

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版（各種）	枚	100			第 77号表
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版（各種）	枚	100			第 86号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等：諸経費等対象額

ＭＯ３１７

溝蓋撤去&設置工
40-70kg未満

第 88号表

金 円 1 枚当り

工種番号No. 317

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版（各種）	枚	100			第 80号表
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版（各種）	枚	100			第 89号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 据付け
蓋版（各種）

第 89号表

金 円 1 枚当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工（蓋版） 昼間単価 時間的制約 無 コンクリート製・鋳製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価（基本額）［合計金額対象外］
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等:諸経費等対象額

M0318 溝蓋撤去&設置工 70-100kg未満 第 90号表

金 円 1 枚当り 工種番号No. 318

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版（各種）	枚	100			第 80号表
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版（各種）	枚	100			第 89号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0319 溝蓋撤去&設置工 100-170kg未満 第 91号表

金 円 1 枚当り 工種番号No. 319

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版（各種）	枚	100			第 80号表
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版（各種）	枚	100			第 89号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0320

溝蓋設置工（設置手間）
10-40kg未満 支給品

第 92号表

金 円 1 枚当り

工種番号No. 320

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版（各種）	枚	100			第 86号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0321

溝蓋設置工（設置手間）
40-100kg未満 支給品

第 93号表

金 円 1 枚当り

工種番号No. 321

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版（各種）	枚	100			第 89号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0331

歩車道境界ブロック工
A境界用

第 94号表

金 円 1 m当り

工種番号No. 331

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 32号表
コンクリート	m3	0.5			SP 26号表
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

1,#等:諸経費等対象額

M0331

第 94号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0332

歩車道境界ブロック工
A乗り入れ用

第 95号表

金 円 1 m当り

工種番号No. 332

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 34号表
コンクリート	m3	0.5			SP 26号表
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

1,#等:諸経費等対象額

M0332

第 95号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0333

歩車道境界ブロック工
B境界用

第 96号表

金 円 1 m当り

工種番号No. 333

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 33号表
コンクリート	m3	0.5			SP 26号表
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

1,#等:諸経費等対象額

M0333

第 96号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0334

歩車道境界ブロック工
B乗り入れ用

第 97号表

金 円 1 m当り

工種番号No. 334

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 35号表
コンクリート	m3	0.5			SP 26号表
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

1,#等:諸経費等対象額

M0334

第 97号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0335

歩車道境界ブロック工
C境界用

第 98号表

金 円 1 m当り

工種番号No. 335

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 36号表
コンクリート	m3	0.5			SP 26号表
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

1,#等:諸経費等対象額

M0335

第 98号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0336

歩車道境界ブロック工
C乗り入れ用

第 99号表

金 円 1 m当り

工種番号No. 336

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 37号表
コンクリート	m3	0.5			SP 26号表
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

1,#等:諸経費等対象額

M0336

第 99号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0337 歩車道境界ブロック工
発生材A, B, C 第 100号表

金 円 1 m当り 工種番号No. 337

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費境界ブロック					発生材
コンクリート	m3	0.5			SP 26号表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
コンクリート取壊し処理工(人力) 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308 第 71号表
諸雑費	式	1			
小計					

1,#等:諸経費等対象額

M0337 第 100号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0338 歩車道境界ブロック工
撤去工 第 101号表

金 円 1 m当り 工種番号No. 338

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0341 ガードレール修繕（土中用 レール）
B型塗装品 第 102号表

金 円 1 枚当り 工種番号No. 341

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置（レール） 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m	m	100			第 103号表
部材撤去（レール） 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m	m	100			第 104号表
レール 3.2×350×4330 塗装品 土中用	枚	25			
ブラケット 4.5×70×300 1.2計上	個	13			
ボルト・ナットM20×145 1.2計上	本	13			
ボルト・ナットM16×35 1.2計上	本	75			
小計					
諸経費					

1,#等:諸経費等対象額

ＭＯ３４１

第 102号表

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
上記金額を割る		25			
計					

1,#等:諸経費等対象額

部材設置（レール）

第 103号表

路側用　A・B・C種　支柱間隔4ｍ

金　　円　　1 ｍ当り

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
ガードレール部材設置工（路側用） レール設置　A、B、C	m	1			1 市場単価（基本級）［合計金額対象外］
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等:諸経費等対象額

部材撤去（レール）

第 104号表

路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m

金 円 1 m当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工レール撤去 路側用、A、B、C、Ap、Bp、Cp	m	1			1 市場単価（基本額）［合計金額対象外］
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

M0342

ガードレール修繕（土中用 レール）
B型メッキ品

第 105号表

金 円 1 枚当り

工種番号No. 342

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置（レール） 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m	m	100			第 103号表
部材撤去（レール） 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m	m	100			第 104号表
レール 3.2×350×4330 メッキ品 土中用	枚	25			
ブラケット 4.5×70×300 1.2計上	個	13			
ボルト・ナットM20×145 1.2計上	本	13			
ボルト・ナットM16×35 1.2計上	本	75			
小計					
諸経費					

1,#等：諸経費等対象額

M0342

第 105号表

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
上記金額を割る		25			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0343

ガードレール修繕（構造物用　レール）
B型塗装品

第 106号表

金　　円　　1 枚当り　　工種番号No. 343

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
部材設置（レール） 路側用　A・B・C種　支柱間隔4ｍ	m	100			第 103号表
部材撤去（レール） 路側用　A・B・C種、歩道用　Ap・Bp・Cp種　支柱間隔4ｍ	m	100			第 104号表
レール　3.2×350×4330 塗装品　建込用	枚	25			
ブラケット　4.5×70×300 1.2計上	個	25			
ボルト・ナットM20×145 1.2計上	本	25			
ボルト・ナットM16×35 1.2計上	本	100			
小計					
諸経費					

1,#等:諸経費等対象額

M0343

第 106号表

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
上記金額を割る		25			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0344

ガードレール修繕（構造物用　レール）
B型メッキ品

第 107号表

金　　円　　1 枚当り　　工種番号No. 344

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
部材設置（レール） 路側用　A・B・C種　支柱間隔4ｍ	m	100			第 103号表
部材撤去（レール） 路側用　A・B・C種、歩道用　Ap・Bp・Cp種　支柱間隔4ｍ	m	100			第 104号表
レール　3.2×350×4330 メッキ品　建込用	式	25			
ブラケット　4.5×70×300 1.2計上	式	25			
ボルト・ナットM20×145 1.2計上	式	25			
ボルト・ナットM16×35 1.2計上	式	100			
小計					
諸経費					

1,#等:諸経費等対象額

MO344

第 107号表

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
上記金額を割る		25			
計					

1,#等:諸経費等対象額

MO345

ガードレール修繕（土中用　レール）
C型塗装品

第 108号表

金　　円　　1 枚当り　　工種番号No. 345

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
部材設置（レール） 路側用　A・B・C種　支柱間隔4m	m	100			第 103号表
部材撤去（レール） 路側用　A・B・C種、歩道用　Ap・Bp・Cp種　支柱間隔4m	m	100			第 104号表
レール　2.3×350×4330 塗装品　土中用	枚	25			
ブラケット　4.5×70×300 1.2計上	個	13			
ボルト・ナットM20×145 1.2計上	本	13			
ボルト・ナットM16×35 1.2計上	本	75			
小計					
諸経費					

1,#等:諸経費等対象額

M0345

第 108号表

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
上記金額を割る		25			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0346

ガードレール修繕（構造物用　レール）
C型塗装品

第 109号表

金　　円　　1 枚当り　　工種番号No. 346

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
部材設置（レール） 路側用　A・B・C種　支柱間隔4ｍ	m	100			第 103号表
部材撤去（レール） 路側用　A・B・C種、歩道用　Ap・Bp・Cp種　支柱間隔4ｍ	m	100			第 104号表
レール　2.3×350×4330 塗装品　建込用	枚	25			
ブラケット　4.5×70×300 1.2計上	個	25			
ボルト・ナットM20×145 1.2計上	本	25			
ボルト・ナットM16×35 1.2計上	本	100			
小計					
諸経費					

1,#等:諸経費等対象額

M0346

第 109号表

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
上記金額を割る		25			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0347

ガードレール修繕（袖レール）
B・C型塗装品

第 110号表

金　　円　　1 枚当り　　工種番号No. 347

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
部材設置（レール） 路側用　A・B・C種　支柱間隔4m	m	0.66			第 103号表
部材撤去（レール） 路側用　A・B・C種、歩道用　Ap・Bp・Cp種　支柱間隔4m	m	0.66			第 104号表
袖レール 2.3×356×660 塗装品	枚	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0348 ガードレール修繕（袖レール）
B型メッキ品 第 111号表

金 円 1 枚当り 工種番号No. 348

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置（レール） 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m	m	0.66			第 103号表
部材撤去（レール） 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m	m	0.66			第 104号表
袖レール 3.2×356×660 B種メッキ品	枚	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0349 ガードレール修繕（土中用 支柱）
B型塗装品 第 112号表

金 円 1 本当り 工種番号No. 349

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱設置（土中用） B型塗装品	本	25			M1200 第 113号表
ガードレール支柱撤去（土中用）	本	25			M1210 第 115号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		25			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1200

ガードレール支柱設置（土中用）
B型塗装品

第 113号表

金　　円　　1 本当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工） 土中建込 塗装品 Gr-B-4E 白	m	100			第 114号表
〔控除〕レール材料	m	100			
〔控除〕レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無	m	100			SB8526
小計		100			1
上記金額を割る		25			
計					

1,#等：諸経費等対象額

防護柵設置工（ガードレール設置工）
土中建込 塗装品 Gr-B-4E 白

第 114号表

金　　円　　1 m当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工（土中建込） Gr-B-4E（塗装品）	m	1			1 市場単価（基本版［合計金額対象外］
〔加算率：S〕 施工規模：50m以上100m未満	%				
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

M1210 ガードレール支柱撤去（土中用）

第 115号表

金 円 1 本当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工） 土中建込み用 Gr-B-4E	m	100			第 116号表
〔控除〕レール撤去手間 路側用A・B・C種 歩道用Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無	m	100			SB8629
小計		100			1
上記金額を割る		25			
計					

1,#等:諸経費等対象額

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）
土中建込み用
Gr-B-4E

第 116号表

金 円 1 m当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工（土中建込用） Gr-B-4E	m	1			1 市場単価（基本額）［合計金額対象外］
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等:諸経費等対象額

M0350 ガードレール修繕（土中用 支柱）
B型メッキ品 第 117号表

金 円 1 本当り 工種番号No. 350

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱設置（土中用） B型メッキ品	本	25			M1220 第 118号表
ガードレール支柱撤去（土中用）	本	25			M1210 第 115号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		25			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1220 ガードレール支柱設置（土中用）
B型メッキ品 第 118号表

金 円 1 本当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工） 土中建込 メッキ品 Gr-B-4E	m	100			第 119号表
〔控除〕レール材料	m	100			
〔控除〕レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無	m	100			SB8526
小計		100			1
上記金額を割る		25			
計					

1,#等:諸経費等対象額

防護柵設置工（ガードレール設置工）
土中建込 メッキ品 Gr-B-4E 第 119号表

金 円 1 m当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工（土中建込） Gr-B-4E（メッキ品）	m	1			1 市場単価（基本額［合計金額対象外］
〔加算率：S〕 施工規模：50m以上100m未満	%				
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

M0351 ガードレール修繕（土中用 支柱）
C型塗装品 第 120号表

金 円 1 本当り 工種番号No. 351

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱設置（土中用） C型塗装品	本	25			M1230 第 121号表
ガードレール支柱撤去（土中用）	本	25			M1210 第 115号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		25			
計					

1,#等：諸経費等対象額

M1230

ガードレール支柱設置（土中用）
C型塗装品

第 121号表

金　　円　　1 本当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工） 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白	m	100			第 122号表
〔控除〕レール材料	m	100			
〔控除〕レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無	m	100			SB8526
小計		100			1
上記金額を割る		25			
計					

1,#等：諸経費等対象額

防護柵設置工（ガードレール設置工）
土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白

第 122号表

金　　円　　1 m当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工（土中建込） Gr-C-4E（塗装品）	m	1			1 市場単価（基本版［合計金額対象外］
〔加算率：S〕 施工規模：50m以上100m未満	%				
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

M0352 ガードレール修繕（構造物用 支柱）
B・C型塗装品 第 123号表

金 円 1 本当り 工種番号No. 352

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱設置（構造物用） C型塗装品	本	50			M1240 第 124号表
ガードレール支柱撤去（構造物用）	本	50			M1250 第 126号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		50			
計					

1,#等：諸経費等対象額

M1240 ガードレール支柱設置（構造物用）
C型塗装品 第 124号表

金 円 1 本当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工） Co建込 塗装品 Gr-B-2B 白	m	100			第 125号表
〔控除〕レール材料	m	100			
〔控除〕レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無	m	100			SB8526
小計		100			1
上記金額を割る		50			
計					

1,#等：諸経費等対象額

防護柵設置工（ガードレール設置工）
Co建込 塗装品 Gr-B-2B 白 第 125号表

金 円 1 m当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工（Co建込） Gr-B-2B（塗装品）	m	1			1 市場単価（基本額［合計金額対象外］
〔加算率：S〕 施工規模：21m以上100m未満	%				
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

M1250 ガードレール支柱撤去（構造物用）
第 126号表

金 円 1 本当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工） Co建込み用 Gr-B-2B	m	100			第 127号表
〔控除〕レール撤去 路側用A・B・C種 歩道用Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m 時間的制限補正・無 夜間補正・無	m	100			SB8529
小計		100			1
上記金額を割る		50			
計					

1,#等：諸経費等対象額

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）
Co建込み用
Gr-B-2B

第 127号表

金　　円　　1 m当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工（Co建込用） Gr-B-2B	m	1			1 市場単価（基本額）［合計金額対象外］
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

M0353

ガードレール修繕（構造物用　支柱）
B・C型メッキ品

第 128号表

金　　円　　1 本当り　　工種番号No. 353

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱設置（構造物用） B型メッキ品	本	50			M1260 第 129号表
ガードレール支柱撤去（構造物用）	本	50			M1250 第 126号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		50			
計					

1,#等：諸経費等対象額

M1260

ガードレール支柱設置（構造物用）
B型メッキ品

第 129号表

金　　円　　1 本当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工） Co建込 メッキ品 Gr-B-2B	m	100			第 130号表
〔控除〕レール材料	m	100			
〔控除〕レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無	m	100			SB8226
小計		100			1
上記金額を割る		50			
計					

1,#等：諸経費等対象額

防護柵設置工（ガードレール設置工）
Co建込 メッキ品 Gr-B-2B

第 130号表

金　　円　　1 m当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工（Co建込） Gr-B-2B（メッキ品）	m	1			1 市場単価（基本版［合計金額対象外］
〔加算率：S〕 施工規模：21m以上100m未満	%				
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

M0361 視線誘導標工
土中用 第 131号表

金 円 1 本当り 工種番号No. 361

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導設置工 土中建込用 両面 φ100以下 支柱φ34	本	100			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0362 視線誘導標工
土中用 支給品 第 132号表

金 円 1 本当り 工種番号No. 362

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標		100			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0363

視線誘導標工
ガードレール用

第 133号表

金 円 1 本当り

工種番号No. 363

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導設置工 防護柵用 両面 φ100以下 バンド式	本	100			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0364

視線誘導標工
大型反射鏡

第 134号表

金 円 1 本当り

工種番号No. 364

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導設置工 CO建込用 片面(穿孔含む) φ300	本	100			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0365

車線分離標工
ラバーポール

第 135号表

金 円 1 本当り

工種番号No. 365

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール） 固定式 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ800mm	本	100			市場単価を適用 第 136号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等：諸経費等対象額

車線分離標（ラバーポール）
固定式 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ800mm

第 136号表

金 円 1 本当り

市場単価を適用

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）固定式（貼付式） 本体径φ80mm 高さ800mm	本	1			1 市場単価（基本額）［合計金額対象外］
補正後市場単価	本	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

ＭＯ３６６

車線分離標撤去工
ラバーポール

第 137号表

金　　円　　1 本当り　　工種番号No. 366

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去 固定式（貼付式）	本	100			市場単価を適用 第 138号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

車線分離標撤去
固定式（貼付式）

第 138号表

金　　円　　1 本当り　　市場単価を適用

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去（ラバーポール）固定式（貼付式）	本	1			1 市場単価（基本額）［合計金額対象外］
補正後市場単価	本	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等:諸経費等対象額

M0371

道路反射鏡
ステンレスD1000

第 139号表

金 円 1 面当り

工種番号No. 371

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ミラー取替えT=1.0mm					
道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ ステンレス製 厚1.0mm	本	10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0372

道路反射鏡
ステンレスD800

第 140号表

金 円 1 面当り

工種番号No. 372

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ミラー取替えT=0.9mm					
道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ ステンレス製 厚0.9mm	本	10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0373 道路反射鏡 アクリルD1000 第 141号表

金 円 1 面当り 工種番号No. 373

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ミラー取替えT=3.0mm					
道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ アクリル製 厚3mm	本	10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0374 道路反射鏡 アクリルD800 第 142号表

金 円 1 面当り 工種番号No. 374

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ミラー取替えT=3mm					
道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ アクリル製 厚3mm	本	10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0375 道路反射鏡
反射鏡方向調整 第 143号表

金 円 1 面当り 工種番号No. 375

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡方向調整					
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0376 道路反射鏡
ステンレスD600 第 144号表

金 円 1 面当り 工種番号No. 376

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ミラー取替え T=0.8mm					
道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ ステンレス製 厚0.8mm	本	10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0377 道路反射鏡
アクリルD600 第 145号表

金 円 1 面当り 工種番号No. 377

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ミラー取替えT=3mm					
道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ アクリル製 厚3mm	本	10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0381 路肩整正工
人力 第 146号表

金 円 1 m2当り 工種番号No. 381

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0382

路肩整正工
機械施工

第 147号表

金　　円　　1 m2 当り　　工種番号No. 382

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂平均堆積厚5cm					
トラクターショベル運転費 ホイール型2.1m3	時間				M4130 第 148号表
掘削	m3	50			SP 20号表
普通作業員	人				
土砂等運搬	m3	50			SP 38号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1,000			

1,#等:諸経費等対象額

M0382

第 147号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
計					

1,#等:諸経費等対象額

M4130 トラクターショベル運転費
ホイール型2.1m3 第 148号表

金 円 1 時間 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	人				
燃油 パトロール給油	L				
ホイールローダ(トラクタショベル)[普通・接対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積1.9-2.1m3)	時、日				償料(損料表13準)
諸雑費	式	1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0391 U側溝清掃工
第 149号表

金 円 1 m当り 工種番号No.391

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
建設発生土処分 2トン車	m3	3			M1156 第 44号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0392 L型側溝清掃工

第 150号表

金 円 1 m当り 工種番号No. 392

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0393 集水桝清掃工
人力 蓋有り

第 151号表

金 円 1 箇所当り 工種番号No. 393

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0394 集水桝清掃工
人力 蓋無し 第 152号表

金 円 1 箇所 当り 工種番号No. 394

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0600 流水阻害物撤去工【河川維持】
2tダンプ含む 第 153号表

金 円 1 時間 当り 工種番号No. 600

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		8			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0601 流水阻害物撤去工【河川維持】
ユニック使用 第 154号表

金 円 1 時間 当り 工種番号No. 601

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		8			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0401 人力路面清掃工A
路面 第 155号表

金 円 1 m2 当り 工種番号No. 401

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
路面					
普通作業員	人				1
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				1
諸雑費	%				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1,000			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0402 人力路面清掃工B
路肩 第 156号表

金 円 1 km当り 工種番号No. 402

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩					
吹溜以上の収集					
普通作業員	人				1
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				1
諸雑費	%				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			

1,#等:諸経費等対象額

M0402
第 156号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0403 人力路面清掃工C
歩道 第 157号表

金 円 1 m2 当り 工種番号No. 403

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道					
マッチ箱以上の収集					
普通作業員	人				1
ダンプトラック 運転 2t積級 燃料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				1
諸雑費	%				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1,000			

1,#等:諸経費等対象額

M0403 第 157号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
計					

1,#等:諸経費等対象額

MO411 機械等清掃工
路側標識・道路反射鏡 第 158号表

金 円 1 枚当り 工種番号No. 411

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				1
普通作業員	人				1
諸雑費	%				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

MO421 機械除草工
ハンドガイド式 第 159号表

金 円 1 m2当り 工種番号No. 421

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（ハンドガイド式）・集草（道路除草）	m2	1			SP 39号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0422 機械除草工
肩掛け式 第 160号表

金 円 1 m2当り 工種番号No. 422

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)・集草(道路除草)	m2	1			SP 40号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0423 人力除草工
第 161号表

金 円 1 m2当り 工種番号No. 423

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
除草(道路除草)	m2	1			SP 41号表
集草(道路除草)	m2	1			SP 42号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0424 積込運搬・草木類処分

第 162号表

金 円 1 m2 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・運搬（道路除草）	m2	1,000			SP 43号表
草木類処分費	台	1.25			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1,000			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0431 人力床掘

第 163号表

金 円 1 m3 当り 工種番号No. 431

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	m3	1			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m3	1			M1156 第 44号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0432 人力埋戻し

第 164号表

金 円 1 m3 当り 工種番号No. 432

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	m3	1			SP 23号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0433 残土処分

第 165号表

金 円 1 m3 当り 工種番号No. 433

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土処分 2トン車	m3	1			M1156 第 44号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0434 人力盛土

第 166号表

金 円 1 m3当り 工種番号No. 434

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
路体材 土質改良土	m3	1.33			
路床盛土	m3	1			SP 44号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0441 崩土除去 機械施工

第 167号表

金 円 1 m3当り 工種番号No. 441

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	m3	90			SP 20号表
人力積込	m3	10			SP 18号表
建設発生土処分 4トン車	m3	100			M1157 第 46号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0453 アスファルト舗装取壊し
人力施工 平均厚8cm 第 168号表

金 円 1 m3当り 工種番号No. 453

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	m2	12.5			SP 45号表
殻運搬	m3	1			SP 46号表
処分費 As塊	t	2.35			西遠ｱｽﾌｧﾙﾄ工業(株) 浜松市南区倉松町4N43-1
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0454 アスファルト舗装取壊し
機械施工 15cm以下 第 169号表

金 円 1 m3当り 工種番号No. 454

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	m2	6.7			SP 47号表
殻運搬	m3	1			SP 48号表
処分費 As塊	t	2.35			西遠ｱｽﾌｧﾙﾄ工業(株) 浜松市南区倉松町4N43-1
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0455 コンクリート取壊し
コンクリートブレーカー 第 170号表

金 円 1 m3 当り 工種番号No. 455

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	m3	1			第 72号表
敷運搬	m3	1			SP 31号表
処分費 Co無筋	m3	1			(株)ﾘﾊｲｸﾘｰﾝ/磐田工場 磐田市大久保字安井谷726-1
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0456 人力はつりI
平均厚5-6cm 第 171号表

金 円 1 m2 当り 工種番号No. 456

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	m2	100			SP 49号表
人力積込	m3	5.5			SP 50号表
敷運搬	m3	5.5			SP 31号表
処分費 Co無筋	m3	5.5			(株)ﾘﾊｲｸﾘｰﾝ/磐田工場 磐田市大久保字安井谷726-1
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0461 砕石基礎工

第 172号表

金 円 1 m2当り 工種番号No. 461

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	m2	100			SP 27号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		15			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0462 均しコンクリート工

第 173号表

金 円 1 m3当り 工種番号No. 462

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	m3	1			SP 51号表
型枠	m2	2.6			SP 52号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0463

鉄筋加工組立
D13以下

第 174号表

金 円 1 Kg当り

工種番号No. 463

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 異形棒鋼 D13mm規格品SD295 一般構造物, 一般構造物 (補正無)	t	1			市場単価を適用 (材料を含む), 10t未満 第 175号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1,000			
計					

1,#等:諸経費等対象額

鉄筋
異形棒鋼 D13mm規格品SD295
一般構造物, 一般構造物 (補正無)

第 175号表

金 円 1 t当り

市場単価を適用 (材料を含む), 10t未満

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼 SD295A D13	t	1.03			
鉄筋工 (鉄筋加工・組立) 一般構造物	t	1			1 市場単価 (基準額) [合計金額対象外]
(加算率:S1) 施工規模	%				
補正後市場単価	t	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1,#等:諸経費等対象額

M0464

鉄筋加工組立
D16-25

第 176号表

金 円 1 Kg当り

工種番号No. 464

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 異形棒鋼 D16mm規格品SD295 一般構造物, 一般構造物 (補正無)	t	1			市場単価を適用 (材料を含む), 10t未満 第 177号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1,000			
計					

1,#等:諸経費等対象額

鉄筋
異形棒鋼 D16mm規格品SD295
一般構造物, 一般構造物 (補正無)

第 177号表

金 円 1 t当り

市場単価を適用 (材料を含む), 10t未満

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼 SD295A D16	t	1.03			
鉄筋工 (鉄筋加工・組立) 一般構造物	t	1			1 市場単価 (基準額) [合計金額対象外]
(加算率:S1) 施工規模	%				
補正後市場単価	t	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1,#等:諸経費等対象額

M0465 差し筋工

第 178号表

金 円 1 箇所 当り 工種番号No. 465

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	孔	2			SP 53号表
鉄筋 異形棒鋼 D16mm規格品SD295 一般構造物，一般構造物（補正無）	t	0.005			市場単価を適用（材料を含む），10t未満 第 177号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等：諸経費等対象額

M0471 接着工

第 179号表

金 円 1 m2 当り 工種番号No. 471

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
接着材 エポキシ樹脂系	kg	6			
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等：諸経費等対象額

M0481 コンクリート工
無筋型枠無し 第 180号表

金 円 1 m3 当り 工種番号No. 481

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物用					
コンクリート	m3	1			SP 26号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0482 コンクリート工
無筋(I)型枠有 第 181号表

金 円 1 m3 当り 工種番号No. 482

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物用(1)					
集水桝等以外使用					
コンクリート	m3	1			SP 26号表
型枠	m2	5			SP 25号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0483 コンクリート工
無筋(2)型枠有 第 182号表

金 円 1 m3当り 工種番号No. 483

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物用(2)					
集水桝等に使用					
コンクリート	m3	1			SP 26号表
型枠	m2	10			SP 25号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0484 コンクリート工
鉄筋型枠有 第 183号表

金 円 1 m3当り 工種番号No. 484

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物用					
コンクリート	m3	1			SP 54号表
型枠	m2	10			SP 55号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0491 砂散布工 (A)
昼間作業 第 184号表

金 円 1 m2 当り 工種番号No. 491

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用砂	m3	0.4			
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				1
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0492 砂散布工 (B)
夜間作業 第 185号表 (労務費補正表参照)

金 円 1 m2 当り 工種番号No. 492

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用砂	m3	0.4			
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				1
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0503 表層工 再生密粒度As(13)
厚さ5cm 第 186号表

金 円 1 m2当り 工種番号No. 503

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	m2	100			SP 2号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0504 表層工 再生細粒度As(13)
厚さ3cm 第 187号表

金 円 1 m2当り 工種番号No. 504

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	m2	100			SP 56号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

ＭＯ５０５

インターロッキング工
発生材使用 厚さ6ｃｍ

第 188号表

金 円 1 ｍ2当り

工種番号No. 505

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 直線配置 ブロック厚6ｃｍ	ｍ2	100			第 189号表
インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚6ｃｍ	ｍ2	100			第 190号表
〔控除〕インターロッキングブロック材料費 ｔ＝6ｃｍ	ｍ2	100			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

インターロッキングブロック撤去
直線配置 ブロック厚6ｃｍ

第 189号表

金 円 1 ｍ2当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック工 撤去、再使用目的の撤去	ｍ2	1			1 市場単価（基本額）［合計金額対象外］
〔加算率：S〕 施工規模：100ｍ2未満	%				
補正後市場単価	ｍ2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等:諸経費等対象額

インターロッキングブロック設置
直線配置 ブロック厚6cm

第 190号表

金 円 1 m2当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック工 直線配置、ブロック厚6cm	m2	1			1 市場単価(基本額) [合計金額対象外]
〔加算率:S〕 施工規模:100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計(合計金額対象外は除く)					

1,#等:諸経費等対象額

M0506

インターロッキング工
発生材使用 厚さ8cm

第 191号表

金 円 1 m2当り 工種番号No. 506

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 直線配置 ブロック厚8cm	m2	100			第 192号表
インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚8cm	m2	100			第 193号表
〔控除〕インターロッキングブロック材料費 t=8cm	m2	100			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

インターロッキングブロック撤去
直線配置 ブロック厚8cm

第 192号表

金　　円　　1 m2当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック工 撤去、再使用目的の撤去	m2	1			1 市場単価(基本額)[合計金額対象外]
〔加算率:S〕 施工規模:100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計(合計金額対象外は除く)					

1,#等:諸経費等対象額

インターロッキングブロック設置
直線配置 ブロック厚8cm

第 193号表

金　　円　　1 m2当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック工 直線配置、ブロック厚8cm	m2	1			1 市場単価(基本額)[合計金額対象外]
〔加算率:S〕 施工規模:100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計(合計金額対象外は除く)					

1,#等:諸経費等対象額

ＭＯ５０７

インターロッキング工
新品使用 厚さ6ｃｍ

第 194号表

金 円 1 ｍ2当り

工種番号No. 507

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6ｃｍ	m2	100			第 195号表
インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6ｃｍ	m2	100			第 196号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

インターロッキングブロック撤去
直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6ｃｍ

第 195号表

金 円 1 ｍ2当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック工 撤去、とりこわし	m2	1			1 市場単価（基本額）［合計金額対象外］
〔加算率：S〕 施工規模：100ｍ2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等:諸経費等対象額

インターロッキングブロック設置
直線配置3色以上による色合せ　ブロック厚6ｃｍ　第 196号表

金　　円　　1 ｍ2当り

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
インターロッキングブロック工 直線配置、3色以上による色合せ、厚6ｃｍ	ｍ2	1			1 市場単価（基本額）［合計金額対象外］
〔加算率：S〕 施工規模：100ｍ2未満	%				
補正後市場単価	ｍ2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

ＭＯ５０８　インターロッキング工
新品使用　厚さ8ｃｍ　第 197号表

金　　円　　1 ｍ2当り　工種番号No. 508

積　算　項　目	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
インターロッキングブロック撤去 直線配置3色以上による色合せ　ブロック厚8ｃｍ	ｍ2	100			第 198号表
インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合せ　ブロック厚8ｃｍ	ｍ2	100			第 199号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等：諸経費等対象額

インターロッキングブロック撤去
直線配置3色以上による色合せ ブロック厚8ｃｍ 第 198号表

金 円 1 ｍ2当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック工 撤去、とりこわし	ｍ2	1			1 市場単価（基本額）［合計金額対象外］
〔加算率：S〕 施工規模：100ｍ2未満	%				
補正後市場単価	ｍ2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

インターロッキングブロック設置
直線配置3色以上による色合せ ブロック厚8ｃｍ 第 199号表

金 円 1 ｍ2当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック工 直線配置、3色以上による色合せ、厚8ｃｍ	ｍ2	1			1 市場単価（基本額）［合計金額対象外］
〔加算率：S〕 施工規模：100ｍ2未満	%				
補正後市場単価	ｍ2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1,#等：諸経費等対象額

MO511 支障木等撤去工
2tダンプ含む 第 200号表

金 円 1 時間 当り 工種番号No. 511

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 燃料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				1
小計					
諸経費					
上記金額を割る		8			
計					

1,#等:諸経費等対象額

MO512 支障木等撤去工
ユニック使用 第 201号表

金 円 1 時間 当り 工種番号No. 512

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	時間				1
小計					
諸経費					
上記金額を割る		8			
計					

1,#等:諸経費等対象額

ＭＯ５１３ バリケード設置撤去工

第 202号表

金 円 1 基当り I種番号No. 513

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
１００基当たり明細					
バリケード損料 支給品	基	100			
赤色灯損料 支給品	灯	100			
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 ２ｔ積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			

1,#等：諸経費等対象額

ＭＯ５１３

第 202号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
計					

1,#等：諸経費等対象額

ＭＯ５１４ 標識(311-F)設置工

第 203号表

金 円 1 基当り 工種番号No. 514

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
１０基当り明細					
標識(311-F) 支給品	枚	10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1,#等:諸経費等対象額

ＭＯ７００ 雪氷状況調査

第 204号表

金 円 1 回当り 工種番号No. 700

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				1
2ｔダンプ運転費	時間				MO701 1 第 205号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		8			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0701 2tダンプ運転費

第 205号表

金 円 1 時間 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 パトロール給油	L				
運転手 (一般)	人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	時、日				受渡料 (損料表13準)
タイヤチェーン損耗表	時間				M1413 第 206号表
諸雑費	式	1			
計					
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1413 タイヤチェーン損耗表

第 206号表

金 円 1 時間 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤチェーン損耗費 建設機械等損料表 別表2 タイヤチェーン損耗費表	時間				
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0702 雪氷状況調査 (夜間) 第 207号表 (労務費補正表参照)

金 円 1 回当り 工種番号No. 702

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				1
2tダンプ運転費(夜間) 時間21-6H	時間				M0703 1 第 208号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		8			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0703 2tダンプ運転費(夜間) 時間21-6H 第 208号表 (労務費補正表参照)

金 円 1 時間当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 パトロール給油	L				
運転手(一般)	人				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	時、日				表集編料(機料表13補)
タイヤチェーン損耗表	時間				M1413 第 209号表
諸雑費	式	1			
計					
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1413 タイヤチェーン損耗表

第 209号表 (労務費補正表参照)

金 円 1 時間 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤチェーン損耗費 建設機械等損料表 別表2 タイヤチェーン損耗費表	時間				
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0704 標識設置工

第 210号表

金 円 1 枚 当り 工種番号No. 704

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
標識	枚	100			1
普通作業員	人				1
2tダンプ運転費	日				M0705 1 第 211号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0705 2tダンプ運転費

第 211号表

金 円 1 日当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 パトロール給油	L				
運転手（一般）	人				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級	時、日				受渡料（損料表13番）
タイヤチェーン損耗表	時間				M1413 第 206号表
諸雑費	式	1			
計					

1,#等：諸経費等対象額

M0706 標識撤去工

第 212号表

金 円 1 枚当り 工種番号No. 706

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
標識	枚	100			2 支給品
普通作業員	人				2
2tダンプ運転費	日				M0705 2 第 211号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1,#等：諸経費等対象額

M0708 砂袋設置工

第 213号表

金 円 10 袋当り 工種番号No. 708

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用砂	m3	1.1			2 乾燥砂
ポリ袋 62cm×48cm	枚	500			2
普通作業員	人				2 積み卸し他
軽作業員	人				2
2tダンプ運転費	日				M0705 2 第 211号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		50			

1,#等:諸経費等対象額

M0708

第 213号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
計					
単価	袋				

1,#等:諸経費等対象額

M0710 止杭工（杉丸太）
L=1.2m φ=6cm 第 214号表

金 円 1 本当り 工種番号No. 710

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
丸棒（杉 円形加工木材製品）	本	10			2
普通作業員	人				2
打ち込み長 50cm以上					
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			10本当り
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0711 凍結防止材敷布工 人力施工
100m2当り 第 215号表

金 円 1 式当り 工種番号No. 711

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止材12袋	kg	300			2 支給品
1袋=1,000m2					
普通作業員	人				2
2tダンプ運転費	日				M0705 2 第 211号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		120			100m2当り
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0713 凍結防止材散布工 人力施工
(夜間) 100m2当り
第 216号表 (労務費補正表参照)

金 円 1 式当り 工種番号No. 713

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止材12袋	kg	300			支給品
1袋=1,000m2					
普通作業員	人				2
2tダンプ運転費(夜間) 時間21-6H	日				M0714 2 第 217号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		120			100m2当り
計					

1,#等:諸経費等対象額

M0714 2tダンプ運転費(夜間)
時間21-6H
第 217号表 (労務費補正表参照)

金 円 1 日当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 パトロール給油	L				1
運転手(一般)	人				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	時、日				表集燃料(損料表13補)
タイヤチェーン損耗表	時間				M1413 第 209号表
諸雑費	式	1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

Ｍ１４００ バリケード設置工

第 218号表

金 円 1 基当り 工種番号No.１４００

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
バリケード	基	100			
赤色灯自動点滅	個	100			
土のう設置	袋	100			M1401 第 219号表
普通作業員	人				
2ｔダンプ運転費	日				M1402 第 220号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			100基

1,#等:諸経費等対象額

Ｍ１４００

第 218号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
計					

1,#等:諸経費等対象額

M１４０１ 土のう設置

第 219号表

金 円 10 袋当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂（中詰）１０袋	m3	0.2			流用土 2
ビニコン袋６２×４８ ６２ｃｍ×４８ｃｍ	枚	10			土のう袋 2
普通作業員	人				2
計					
単価	袋				

1,#等:諸経費等対象額

M１４０２ 2tダンプ運転費

第 220号表

金 円 1 日当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 パトロール給油	L				
運転手（一般）	人				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	時、日				表集損料（損料表１３補）
タイヤチェーン損耗表	時間				M1413 第 206号表
諸雑費	式	1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M１４１０ バリケード撤去工

第 221号表

金 円 1 基当り 工種番号No.１４１０

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
バリケード	基	100			
赤色灯自動点滅	個	100			
土のう撤去	袋	100			M1411 第 222号表
普通作業員	人				
2ｔダンプ運転費	日				M1412 第 223号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			100基

1,#等:諸経費等対象額

M１４１０

第 221号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1411 土のう撤去

第 222号表

金 円 10 袋当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				2
計					
単価	袋				

1,#等:諸経費等対象額

M1412 2tダンプ運転費

第 223号表

金 円 1 日当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 パトロール給油	L				
運転手 (一般)	人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	時、日				損料表13補)
タイヤチェーン損耗表	時間				M1413 第 206号表
諸雑費	式	1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1420 人力除雪工 1,000m2当り 第 224号表

金 円 1 式当り 工種番号No.1420

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1430 人力除雪工 (夜間) 1,000m2当り 第 225号表 (労務費補正表参照)

金 円 1 式当り 工種番号No.1430

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				1 A=12,000m2
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1440 調整工(A)

第 226号表

金 円 1 時間 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

M1450 調整工(B)
(夜間)

第 227号表 (労務費補正表参照)

金 円 1 時間 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1,#等:諸経費等対象額

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表

名　　称	内　　容	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生，現場内小運搬の有無＝無し ＆コンクリート規格＝２１－８－２５（２０）－ＢＢ　Ｗ／Ｃ　５５％以下	SP　１号表
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート　選択 ＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート　ＰＫ－３	SP　２号表
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝粗粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート　選択 ＆アスコン規格＝再生粗粒度アスコン（２０）　Ｂ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート　ＰＫ－３	SP　３号表
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝タックコート　選択 ＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝３０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝タックコート　ＰＫ－４	SP　４号表
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝各種（２．４０ｔ／ｍ３以上），瀝青材料種類＝タックコート　選択 ＊アスコン，＊１層当り平均仕上り厚＝２５ｍｍ，＆瀝青材料規格＝タックコート　高性能改質アスファルト乳剤	SP　５号表
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝１．４ｍ以上３．０ｍ以下，材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート　選択 ＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート　ＰＫ－３	SP　６号表

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表

名　　称	内　　容	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝１．４ｍ以上３．０ｍ以下，材料＝粗粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート　選択 ＆アスコン規格＝再生粗粒度アスコン（２０）　Ｂ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート　ＰＫ－３	SP　７号表
表層（歩道部）	平均幅員＝１．４ｍ以上，材料＝細粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝タックコート　選択 ＆アスコン規格＝再生細粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝３０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝タックコート　ＰＫ－４	SP　８号表
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石　選択，施工区分＝１層施工 ＊全仕上り厚＝１００ｍｍ，＆路盤材規格＝粒度調整砕石（Ｍ－３０）	SP　９号表
下層路盤（車道・路肩部）	施工区分＝１層施工，材料＝路盤材　選択 ＊全仕上り厚＝２００ｍｍ，＆路盤材規格＝再生下層路盤材　４０－０	SP　１０号表
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石　選択，施工区分＝１層施工 ＊全仕上り厚＝１５０ｍｍ，＆路盤材規格＝粒度調整砕石（Ｍ－３０）	SP　１１号表
不陸整正	補足材料の有無＝有り，補足材料平均厚さ＝２８ｍｍ以上３４ｍｍ未満，補足材料＝補足材　選択 ＆補足材料規格＝クラッシャーラン　Ｃ－３０	SP　１２号表
殻運搬（路面切削）	ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝６．５ｋｍ以下	SP　１３号表
アスカーブ	断面積＝２１５ｃｍ２以上２３５ｃｍ２未満（標準），材料＝アスコン規格　選択 ＆アスコン規格＝再生細粒度アスコン（１３）　Ａ配合	SP　１４号表
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下	SP　１５号表

施工パッケージ区分一覧表

名称	内容	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍを超え３０ｃｍ以下	SP　１６号表
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝３０ｃｍを超え４０ｃｍ以下	SP　１７号表
人力積込	土質等区分＝土砂 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP　１８号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝３．０ｋｍ以下	SP　１９号表
掘削	土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP　２０号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝３．５ｋｍ以下	SP　２１号表
床掘り	土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模） ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP　２２号表
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP　２３号表
基礎砕石	砕石の厚さ＝７．５ｃｍを超え１２．５ｃｍ以下，砕石＝砕石の種類　選択 ＆砕石規格＝再生クラシャーラン（ＲＣ－４０）	SP　２４号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝小型構造物	SP　２５号表

施工パッケージ区分一覧表

名称	内容	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生，現場内小運搬の有無＝無し ＆コンクリート規格＝１８－８－２５（２０）－ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下	SP　２６号表
基礎砕石	砕石の厚さ＝１２．５ｃｍを超え１７．５ｃｍ以下，砕石＝砕石の種類　選択 ＆砕石規格＝再生クラシャーラン（ＲＣ－４０）	SP　２７号表
コンクリート	構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生，現場内小運搬の有無＝無し ＆コンクリート規格＝１８－８－４０－ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下	SP　２８号表
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離（ｋｍ）＝３４．３ｋｍ以下	SP　２９号表
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分＝処分を目的とした撤去	SP　３０号表
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離（ｋｍ）＝３４．３ｋｍ以下	SP　３１号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝Ａ種　Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝無し ＊歩車道境界ブロック規格＝Ａ種　Ｌ＝６００，＆基礎砕石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	SP　３２号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝Ｂ種　Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝無し ＊歩車道境界ブロック規格＝Ｂ種　Ｌ＝６００，＆基礎砕石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	SP　３３号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝Ａ種　Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝コンクリート規格　選	SP　３４号表

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表

名　称	内　容	
歩車道境界ブロック	択，養生工の有無＝有り ＊歩車道境界ブロック規格＝乗入用平ブロックＡ　一般部用　Ｌ＝６００，＆コンクリート（標準値＝１）＝１８－８－２５（２０）－ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下，＆基礎砕石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	SP　３４号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝Ｂ種　Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の有無＝有り ＊歩車道境界ブロック規格＝乗入用平ブロックＢ　一般部用　Ｌ＝６００，＆コンクリート（標準値＝１）＝１８－８－２５（２０）－ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下，＆基礎砕石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	SP　３５号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝Ｃ種　Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝無し ＊歩車道境界ブロック規格＝Ｃ種　Ｌ＝６００，＆基礎砕石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	SP　３６号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝Ｃ種　Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の有無＝有り ＊歩車道境界ブロック規格＝乗入用平ブロックＣ　一般部用　Ｌ＝６００，＆コンクリート（標準値＝１）＝１８－８－２５（２０）－ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下，＆基礎砕石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	SP　３７号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝２．５ｋｍ以下	SP　３８号表
機械除草（ハンドガイド式）・集草（道路除草）	機械除草（ハンドガイド式）・集草＝機械除草（ハンドガイド式）・集草	SP　３９号表
機械除草（肩掛式）・集草（道路除草）	飛び石防護の有無＝無し	SP　４０号表
除草（道路除草）	作業形態＝人力除草	SP　４１号表

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表

名　称	内　容	
集草（道路除草）	集草＝集草	SP　４２号表
積込・運搬（道路除草）	運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・２ｔ積級），ダンプトラック運搬距離＝６．５ｋｍ以下	SP　４３号表
路床盛土	施工幅員＝２．５ｍ未満	SP　４４号表
舗装版破砕	舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝有り，舗装版厚＝４ｃｍを超え１０ｃｍ以下，積込作業の有無＝有り	SP　４５号表
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（小規模土工），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離（ｋｍ）＝７．０ｋｍ以下	SP　４６号表
舗装版破砕	舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝不要，舗装版厚＝１５ｃｍ以下，積込作業の有無＝有り	SP　４７号表
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚１５ｃｍ以下），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離（ｋｍ）＝６．５ｋｍ以下	SP　４８号表
コンクリートはつり	平均はつり厚＝３ｃｍを超え６ｃｍ以下	SP　４９号表
人力積込	土質等区分＝岩塊・玉石	SP　５０号表
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生，現場内小運搬の有無＝無し ＆コンクリート規格＝１８－８－２５（２０）－ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下	SP　５１号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート	SP　５２号表

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表

名　　称	内　　容	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝３０ｍｍ以上２００ｍｍ未満	SP　５３号表
コンクリート	構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生，現場内小運搬の有無＝無し ＆コンクリート規格＝２１－８－２５（２０）－ＢＢ　Ｗ／Ｃ　５５％以下	SP　５４号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物	SP　５５号表
表層（歩道部）	平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝細粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート　選択 ＆アスコン規格＝再生細粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝３０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート　ＰＫ－３	SP　５６号表

労　務　費　補　正　表

労補　1号表

工種・種別	交替数	1.0	1.5	1+0.25α	1.25α	1.50α	総作業	時間制約有無
応急対応(B)	交替1		8時間 0分				8時間 0分	著しく受ける

作業時間	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了
交替1	22:00- 6:00					

名　称	補正前単価	補正後単価	構成比	名　称	補正前単価	補正後単価	構成比
普通作業員							
運転手(一般)							

労　務　費　補　正　表

労補　2号表

工種・種別	交替数	1.0	1.5	1+0.25α	1.25α	1.50α	総作業	時間制約有無
調査及び立ち会い	交替1		8時間 0分				8時間 0分	著しく受ける

作業時間	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了
交替1	22:00- 6:00					

名　称	補正前単価	補正後単価	構成比	名　称	補正前単価	補正後単価	構成比
普通作業員							

労　務　費　補　正　表

労補　３号表

工種・種別	交替数	1.0	1.5	1+0.25α	1.25α	1.50α	総作業	時間制約有無
道路巡視	交替1		8時間 0分				8時間 0分	

作業時間	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了
交替1	22:00- 6:00					

名　称	補正前単価	補正後単価	構成比	名　称	補正前単価	補正後単価	構成比
普通作業員							
運転手（一般）							

労　務　費　補　正　表

労補　４号表

工種・種別	交替数	1.0	1.5	1+0.25α	1.25α	1.50α	総作業	時間制約有無
砂散布工（B）	交替1		8時間 0分				8時間 0分	著しく受ける

作業時間	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了
交替1	22:00- 6:00					

名　称	補正前単価	補正後単価	構成比	名　称	補正前単価	補正後単価	構成比
普通作業員							
運転手（一般）							

労　務　費　補　正　表

労補　５号表

工種・種別	交替数	1.0	1.5	1+0.25α	1.25α	1.50α	総作業	時間制約有無
雪氷状況調査	交替1		8時間 0分				8時間 0分	

作業時間	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了
交替1	21:00- 1:00	2:00- 6:00				

名　称	補正前単価	補正後単価	構成比	名　称	補正前単価	補正後単価	構成比
運転手（一般）							
土木一般世話役							

労　務　費　補　正　表

労補　６号表

工種・種別	交替数	1.0	1.5	1+0.25α	1.25α	1.50α	総作業	時間制約有無
凍結防止材散布工　人力施工	交替1		8時間 0分				8時間 0分	

作業時間	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了
交替1	21:00- 1:00	2:00- 6:00				

名　称	補正前単価	補正後単価	構成比	名　称	補正前単価	補正後単価	構成比
普通作業員							
運転手（一般）							

労　務　費　補　正　表

労補　７号表

工種・種別	交替数	1.0	1.5	1+0.25α	1.25α	1.50α	総作業	時間制約有無
人力除雪工	交替1		8時間 0分				8時間 0分	

作業時間	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了
交替1	21:00- 1:00	2:00- 6:00				

名　称	補正前単価	補正後単価	構成比	名　称	補正前単価	補正後単価	構成比
普通作業員							

労　務　費　補　正　表

労補　８号表

工種・種別	交替数	1.0	1.5	1+0.25α	1.25α	1.50α	総作業	時間制約有無
調整工(B)	交替1		8時間 0分				8時間 0分	

作業時間	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了	開始 終了
交替1	21:00- 1:00	2:00- 6:00				

名　称	補正前単価	補正後単価	構成比	名　称	補正前単価	補正後単価	構成比
普通作業員							

中央区（西地域）道路等維持補修（南工区）業務予定数量表

名称／規格	工種番号	単位	数量	単価	金額	摘要
目地填充工	0100	ｋｇ	5.0			
亀裂填充工	0101	ｋｇ	50.0			
局部打換工 普通　２１－８－２０（２５）	0102	ｍ３	5.0			
路面補修工 常温硬化型路面補修材	0105	ｋｇ	100.0			
応急処理工（Ａ） 平均厚３．５ｃｍ	0110	袋	30.0			
表面処理工（Ａ） 密粒度ＡＳ厚４－６ｃｍ	0111	ｔ	10.0			
表面処理工（Ａ） 粗粒度ＡＳ厚４－６ｃｍ	0112	ｔ	10.0			
表面処理工（Ａ） 密粒度ＡＳ摺付４ｃｍ未満	0113	ｔ	10.0			
表面処理工（Ｂ） 密粒度ＡＳ厚４－６ｃｍ振動ローラー転圧	0114	ｔ	10.0			
表面処理工（Ｂ） 粗粒度ＡＳ厚４－６ｃｍ振動ローラー転圧	0115	ｔ	10.0			
表面処理工（Ｂ） 密粒度ＡＳ摺付４ｃｍ未満振動ローラー転圧	0116	ｔ	10.0			
表面処理工（Ｂ） 密粒度ＡＳ摺付２－３ｃｍ振動ローラー転圧	0117	ｔ	5.0			
表面処理工（Ｃ） 密粒度ＡＳ厚４－６ｃｍＡＦ使用	0118	ｔ	10.0			
表面処理工（Ｃ） 粗粒度ＡＳ厚４－６ｃｍＡＦ使用	0119	ｔ	8.0			
表面処理工（Ｃ） 細粒度ＡＳ摺付４ｃｍ未満ＡＦ使用	0120	ｔ	8.0			
路盤工 Ｍ３０　ｔ＝１０ｃｍ	0121	ｍ２	120.0			
路盤工 再生下層路盤材　厚さｔ＝２０ｃｍ	0122	ｍ２	50.0			
路盤工 Ｍ３０　ｔ＝１５ｃｍ	0124	ｍ２	150.0			
不陸整正工 Ｃ３０　ｔ＝２９－３４ｍｍ	0125	ｍ２	400.0			
切削オーバレイ工 ホイール式　２ｍ級　廃材積込装置付	0130	ｍ２	80.0			
路面切削工 小型切削機使用	0131	ｍ２	80.0			
アスファルト殻積込 小型切削機（積込装置なし）発生殻	0132	ｍ３	25.0			
区画線設置工 ペイント式白・黄色	0141	ｍ	50.0			
区画線設置工 溶解式	0143	ｍ	300.0			
アスカーブ工 シートアスコン使用	0144	ｍ	50.0			
キャッツアイ設置工 発生材使用	0145	個	10.0			

中央区（西地域）道路等維持補修（南工区）業務予定数量表

名称／規格	工種番号	単位	数量	単価	金額	摘要
チャッターバー設置工 発生材使用	0146	個	5.0			
アスファルト切断工 １５ｃｍまで	0147	m	200.0			
アスファルト切断工 走行式１５ｃｍを超え３０ｃｍ以下	0150	m	40.0			
アスファルト切断工 走行式３０ｃｍを超え４０ｃｍ以下	0151	m	20.0			
掘削工（人力） 運搬・処理を含む	0156	ｍ３	10.0			
掘削工（バック・ホウ） 運搬・処理を含む	0157	ｍ３	35.0			
安全管理 交通整理人Ａ	0160	時間	150.0			
安全管理 交通整理人Ｂ	0161	時間	100.0			
応急対応（Ａ） 昼間時間帯	0162	時間	75.0			
応急対応（Ｂ） 夜間時間帯	0163	時間	5.0			
調査及び立ち会い	0164	時間	50.0			
調査及び立ち会い 夜間時間帯	0165	時間	5.0			
道路巡視 巡回	0166	ｋｍ	5,800.0			
道路巡視 巡回（夜間）	0167	ｋｍ	50.0			
場所打Ｕ型側溝工 Ｈ－２５０－３５０	0301	m	5.0			
場所打Ｕ型側溝工 Ｈ－３５０－４５０	0302	m	5.0			
場所打Ｕ型側溝工 Ｈ－４５０－５５０	0303	m	5.0			
場所打Ｕ型側溝工 部分補修	0304	ｍ３	0.1			
プレキャストＵ型側溝工 ＰＵ－Ｂ２４０－Ｈ２４０	0305	m	2.0			
プレキャストＵ型側溝工 Ｈ－３００Ａ，Ｂ，Ｃ	0306	m	2.0			
Ｌ型側溝工 Ｌ１型	0307	m	2.0			
Ｌ型側溝工 ＰＬ－３－１型	0308	m	2.0			
Ｌ型側溝工 ＰＬ－３－２型	0309	m	2.0			
コンクリート溝蓋工 １０－４０ｋｇ	0311	枚	40.0			
コンクリート溝蓋工 ４０－７０ｋｇ	0312	枚	40.0			
コンクリート溝蓋工 ７０－１００ｋｇ	0313	枚	2.0			

中央区（西地域）道路等維持補修（南工区）業務予定数量表

名称／規格	工種番号	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート溝蓋工 １００－１７０ｋｇ	0314	枚	10.0			
グレーチング溝蓋工 細目・ノンスリ・Ｔ－２５	0315	ｋｇ	50.0			
溝蓋撤去＆設置工 １０－４０ｋｇ未満	0316	枚	100.0			
溝蓋撤去＆設置工 ４０－７０ｋｇ未満	0317	枚	100.0			
溝蓋撤去＆設置工 ７０－１００ｋｇ未満	0318	枚	10.0			
溝蓋撤去＆設置工 １００－１７０ｋｇ未満	0319	枚	10.0			
溝蓋設置工（設置手間） １０－４０ｋｇ未満　支給品	0320	枚	10.0			
溝蓋設置工（設置手間） ４０－１００ｋｇ未満　支給品	0321	枚	50.0			
歩車道境界ブロック工 Ａ境界用	0331	m	2.0			
歩車道境界ブロック工 Ａ乗り入れ用	0332	m	2.0			
歩車道境界ブロック工 Ｂ境界用	0333	m	2.0			
歩車道境界ブロック工 Ｂ乗り入れ用	0334	m	5.0			
歩車道境界ブロック工 Ｃ境界用	0335	m	2.0			
歩車道境界ブロック工 Ｃ乗り入れ用	0336	m	2.0			
歩車道境界ブロック工 発生材Ａ，Ｂ，Ｃ	0337	m	0.0			
歩車道境界ブロック工 撤去工	0338	m	2.0			
ガードレール修繕（土中用　レール） Ｂ型塗装品	0341	枚	2.0			
ガードレール修繕（土中用　レール） Ｂ型メッキ品	0342	枚	2.0			
ガードレール修繕（構造物用　レール） Ｂ型塗装品	0343	枚	2.0			
ガードレール修繕（構造物用　レール） Ｂ型メッキ品	0344	枚	2.0			
ガードレール修繕（土中用　レール） Ｃ型塗装品	0345	枚	2.0			
ガードレール修繕（構造物用　レール） Ｃ型塗装品	0346	枚	2.0			
ガードレール修繕（袖レール） Ｂ・Ｃ型塗装品	0347	枚	2.0			
ガードレール修繕（袖レール） Ｂ型メッキ品	0348	枚	2.0			
ガードレール修繕（土中用　支柱） Ｂ型塗装品	0349	本	2.0			
ガードレール修繕（土中用　支柱） Ｂ型メッキ品	0350	本	2.0			

中央区（西地域）道路等維持補修（南工区）業務予定数量表

名称／規格	工種番号	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール修繕（土中用　支柱） Ｃ型塗装品	0351	本	2.0			
ガードレール修繕（構造物用　支柱） Ｂ・Ｃ型塗装品	0352	本	2.0			
ガードレール修繕（構造物用　支柱） Ｂ・Ｃ型メッキ品	0353	本	2.0			
視線誘導標工 土中用	0361	本	2.0			
視線誘導標工 土中用　支給品	0362	本	2.0			
視線誘導標工 ガードレール用	0363	本	2.0			
視線誘導標工 大型反射鏡	0364	本	2.0			
車線分離標工 ラバーポール	0365	本	10.0			
車線分離標撤去工 ラバーポール	0366	本	54.0			
道路反射鏡 ステンレスＤ１０００	0371	面	0.0			
道路反射鏡 ステンレスＤ８００	0372	面	0.0			
道路反射鏡 アクリルＤ１０００	0373	面	5.0			
道路反射鏡 アクリルＤ８００	0374	面	10.0			
道路反射鏡 反射鏡方向調整	0375	面	20.0			
道路反射鏡 ステンレスＤ６００	0376	面	0.0			
道路反射鏡 アクリルＤ６００	0377	面	14.0			
路肩整正工 人力	0381	ｍ２	2.0			
路肩整正工 機械施工	0382	ｍ２	100.0			
Ｕ側溝清掃工	0391	ｍ	200.0			
Ｌ型側溝清掃工	0392	ｍ	100.0			
集水桝清掃工 人力　蓋有り	0393	箇所	40.0			
集水桝清掃工 人力　蓋無し	0394	箇所	5.0			
流水阻害物撤去工【河川維持】 ２ｔダンプ含む	0600	時間	5.0			
流水阻害物撤去工【河川維持】 ユニック使用	0601	時間	5.0			
人力路面清掃工Ａ 路面	0401	ｍ２	120.0			
人力路面清掃工Ｂ 路肩	0402	ｋｍ	5.0			

中央区（西地域）道路等維持補修（南工区）業務予定数量表

名称／規格	工種番号	単位	数量	単価	金額	摘要
人力路面清掃工Ｃ 歩道	0403	ｍ２	400.0			
標識等清掃工 路側標識・道路反射鏡	0411	枚	5.0			
機械除草工 ハンドガイド式	0421	ｍ２	1,300.0			
機械除草工 肩掛け式	0422	ｍ２	2,000.0			
人力除草工	0423	ｍ２	20.0			
積込運搬・草木類処分	0424	ｍ２	3,000.0			
人力床掘	0431	ｍ３	2.0			
人力埋戻し	0432	ｍ３	2.0			
残土処分	0433	ｍ３	70.0			
人力盛土	0434	ｍ３	2.0			
崩土除去 機械施工	0441	ｍ３	70.0			
アスファルト舗装取壊し 人力施工　平均厚８ｃｍ	0453	ｍ３	10.0			
アスファルト舗装取壊し 機械施工　１５ｃｍ以下	0454	ｍ３	50.0			
コンクリート取壊し コンクリートブレーカー	0455	ｍ３	5.0			
人力はつり工 平均厚５－６ｃｍ	0456	ｍ２	2.0			
砕石基礎工	0461	ｍ２	8.0			
均しコンクリート工	0462	ｍ３	2.0			
鉄筋加工組立 Ｄ１３以下	0463	Ｋｇ	100.0			
鉄筋加工組立 Ｄ１６－２５	0464	Ｋｇ	20.0			
差し筋工	0465	箇所	100.0			
接着工	0471	ｍ２	2.0			
コンクリート工 無筋型枠無し	0481	ｍ３	2.0			
コンクリート工 無筋（Ｉ）型枠有	0482	ｍ３	2.0			
コンクリート工 無筋（２）型枠有	0483	ｍ３	0.0			
コンクリート工 鉄筋型枠有	0484	ｍ３	2.0			
砂散布工（Ａ） 昼間作業	0491	ｍ２	2.0			

中央区（西地域）道路等維持補修（南工区）業務予定数量表

名称／規格	工種番号	単位	数量	単価	金額	摘要
砂散布工（Ｂ） 夜間作業	0492	ｍ２	2.0			
表層工　再生密粒度Ａｓ（１３） 厚さ５ｃｍ	0503	ｍ２	70.0			
表層工　再生細粒度Ａｓ（１３） 厚さ３ｃｍ	0504	ｍ２	0.0			
インターロッキング工 発生材使用　厚さ６ｃｍ	0505	ｍ２	20.0			
インターロッキング工 発生材使用　厚さ８ｃｍ	0506	ｍ２	2.0			
インターロッキング工 新品使用　厚さ６ｃｍ	0507	ｍ２	2.0			
インターロッキング工 新品使用　厚さ８ｃｍ	0508	ｍ２	2.0			
支障木等撤去工 ２ｔダンプ含む	0511	時間	10.0			
支障木等撤去工 ユニック使用	0512	時間	4.0			
バリケード設置撤去工	0513	基	10.0			
標識（３１１－Ｆ）設置工	0514	基	10.0			
雪氷状況調査	0700	回	2.0			
雪氷状況調査 （夜間）	0702	回	2.0			
標識設置工	0704	枚	10.0			
標識撤去工	0706	枚	10.0			
砂袋設置工	0708	袋	10.0			
止杭工（杉丸太） Ｌ＝１．２ｍ　φ＝６ｃｍ	0710	本	2.0			
凍結防止材散布工　人力施工 １００ｍ２当り	0711	式	10.0			
凍結防止材散布工　人力施工 （夜間）１００ｍ２当り	0713	式	20.0			
バリケード設置工	1400	基	80.0			
バリケード撤去工	1410	基	80.0			
人力除雪工 １，０００ｍ２当り	1420	式	2.0			
人力除雪工 （夜間）１，０００ｍ２当り	1430	式	2.0			
調整工（Ａ）	1440	時間	2.0			
調整工（Ｂ） （夜間）	1450	時間	2.0			
工事価格計		式	1.0			

中央区（西地域）道路等維持補修（南工区）業務予定数量表

名称／規格	工種番号	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税額		式	1.0			
合計		式	1.0			

西地域市道パトロール　A･Bコース

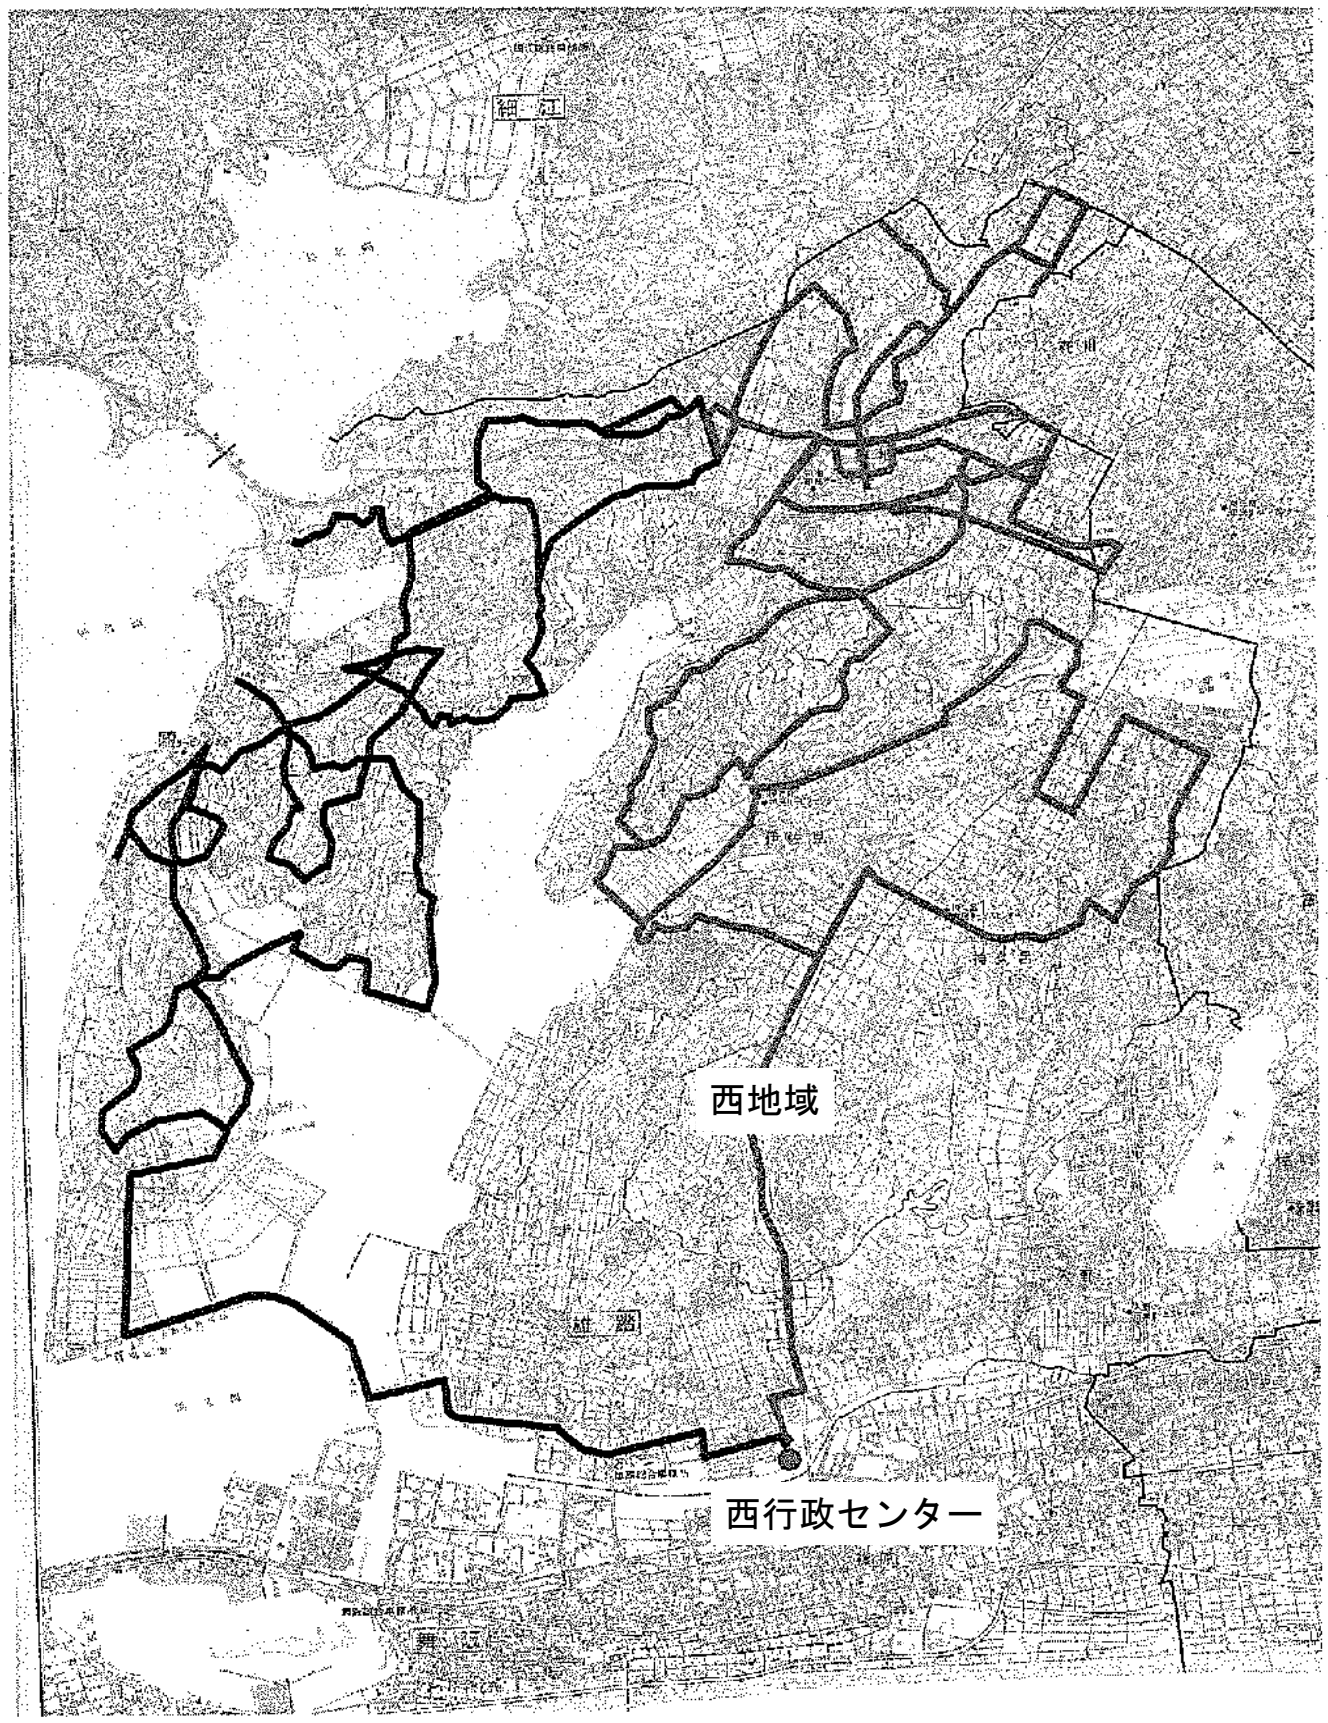

Aコース

Bコース

西地域 市道パトロール C･Dコース

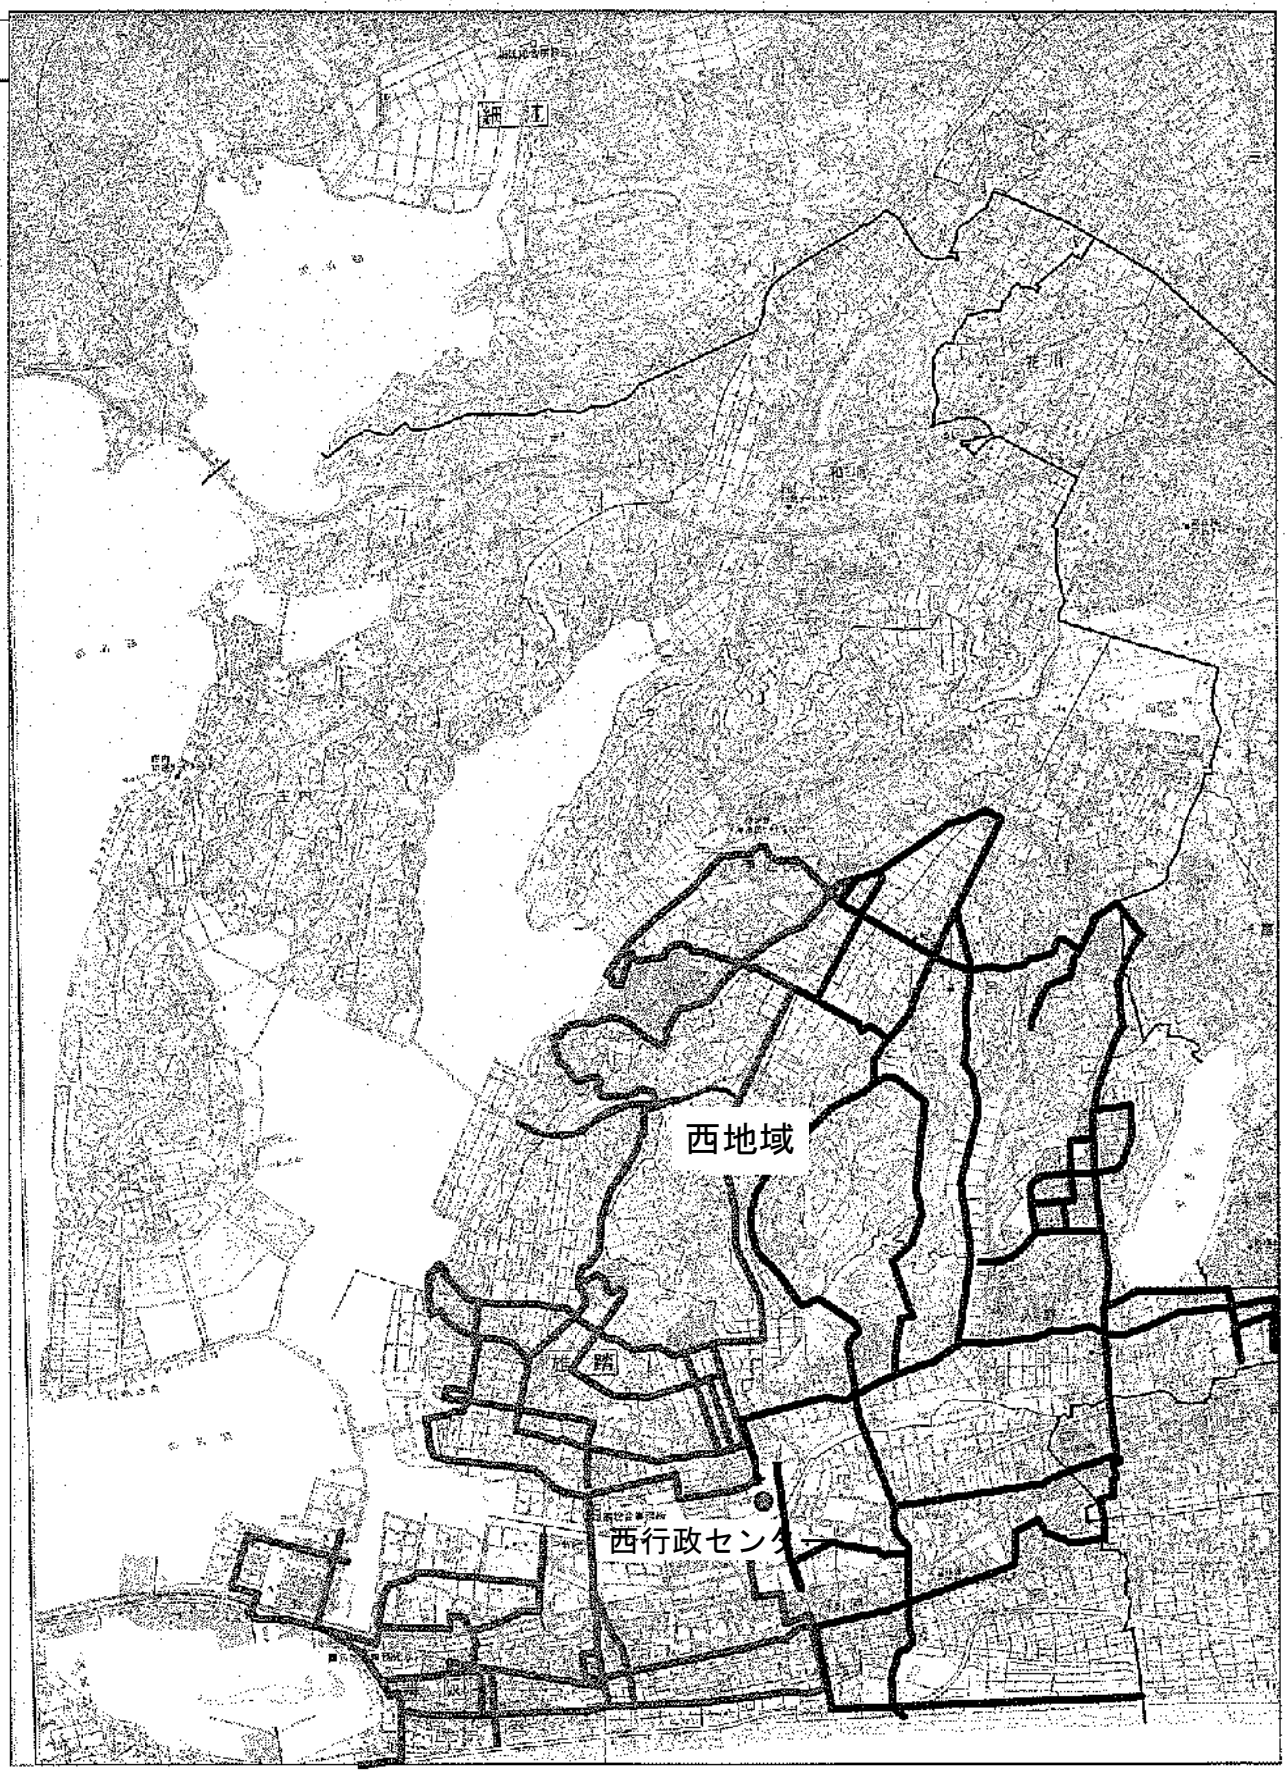

Cコース

Dコース

西地域 県道パトロール　1・2コース

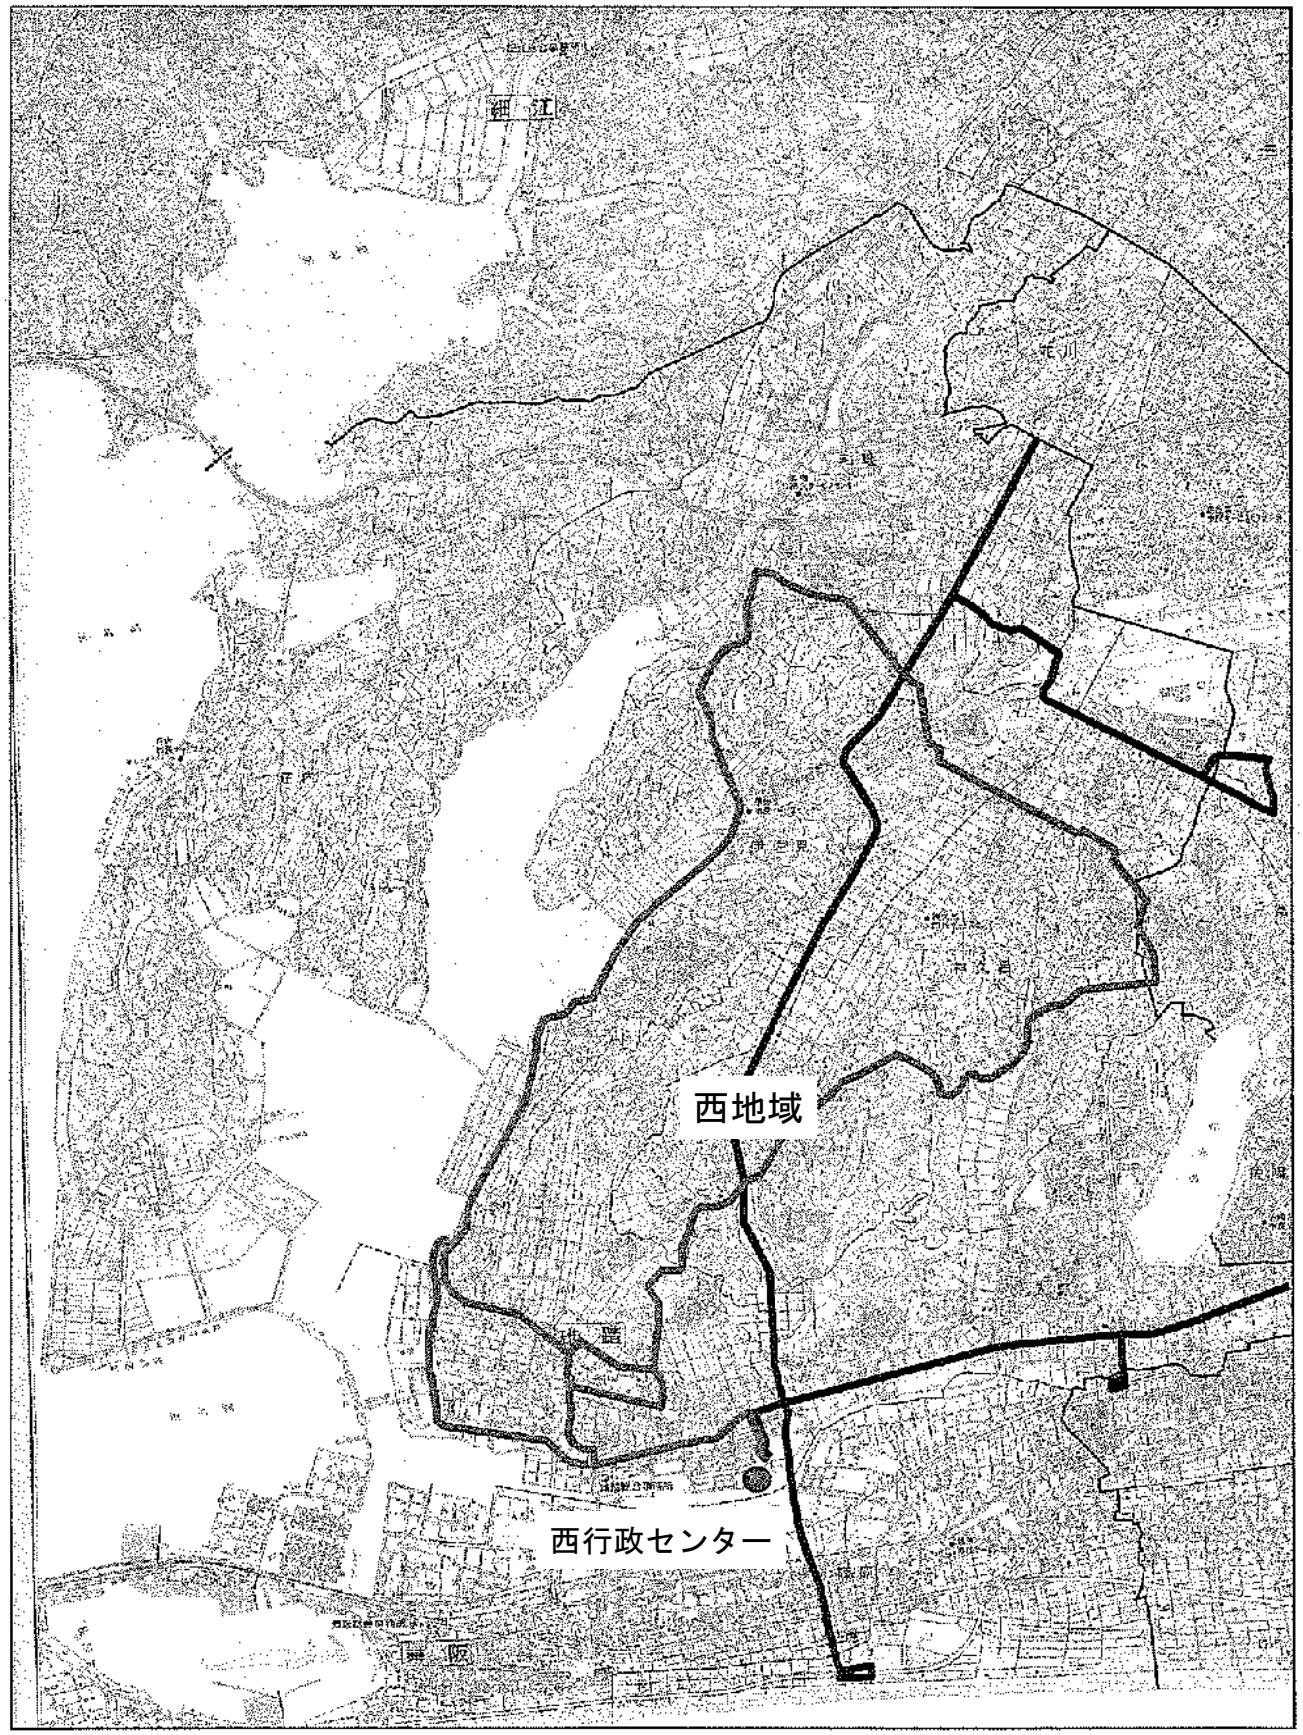

1コース

2コース

西地域 県道パトロール　3コース

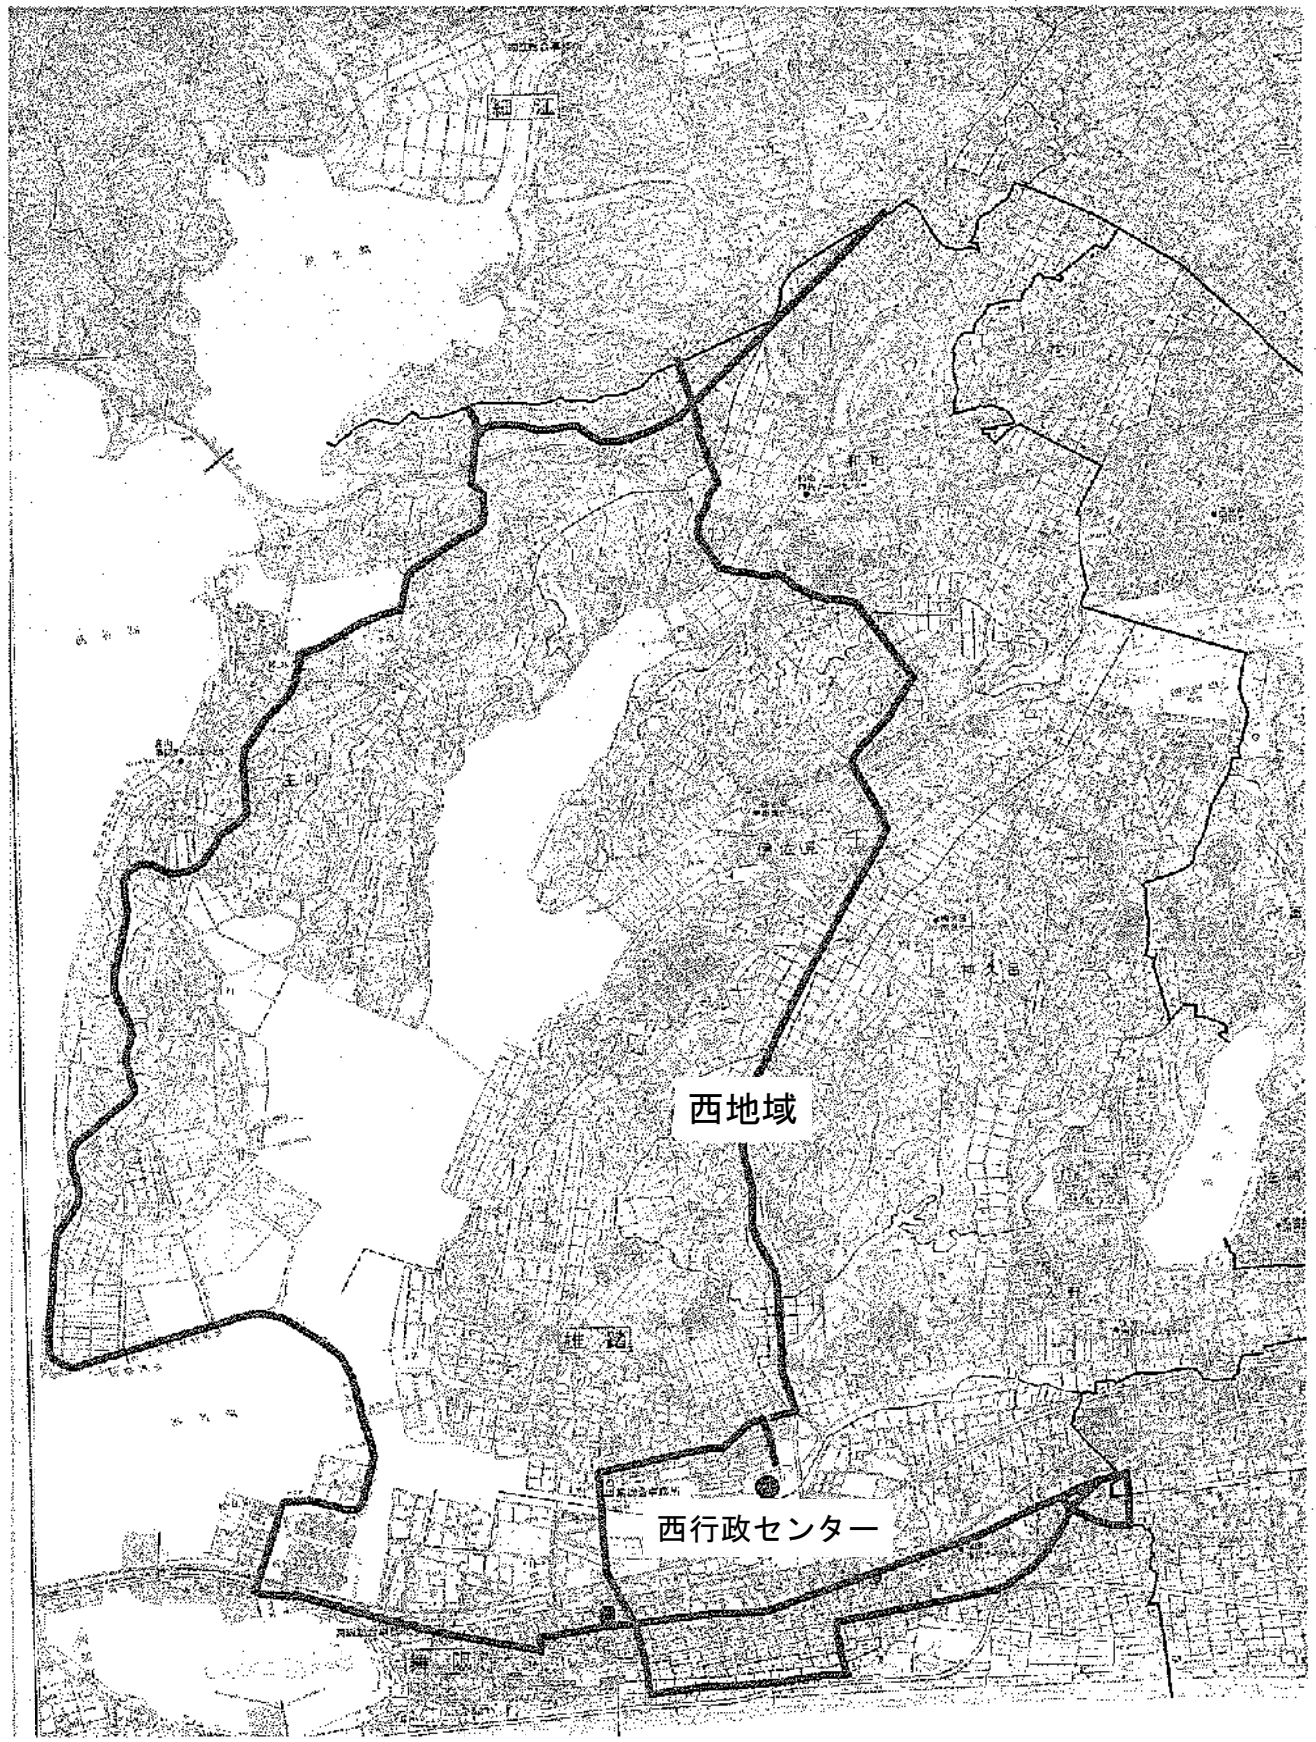

3コース

西地域 県道パトロール　4コース

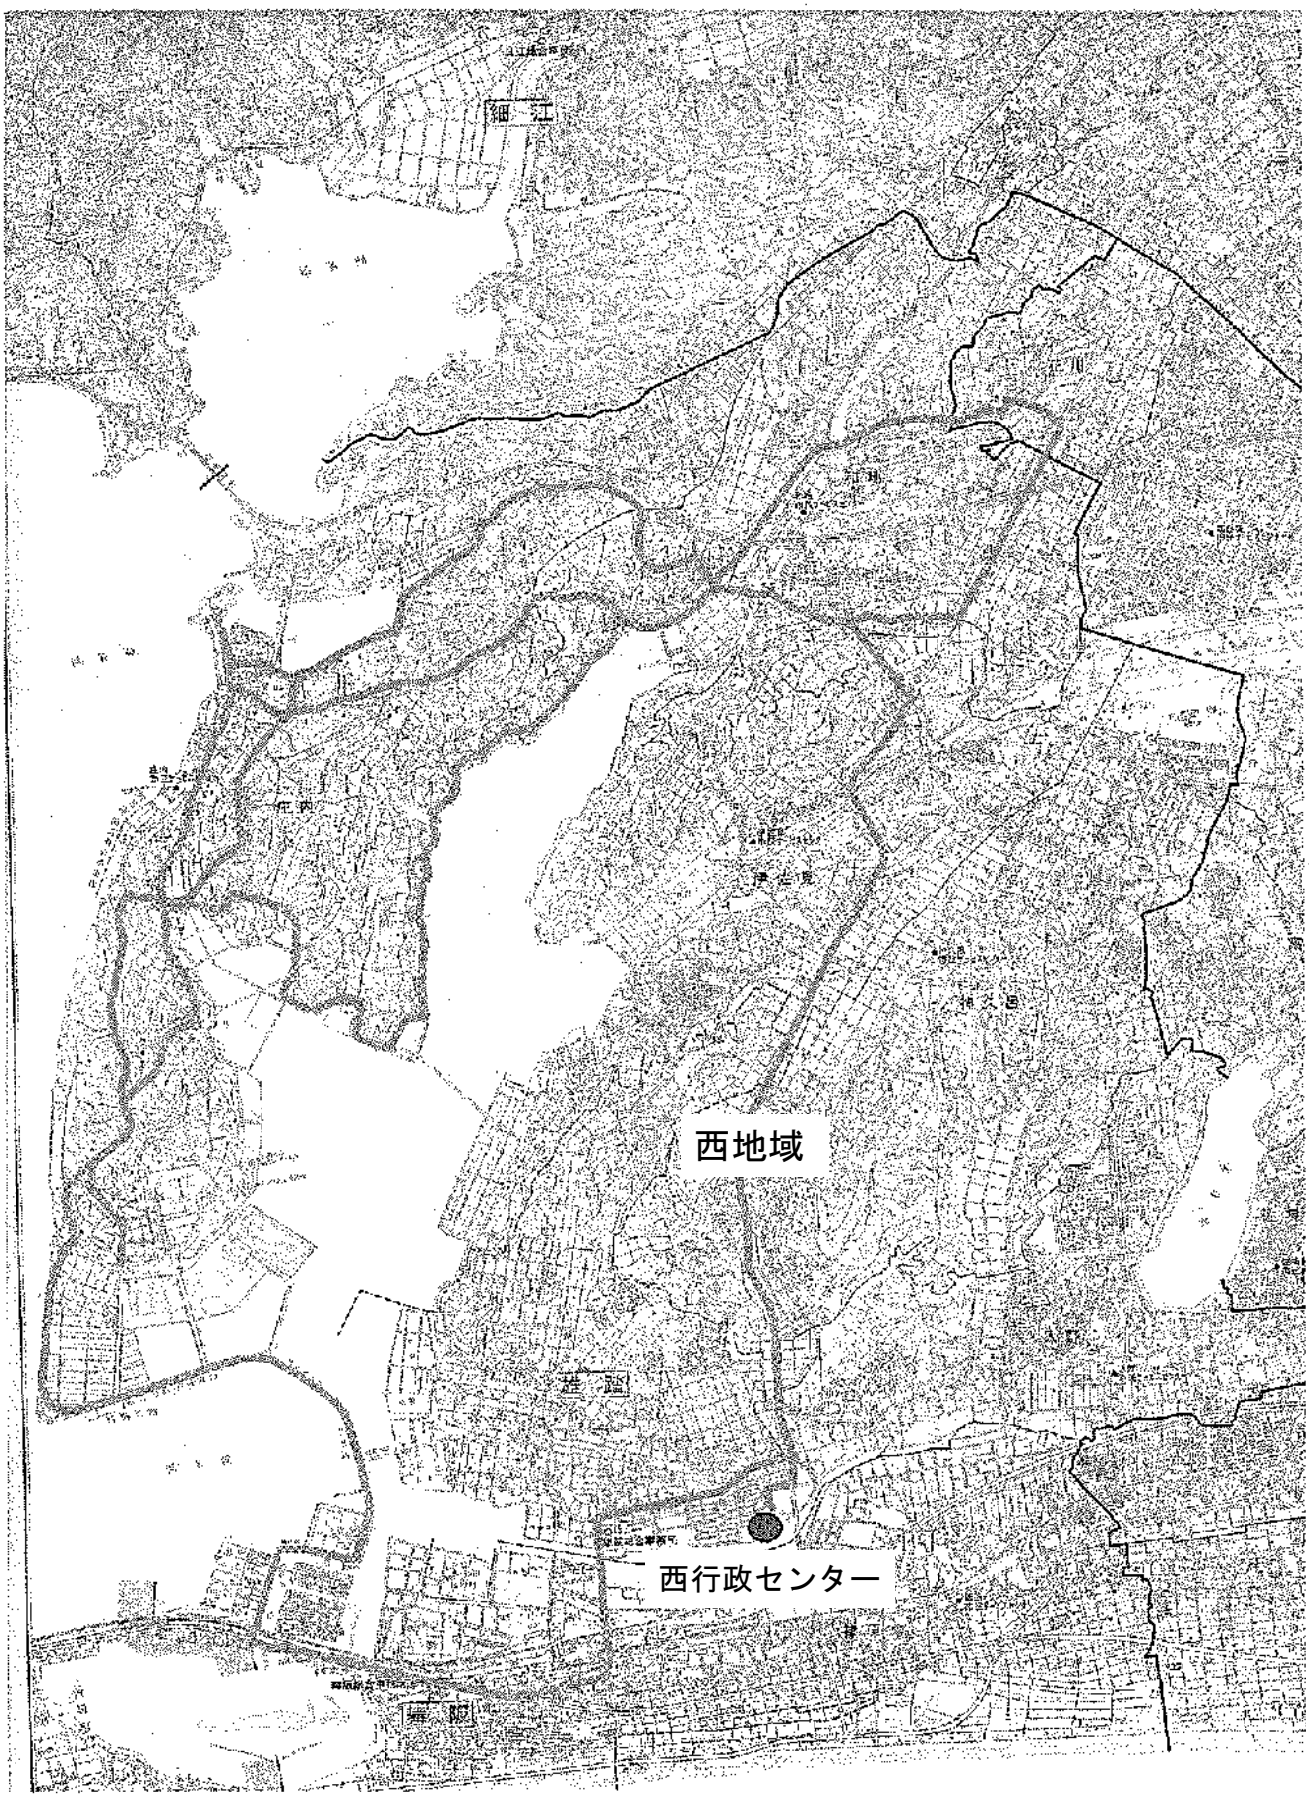

4コース